




werksneu gefertigte ISOLIER-CONTAINER - Typ PLO/I

- mit UN-Gefahrtzulassung
- Verpackungsgruppe II + III/GGVS-GGVE-GGVSee/ADR-RID A.6
- Grundmaße 1.140 mm x 1.140 mm
- Gestell aus Normalstahl, verzinkt
- Container 4-seitig unterfahrbar per Gabelstapler oder Hubwagen
- Container im vollen Zustand 1:1 stapelbar

Behälter-Inhalt: 650 / 850 / 1.000 Liter

- Werkstoff 1.4301 (Aisi 304) alternativ 1.4401 (Aisi 316)
- Betriebsdruck: max. 0,5 bar
- 30 mm PU-Schaum-Isolation rundum (Ausnahme: Mannlochbereich)
- Isolierungsummantelung hermetisch und wasserdicht verschweißt, ebenfalls aus 1.4301
- Schweißnähte ausgeführt im automatischen Schweißverfahren, anschließend innen und außen gebeizt und passiviert
- mit Auslaufumpf und Edelstahl-Kugelhahn 2" Außengewinde und Edelstahl-Kappe
- oberer Boden inkl. Mannlochkragen aus einem Stück gepresst
- Mannloch DN 400, mit Klappdeckel, Scharnier, Griff und Schnellverschluss
- 1 Muffe 1/2" mit Sicherheitsventil für Überdruck 0,49 bar aus Edelstahl
- 1 Belüftungsstutzen 2", mit Kappe, aus Edelstahl

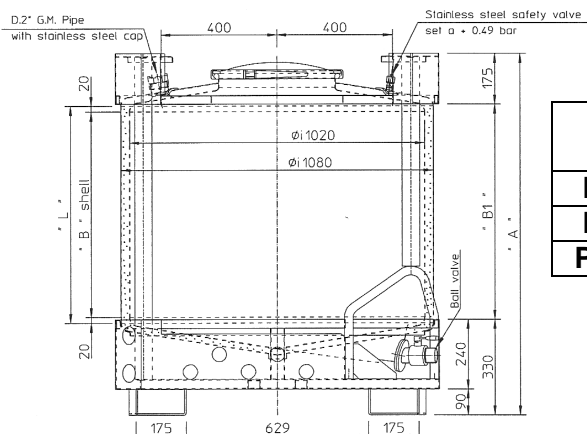

Typ	Liter	Höhe	Werkstoff 1.4301 Preis in €	Werkstoff 1.4401 Preis in €
PLOI 650	670	1.250	2.820,--	3.120,--
PLOI 850	875	1.500	2.935,--	3.245,--
PLOI 1000	1050	1.750	3.295,--	3.595,--

Preise ab Werk, zzgl. gesetzl. MwSt.