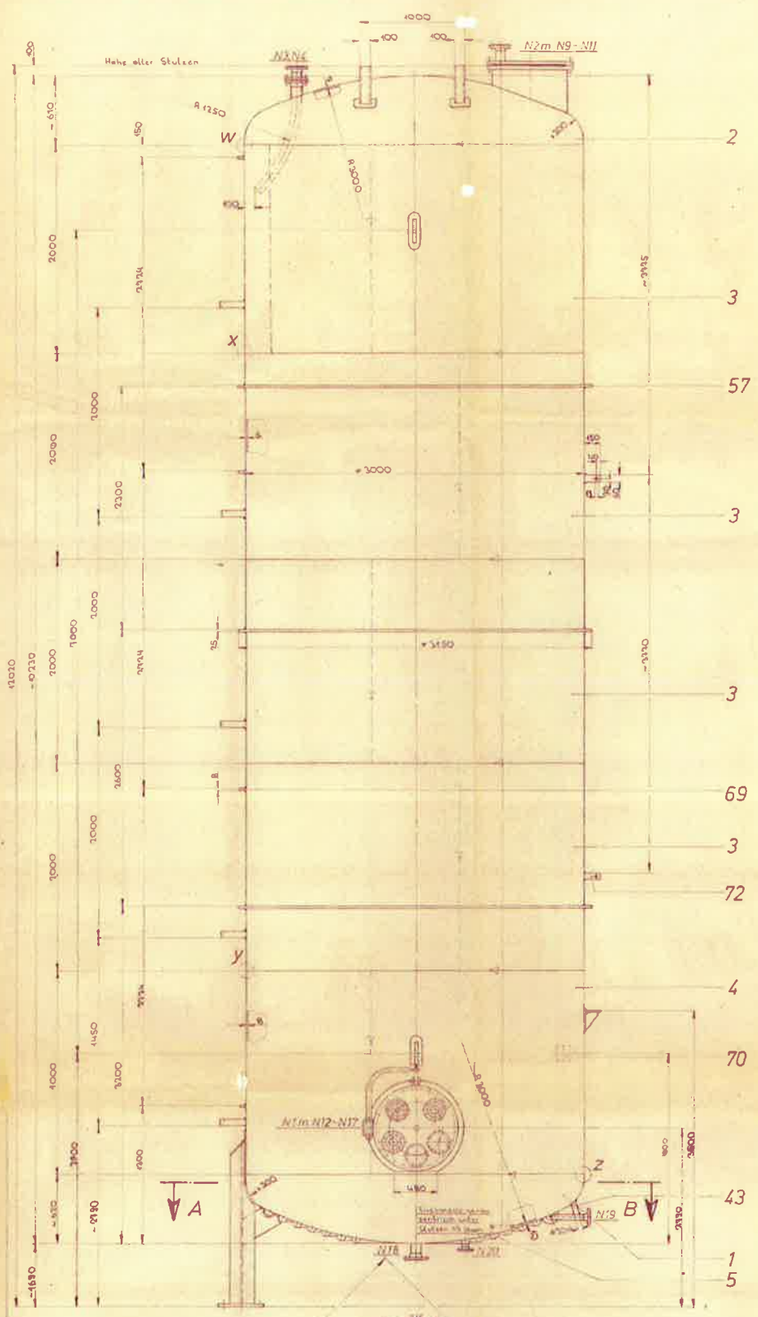

Stutzen N2, NW 600 m. Stutzen N9, N10, N11, NW 80. Nur Stutzen N9 mit Pos. 10 ausführen.

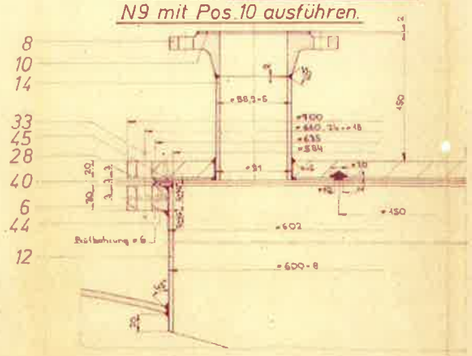

Stutzen N3, NW 100 m. Stutzen N4, NW 80

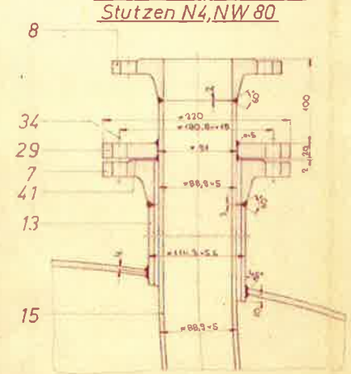

Stutzen N5 - N7, NW 80



Schnitt C-D



Stutzen N19, NW 50



Leiteröse



Behälterfüße

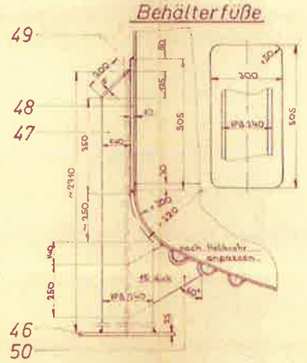



Endkonsole



Halter für Laufsteg

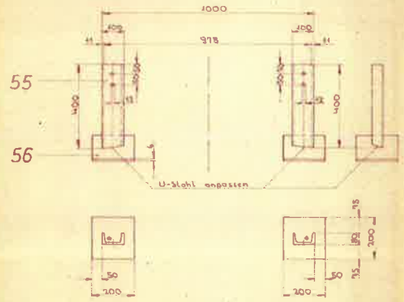

Detail w

Detail x

Detail y



Detail z



Tragpratze



Transportöse

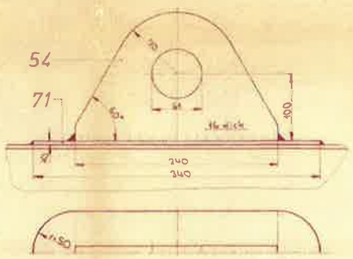

Anschlagplatte

Stutzen N18, NW 80

Stutzen N20, NW 50

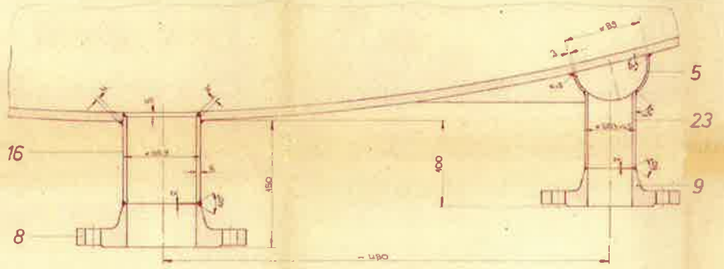

St 4541

Längsnähte

Stückliste siehe Zeichnung-Nr. 0-14788-2

Grundriß

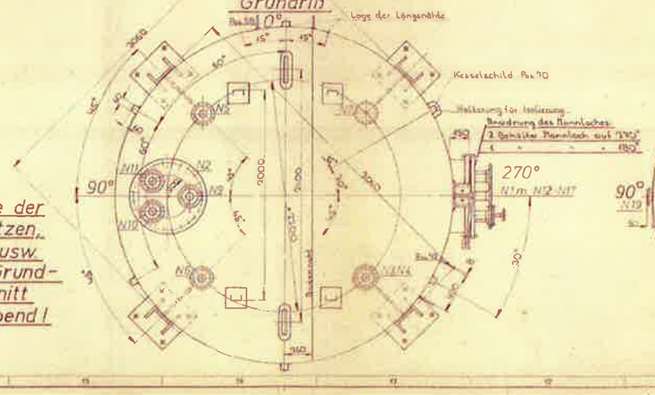

Schnitt A-B

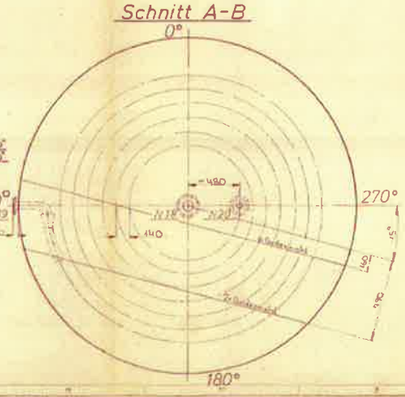

Für die Lage der Stutzen, Pratzen, Füße, Ösen usw ist nur der Grundriß und Schnitt A-B maßgebend!

Hierzu gehört Zeichnung-Nr. 0-14788-2

Die Liko-Hoechst führt folgende Prüfungen durch!
1., Werkstoffprüfung aller Einzelteile vor der Druckprobe.
2., Dichtheitsprüfung des Raumes in den Rohren mit Frigen vor Druckprobe mit Wasser nach Druckprobe.
3., Maßkontrolle
4., Endabnahme: allgemeine Fertigungsgüte Oberflächengüte
Die Prüftermine sind rechtzeitig bekanntzugeben.

Röntgen der Halbrohrschlange nach Angaben der Liko-Hoechst
Halbrohrschweißung:
zweilagige MIG-Schweißung Fox SAS 21G mit Schutzgas Argon S1.
Alle unvermaßten Kehlnähte 0,7 x s.

Röntgen sowie Arbeitsprüfung gem. AD-HP 5/2 u. 5/3 siehe Zeichnung-Nr. 2-14788-3,-4

Stutzentabelle

Pos	Stck	Nw	Länge	Stutzen / Ausführung	Flansch: Druckst.	NP	Ausführung	Verwendung / Bemerkung
N1	1	600	150	geschmiedet	St	10	18036	Mannloch m. Schwenkbolzen
N2	1	600	340	"	"	"	"	Mannloch
N3	1	100	300	nahtlos	St	16	2633	Befüllung m. Einlaufrohr
N4	1	80	400	"	"	"	"	Befüllung
N5	1	"	300	"	"	"	"	Reserve (Blindflansch)
N6	1	"	"	"	"	"	"	"
N7	1	"	"	"	"	"	"	Reserve "
N8	1	"	420	"	"	"	"	Peilbandmessung
N9	1	"	"	"	"	"	"	Entl.-Stutzen
N10	1	"	"	"	"	"	"	Reserve
N11	1	50	100	"	"	45	"	Entnahme
N12	1	80	150	"	"	6	"	Entnahme
N13	1	"	"	"	"	"	"	Befüllung m. Einlaufrohr
N14	1	"	"	"	"	"	"	Füllstandsanzeige
N15	1	"	"	"	"	"	"	Reserve (Blind. dazu)
N16	1	"	"	"	"	"	"	Reserve
N17	1	50	150	"	"	45	"	Bodenablauf
N18	1	50	350	nahtlos	St	16	2633	Dampfventil
N19	1	"	100	"	"	"	"	Dampfaustritt
N20	1	"	"	"	"	"	"	"

b. d. Probegewicht 2877 kg
a. Änderung gem. Kundenwunsch 2599 kg

Schleifenbaum & Weber Kom.-Ges.
Behälter u. Apparatebau
Hilchenbach - Dahlbusch

B5280

3 Lager-behälter 60 cbm

Zeichnung-Nr. 0-14788-1b