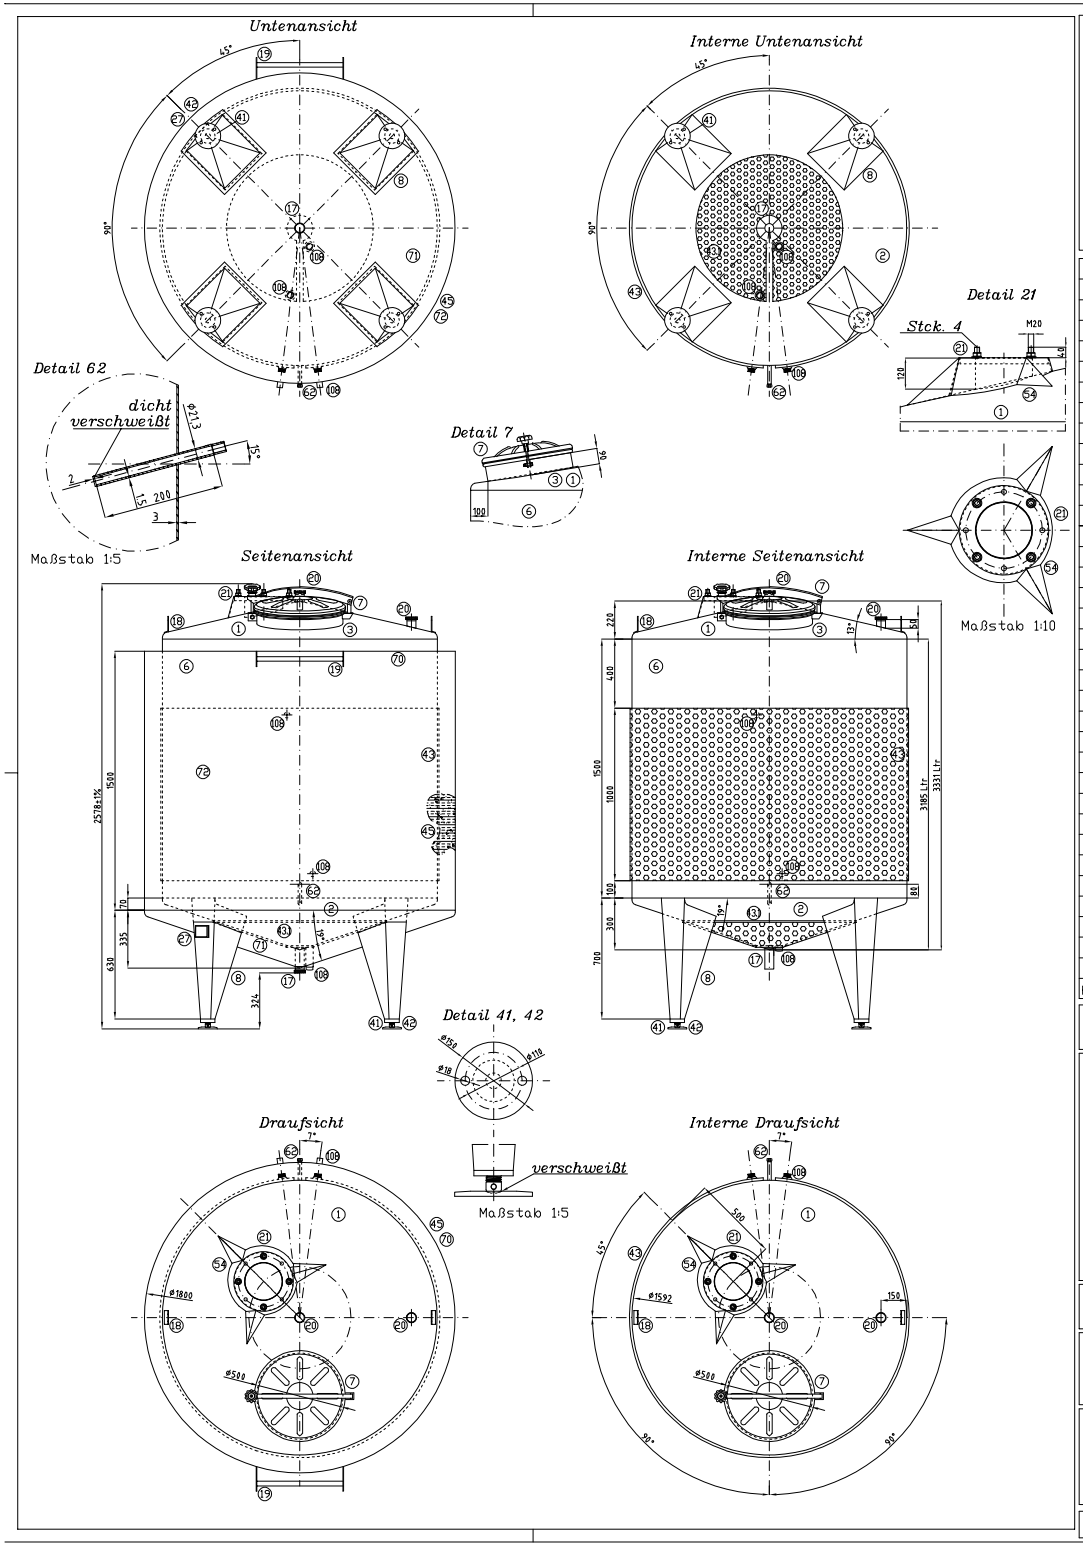

BEMERKUNGEN:

- Vor Inbetriebnahme sind die Behälter bauseits auf dem Fundament zu befestigen
- Kalkulationsgrundlage der Wandstärken sowie der Fußkonstruktion der Behälter war ein späteres Füllmedium mit einem spez. Gewicht von max. 1,3 To/m3.
- Die Doppelmäntel sind mit einem max Betriebsdruck von +2,0bar Dampf / max Betriebstemperatur von +120°C zu betreiben.
- Schweißnähte/Oberfläche innen gebeitzt und passiviert - IID/(BA)
  Schweißnähte/Oberfläche außen gebeitzt und passiviert - IID/(BA)

POS.	BESCHREIBUNG	WERKSTOFF
108	Anschlüsse IN/OUT Ø1" für Doppelmäntel	AISI 304
72	Isolierungsmantel vom Zylinder Stärke=2,0mm	AISI 304
71	Isolierungsmantel vom Unterboden Stärke=2,0mm	AISI 304
70	Schließung isolierung	AISI 304
62	Tauchhülse für PT100 Sonde L=200mm	AISI 304
54	Verstärkung des Rührwerksflansch	AISI 304
45	Isolierung mineralwolle Stärke=100mm	AISI 304
43.1	Thermoplate (Unterboden) Wandstärke=2,5mm	AISI 304
43	Thermoplate (Zylinder) Wandstärke=2,5mm	AISI 304
42	Bodenplatte Ø150mm	AISI 304
41	Höhenverstellbare Kalottenfüße M30	AISI 304
27	Typenschild	AISI 304
21	Flansch DN200 (PN10) UNI 2278	AISI 304
20	Gewindestutzen DN 50 / DIN11851	AISI 304
19	Leiterbügel	AISI 304
18	Kranösen	AISI 304
17	Gewindestutzen DN 50 / DIN11851	AISI 304
8	Füße Wandstärke=2,0mm	AISI 304
7	Domdeckel Ø500mm ATM	AISI 304
6	Zylinder Wandstärke=3,0mm	AISI 304
3	Ausdehnungsgefäß Ø500mm H=90mm	AISI 304
2	Kegelboden unten Stärke=3,0mm	AISI 304
1	Kegelförmiger Oben Stärke=2,5mm	AISI 304

ABRUNDUNGEN NICHT BEWERTET	OBERFLÄCHE: Int.=BA Ext.=BA	RUNZELIGKEIT: -	QUOTEN OHNE TOLLERANZ GEZEIGT GENAUIGKEIT MAYO UNI EN 22768

REV.	BESCHREIBUNG / AKTUALISIERUNGEN	DARSTELLER KONTROLLEUR	ZEICHNUNG N° DATUM
00	Rührwerksbehälter auf Beine mit 3.331 Liter Inhalt und Heiz/ Kühlkanäle	Cistulli M.	0-105688030/19
		P.I. Piccininni	03/07/19

KUNDE:	Artikel:	AUFTRAG NR:
	11613	6347/005

STEMPEL:

BEHÄLTER KG BREMEN
Behälter KG GmbH & Co.
Theodor-Barth-Str. 25
28307 Bremen
Telefon (0421) 3 46 90 34
Telefax (0421) 3 46 90 36
www.behaelter-kg.de
mail@behaelter-kg.de

Maßstab: 1:15