7 Elektro-Rührwerk Type DRGF 3
Leistung: 0,75 KW; Spannung: 380V;
Frequenz: 50Hz; Schutzart: IP55
Drehzahl: 50 min⁻¹
mit doppeltwirkender Gleitringdichtung
Type: 01.20.35

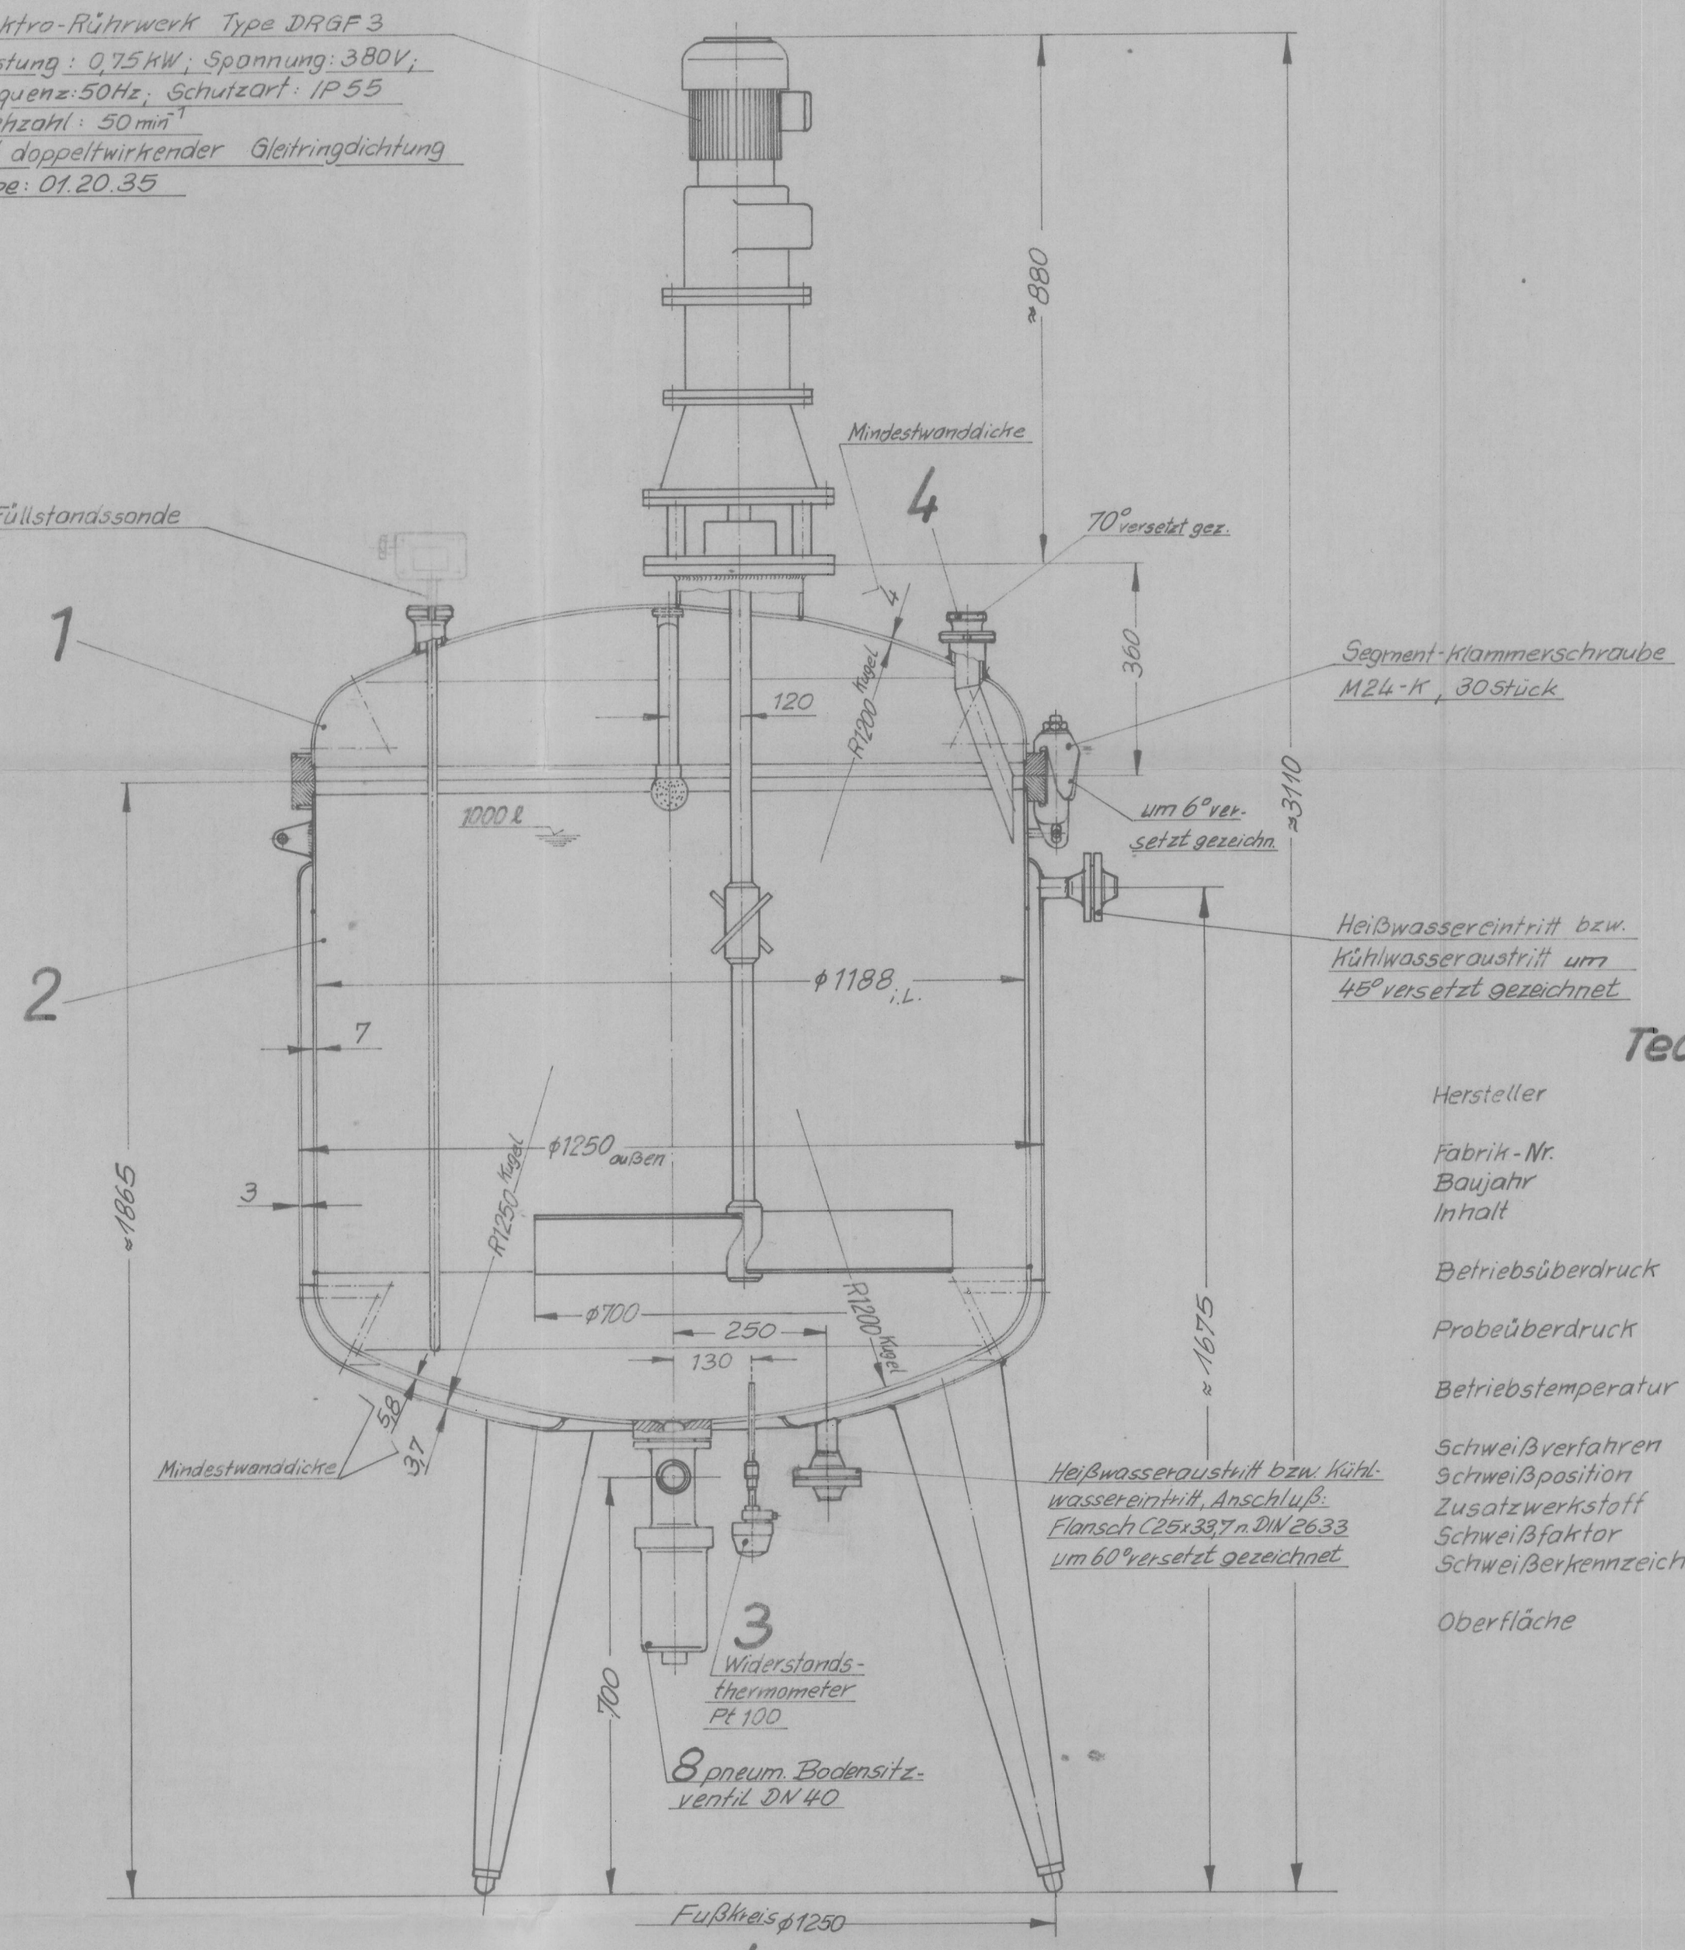

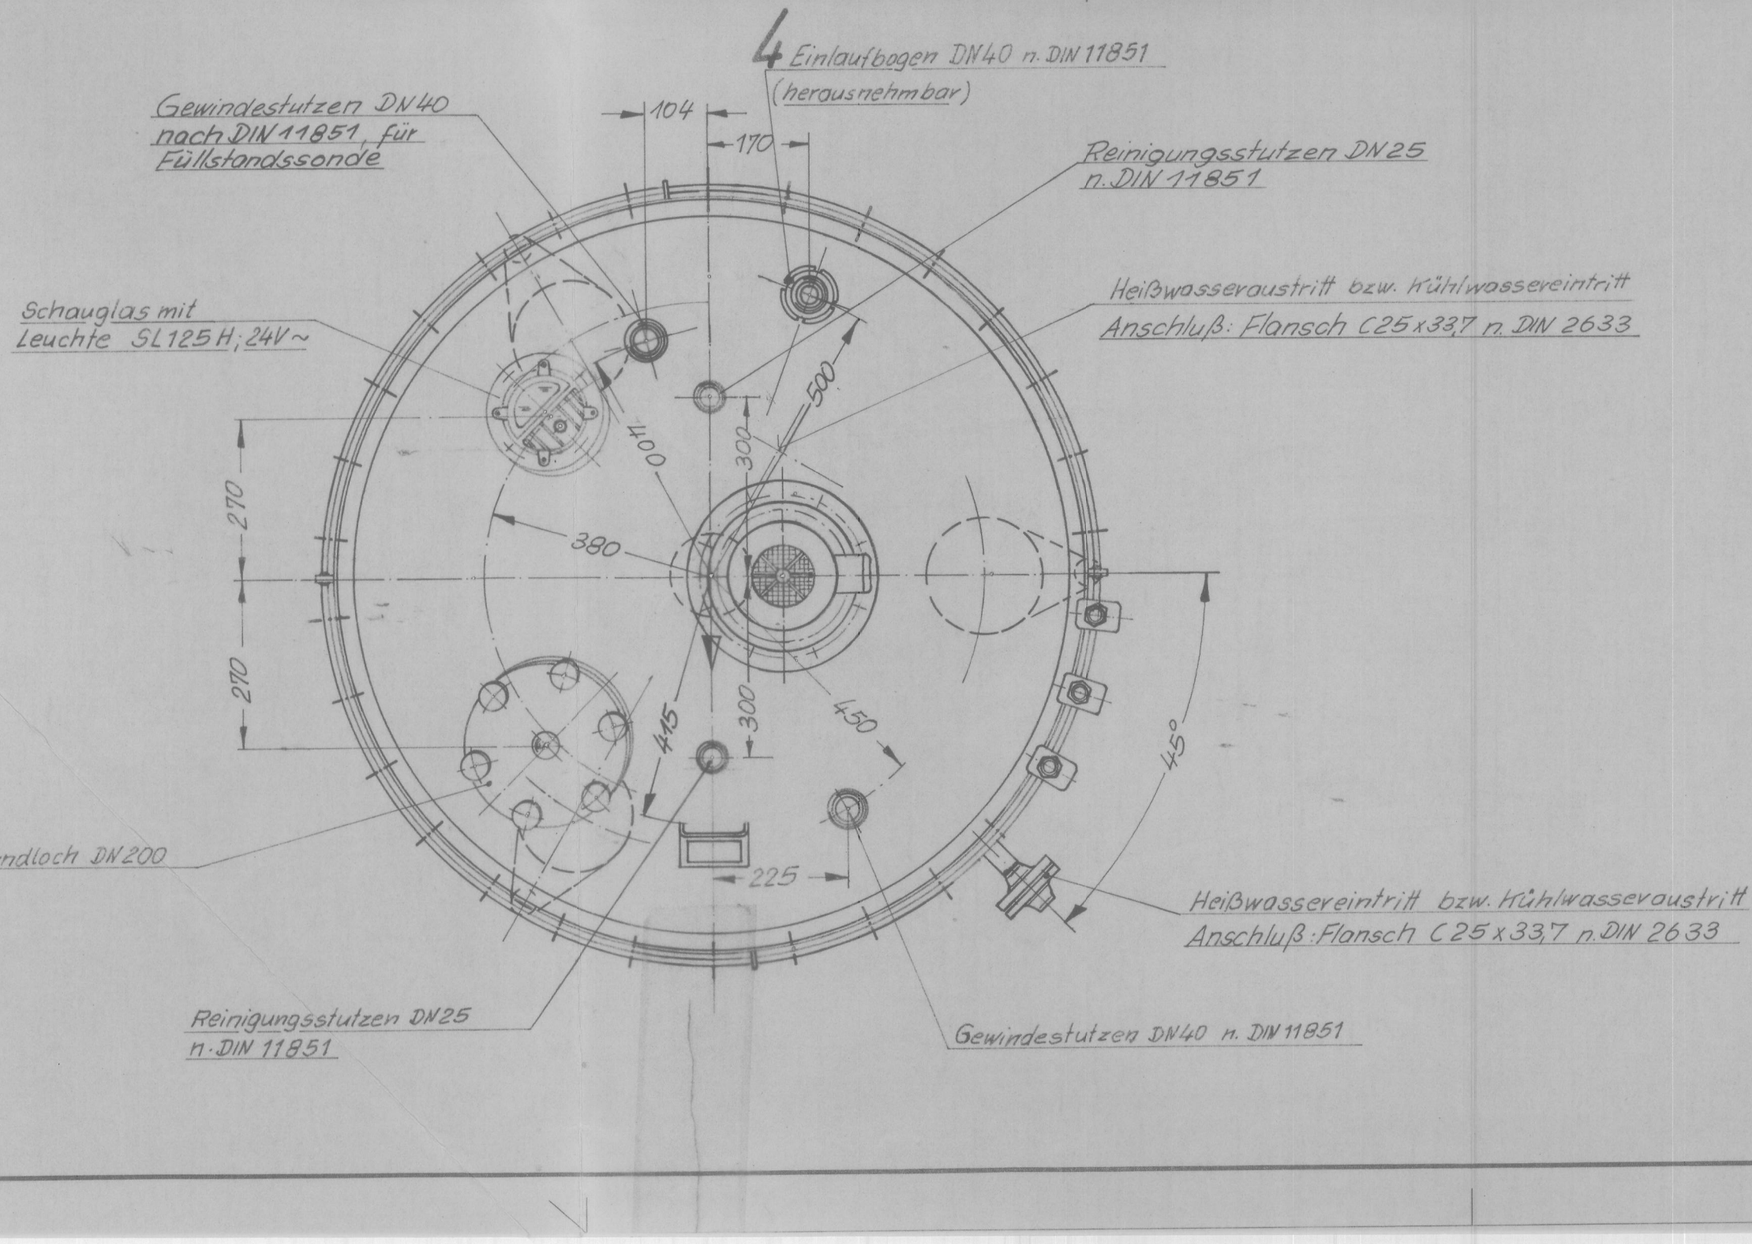

Technische Daten

Hersteller	: Fa. DIESSEL GmbH & Co Hildesheim Klöpperböden : Fa. Patt & Dilthey
Fabrik-Nr.	: 8018568
Baujahr	: 1980
Inhalt	: Innenbehälter : 1333 l total Heizraum : ca. 100 l
Betriebsüberdruck	: Innenbehälter : 3 bar oder Vakuum Heizraum : 3 bar
Probeüberdruck	: Innenbehälter : 1,3 × p = 1,3 × 3 = 3,9 bar Heizraum : 1,3 (3 bar + 1 bar f. Vakuum) = 5,2 bar
Betriebstemperatur	: Innenbehälter : 143 °C Heizraum : 143 °C
Schweißverfahren	: WIG
Schweißposition	: W
Zusatzwerkstoff	: Nr. 1.4302; Nr. 1.4430
Schweißfaktor	: Klöpperböden 1,0; Mäntel 0,85
Schweißerkennzeichen	: GD2; GD4
Oberfläche	: Deckel, Innenbehältermantel und Innenbehälterboden innen Korn 180 geschliffen u. poliert; (Schliff 4) Deckel außen matt geschliffen (Schliff 2) Schweißnähte außen nicht eingeebnet Außenbehälter außen Korn 180 geschliffen u. poliert (Schliff 3).

Pos.	Stck.	Benennung	Teil	Zeichn. Nr.	Werkstoff	Bemerkung
8	1	pneum. Bodensitzventil DN40				Fa. Südmo
7	1	Elektro-Rührwerk				Fa. Stelzer
6	1	Fabrikschild		178.02.03.001.070		
5	1	Handloch DN 200		178.02.15.002.060		
4	1	Einlaufbogen DN40		118.02.16.002.040		
3	1	Meßgerätegruppe		179.02.10.001.500		Stückliste Blatt 3
2	1	Behälter		179.02.10.001.300		Stückliste Blatt 2
1	1	Deckel		179.02.10.001.100		

	Name	Datum
Gezeichnet	Freimaßtoleranz: fein; mittel; grob; nach DIN 7168	
Geprüft	Oberfläche: siehe nebenstehenden Text	
Bearbeitet	Max Sonnek	1.12.80
Norm.		

Nr.	Änderung	Datum	Name

DIESSEL Hildesheim

Aufbewahrungsbehälter B2

Nutzinhalt 1000 l

179.02.10.001.000

Maßstab: 1:10

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.