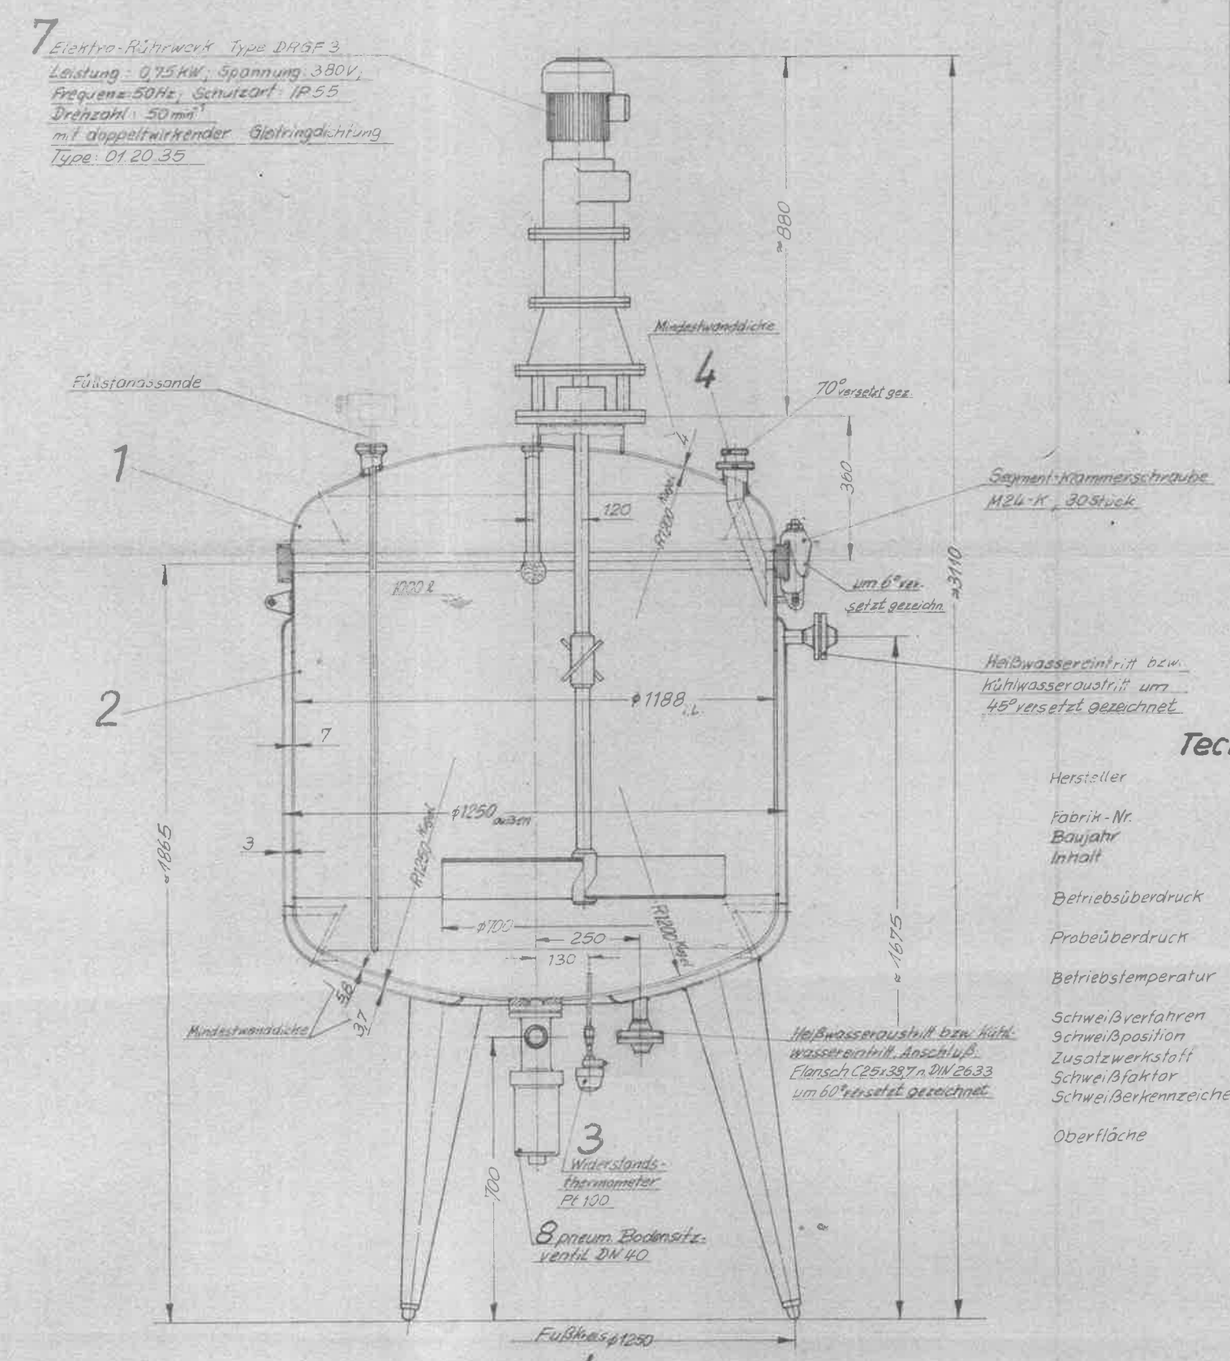

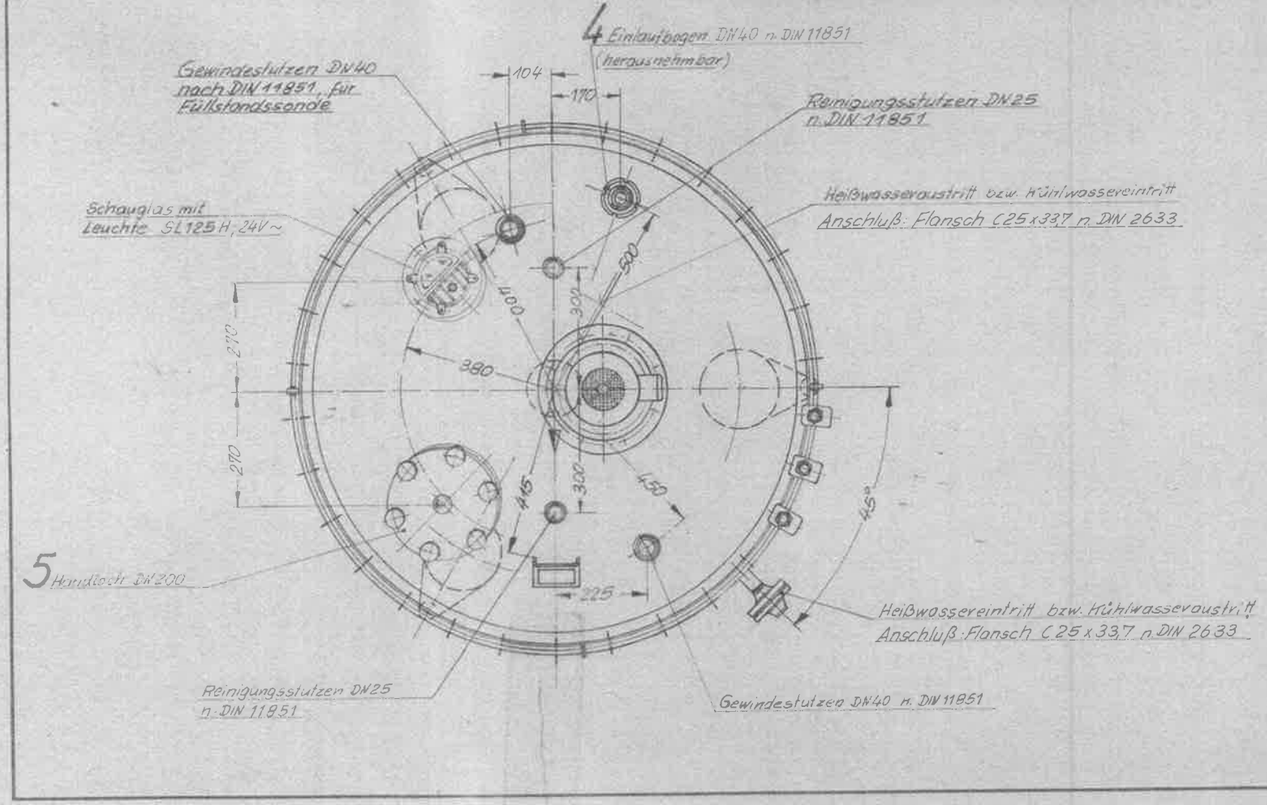

Nr.	Änderung	Datum	Name	Stck.	Benennung	Teil	Zeichn. Nr.	Werkstoff	Bemerkung
				1	pneum. Bodensitzventil DN 40	8			Fa. Südhro
				1	Elektro-Rührwerk	7			Fa. Stelzer
				1	Fabrikschild	6	178.02.03.001.070		
				1	Handloch DN 200	5	178.02.15.002.060		
				1	Einlaufbogen DN 40	4	178.02.16.002.040		
				1	Meßgerätegruppe	3	179.02.10.001.500		
				1	Behälter	2	179.02.10.001.300		
				1	Deckel	1	179.02.10.001.100		

Bearbeitet: 1.12.80 Name: Hoffmann
Geprüft
Normgep.
Maßstab: 1:10
Oberfläche: siehe nebenstehenden Text
Allgemeintoleranz: grob, mittelgrob nach DIN 7168

DIESSEL Hildesheim

Aufbewahrungsbehälter B 2

Nutzinhalt 1000 l

179.02.10.001.000

Ersatz für:
Ersetzt durch:

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

Technische Daten

Hersteller	: Fa. DIESSEL GmbH & Co Hildesheim Klöpperböden : Fa. Pott & Dilthey
Fabrik-Nr.	: 80 18568
Baujahr	: 1980
Inhalt	: Innenbehälter : 1333 l total Heizraum : ca. 100 l
Betriebsüberdruck	: Innenbehälter : 3 bar oder Vakuum Heizraum : 3 bar
Probeüberdruck	: Innenbehälter : 1,3 · p = 1,3 · 3 = 3,9 bar Heizraum : 1,3 (3 bar + 1 bar f. Vakuum) = 5,2 bar
Betriebstemperatur	: Innenbehälter : 143 °C Heizraum : 143 °C
Schweißverfahren	: WIG
Schweißposition	: w
Zusatzwerkstoff	: Nr. 1.4302; Nr. 1.4430
Schweißfaktor	: Klöpperböden 1,0; Mäntel 0,85
Schweißerkennzeichen	: GD2; GD4
Oberfläche	: Deckel, Innenbehältermantel und Innenbehälterboden innen Korn 180 geschliffen u. poliert, (Schliff 4) Deckel außen matt geschliffen (Schliff 2) Schweißnähte außen nicht eingeebnet Außenbehälter außen Korn 180 geschliffen u. poliert (Schliff 3).