
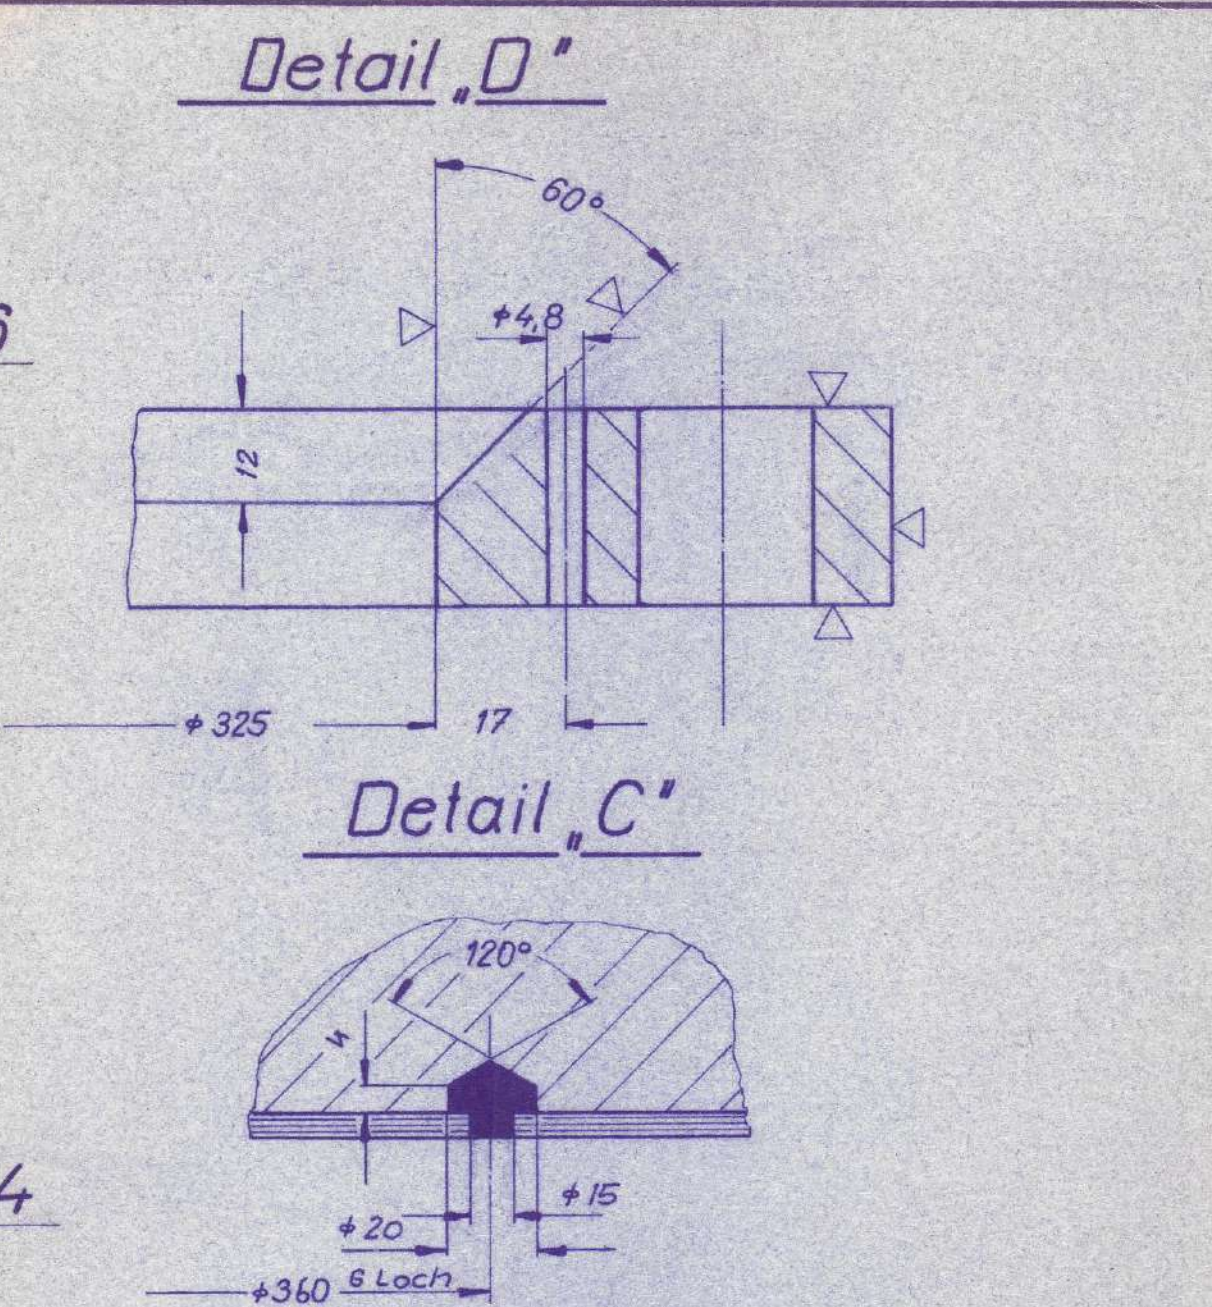
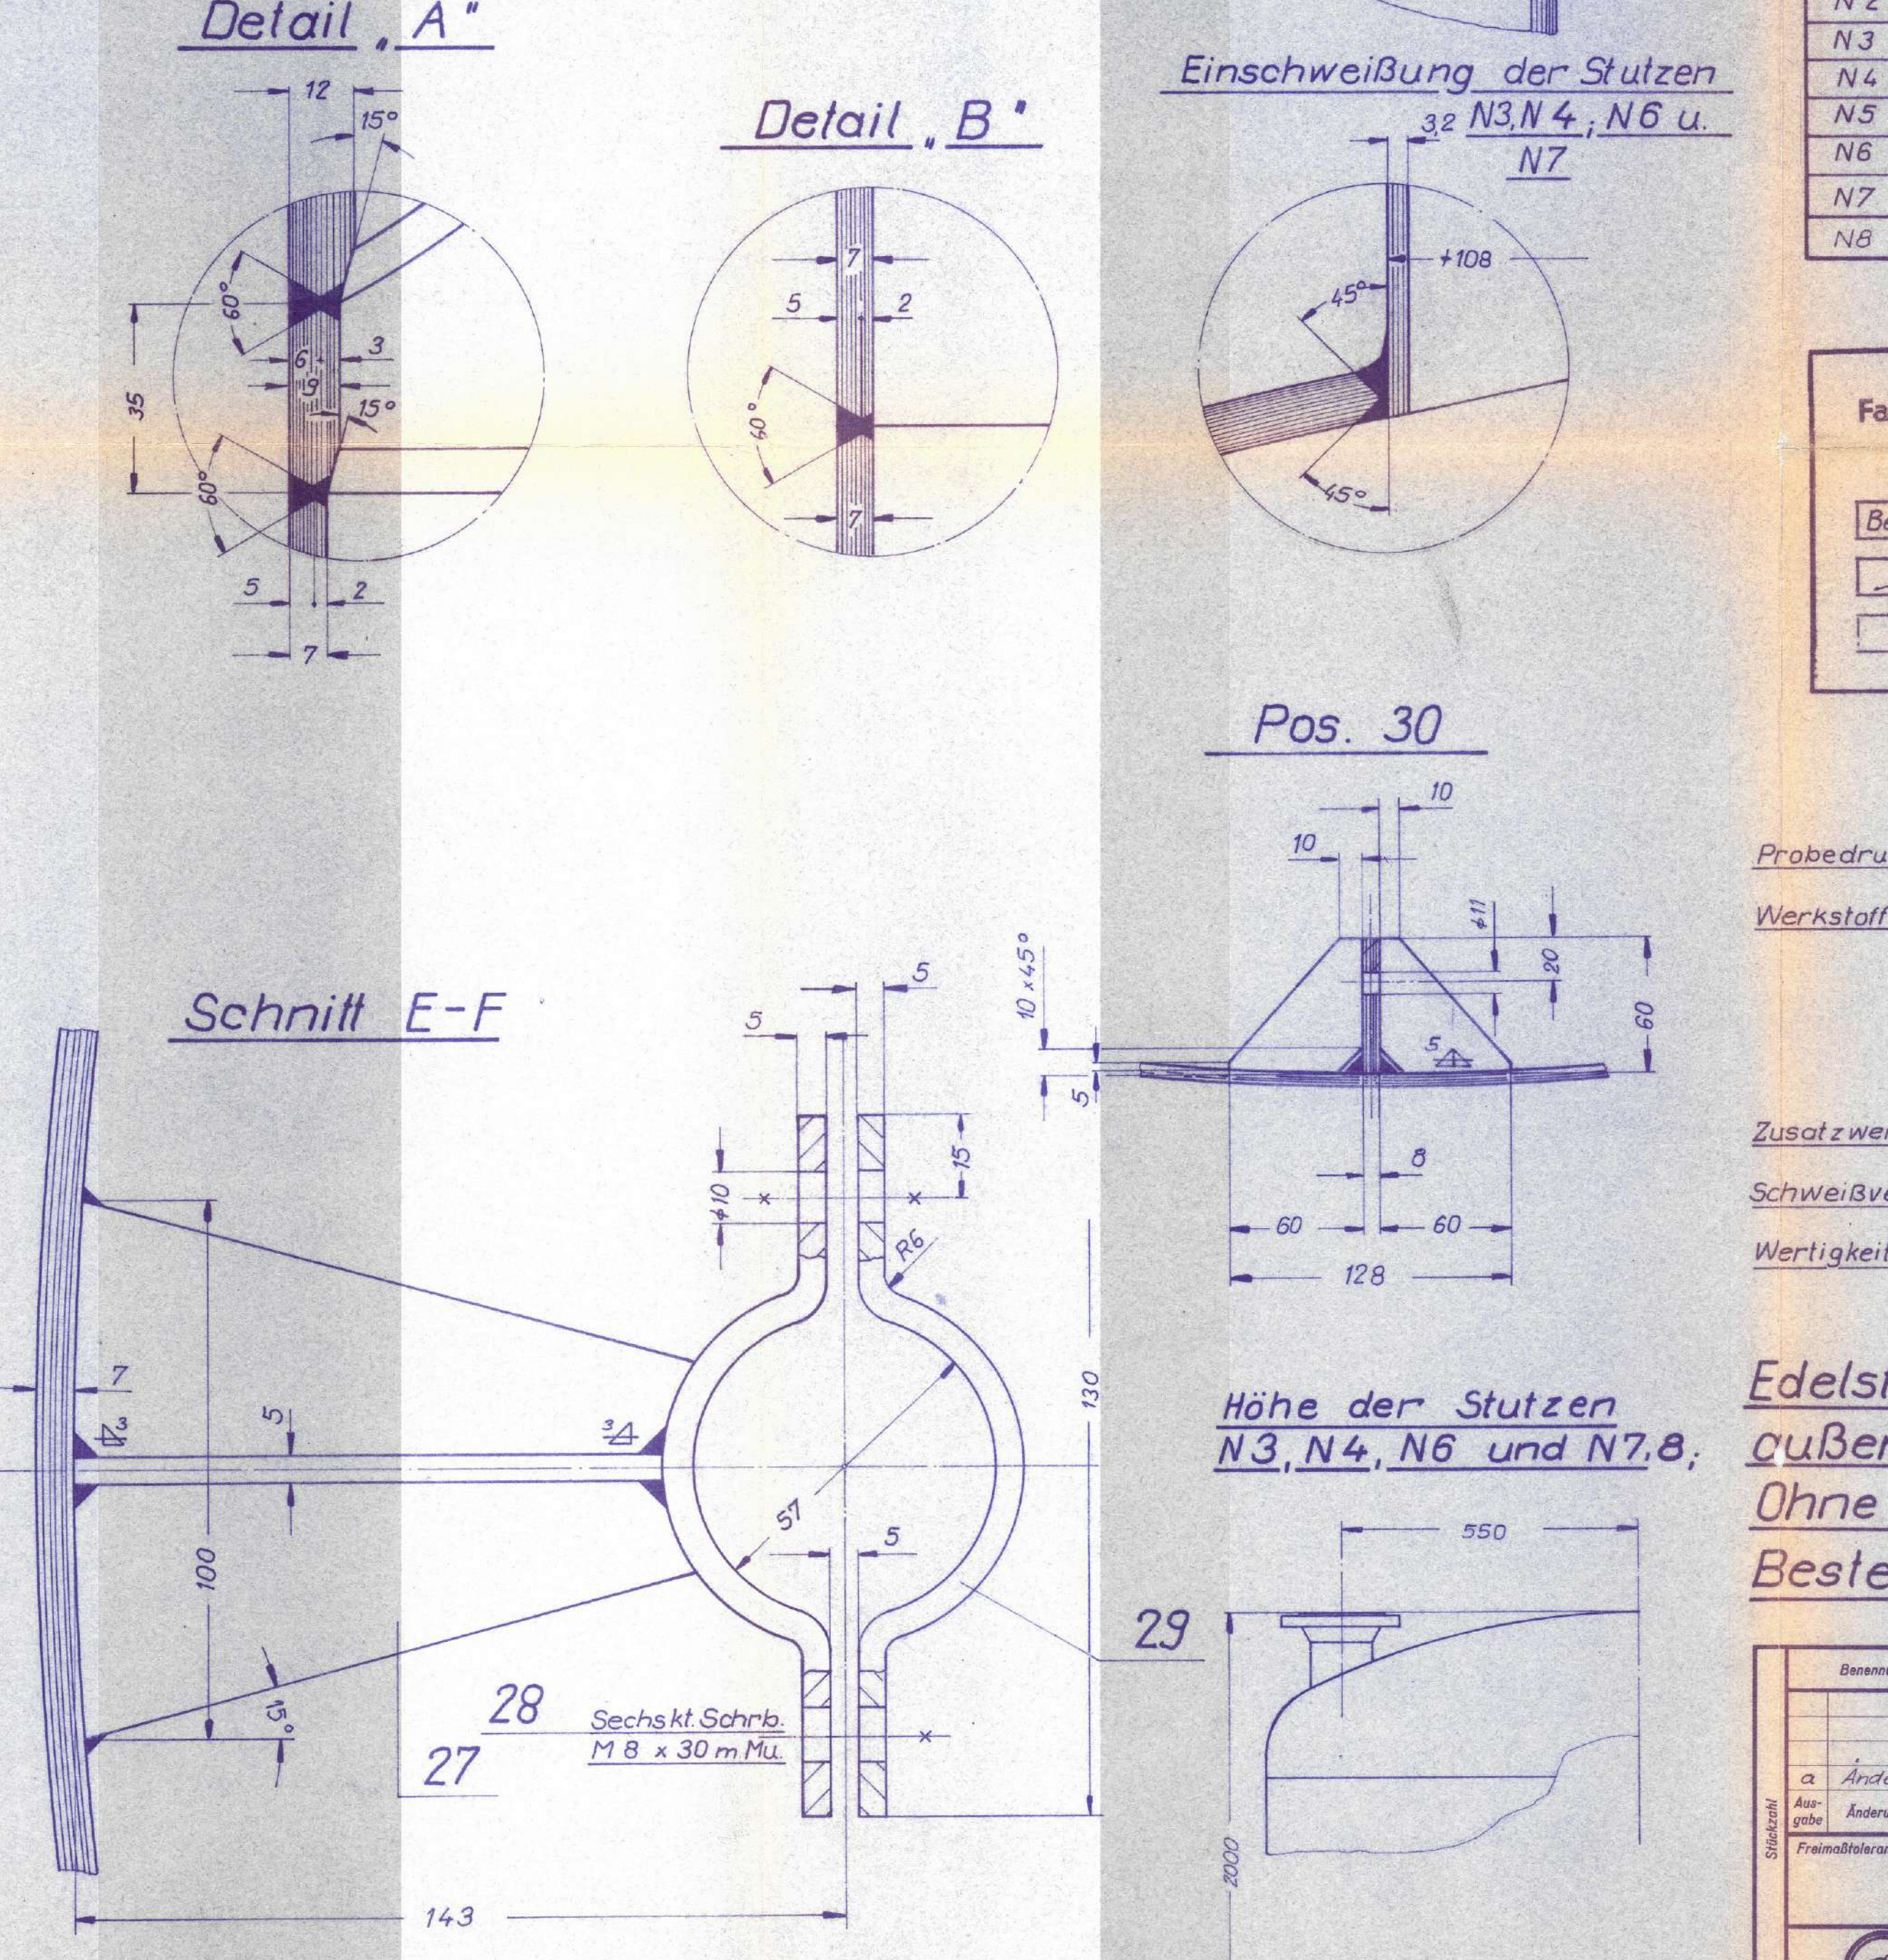
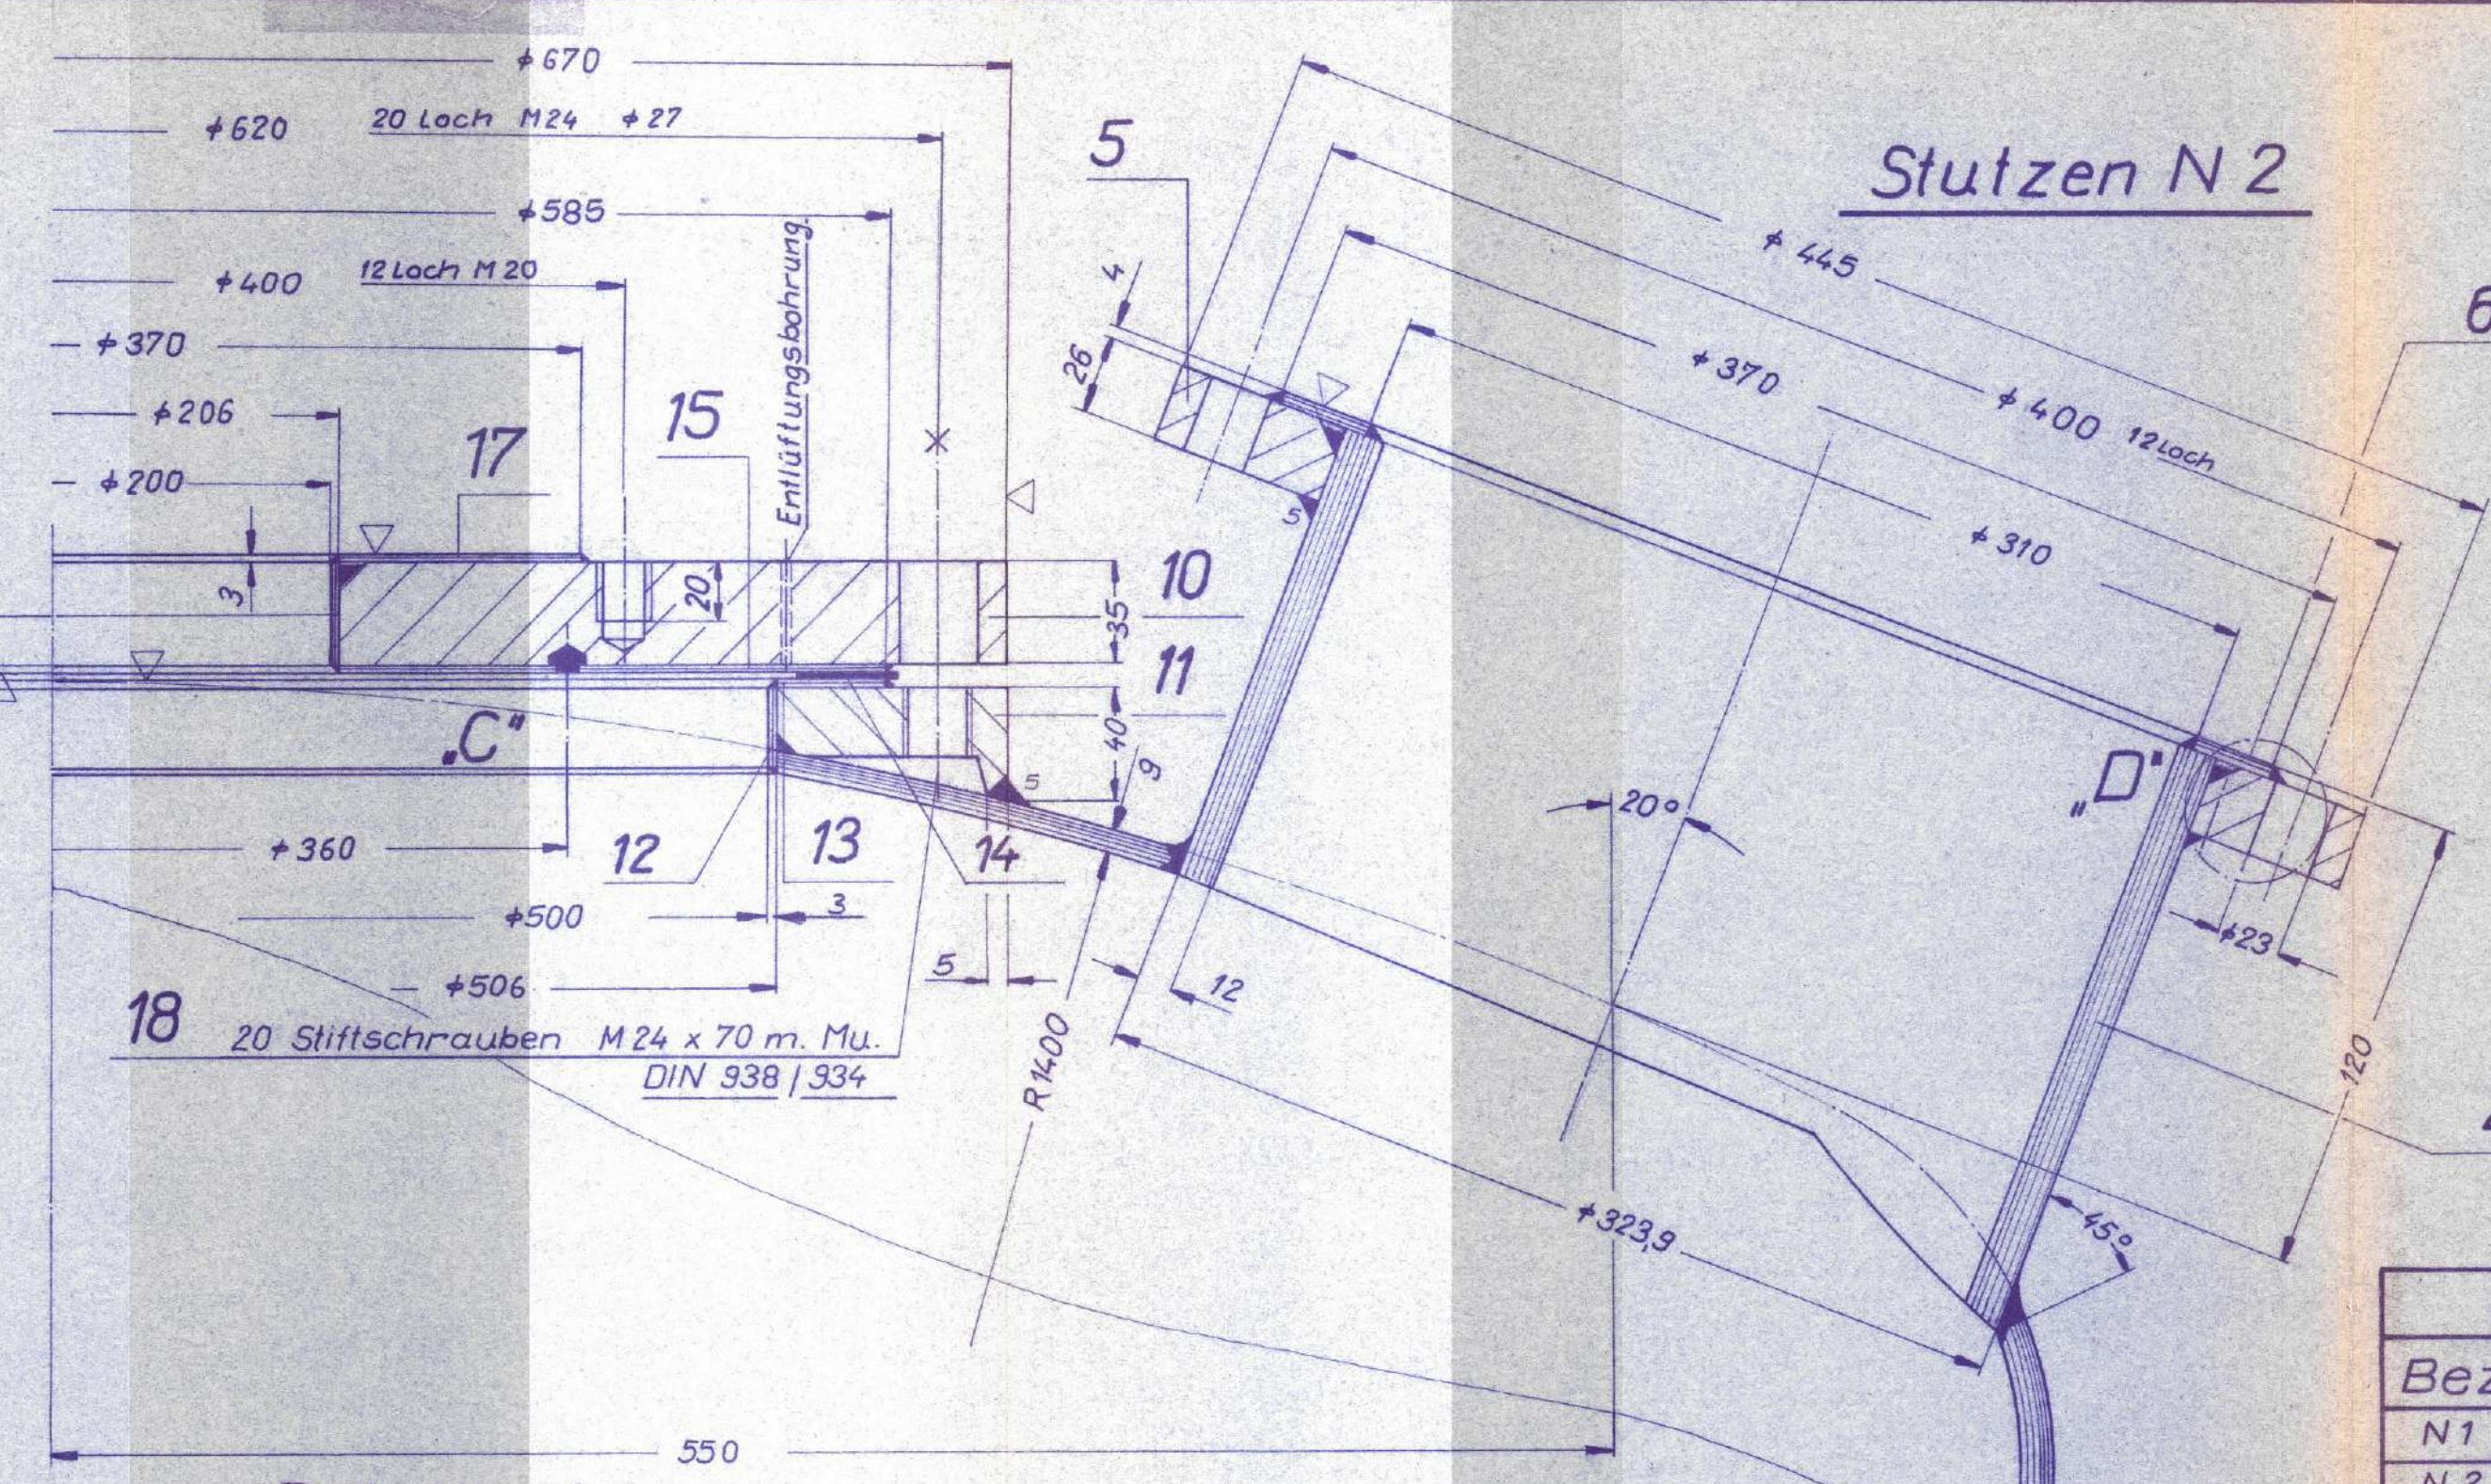
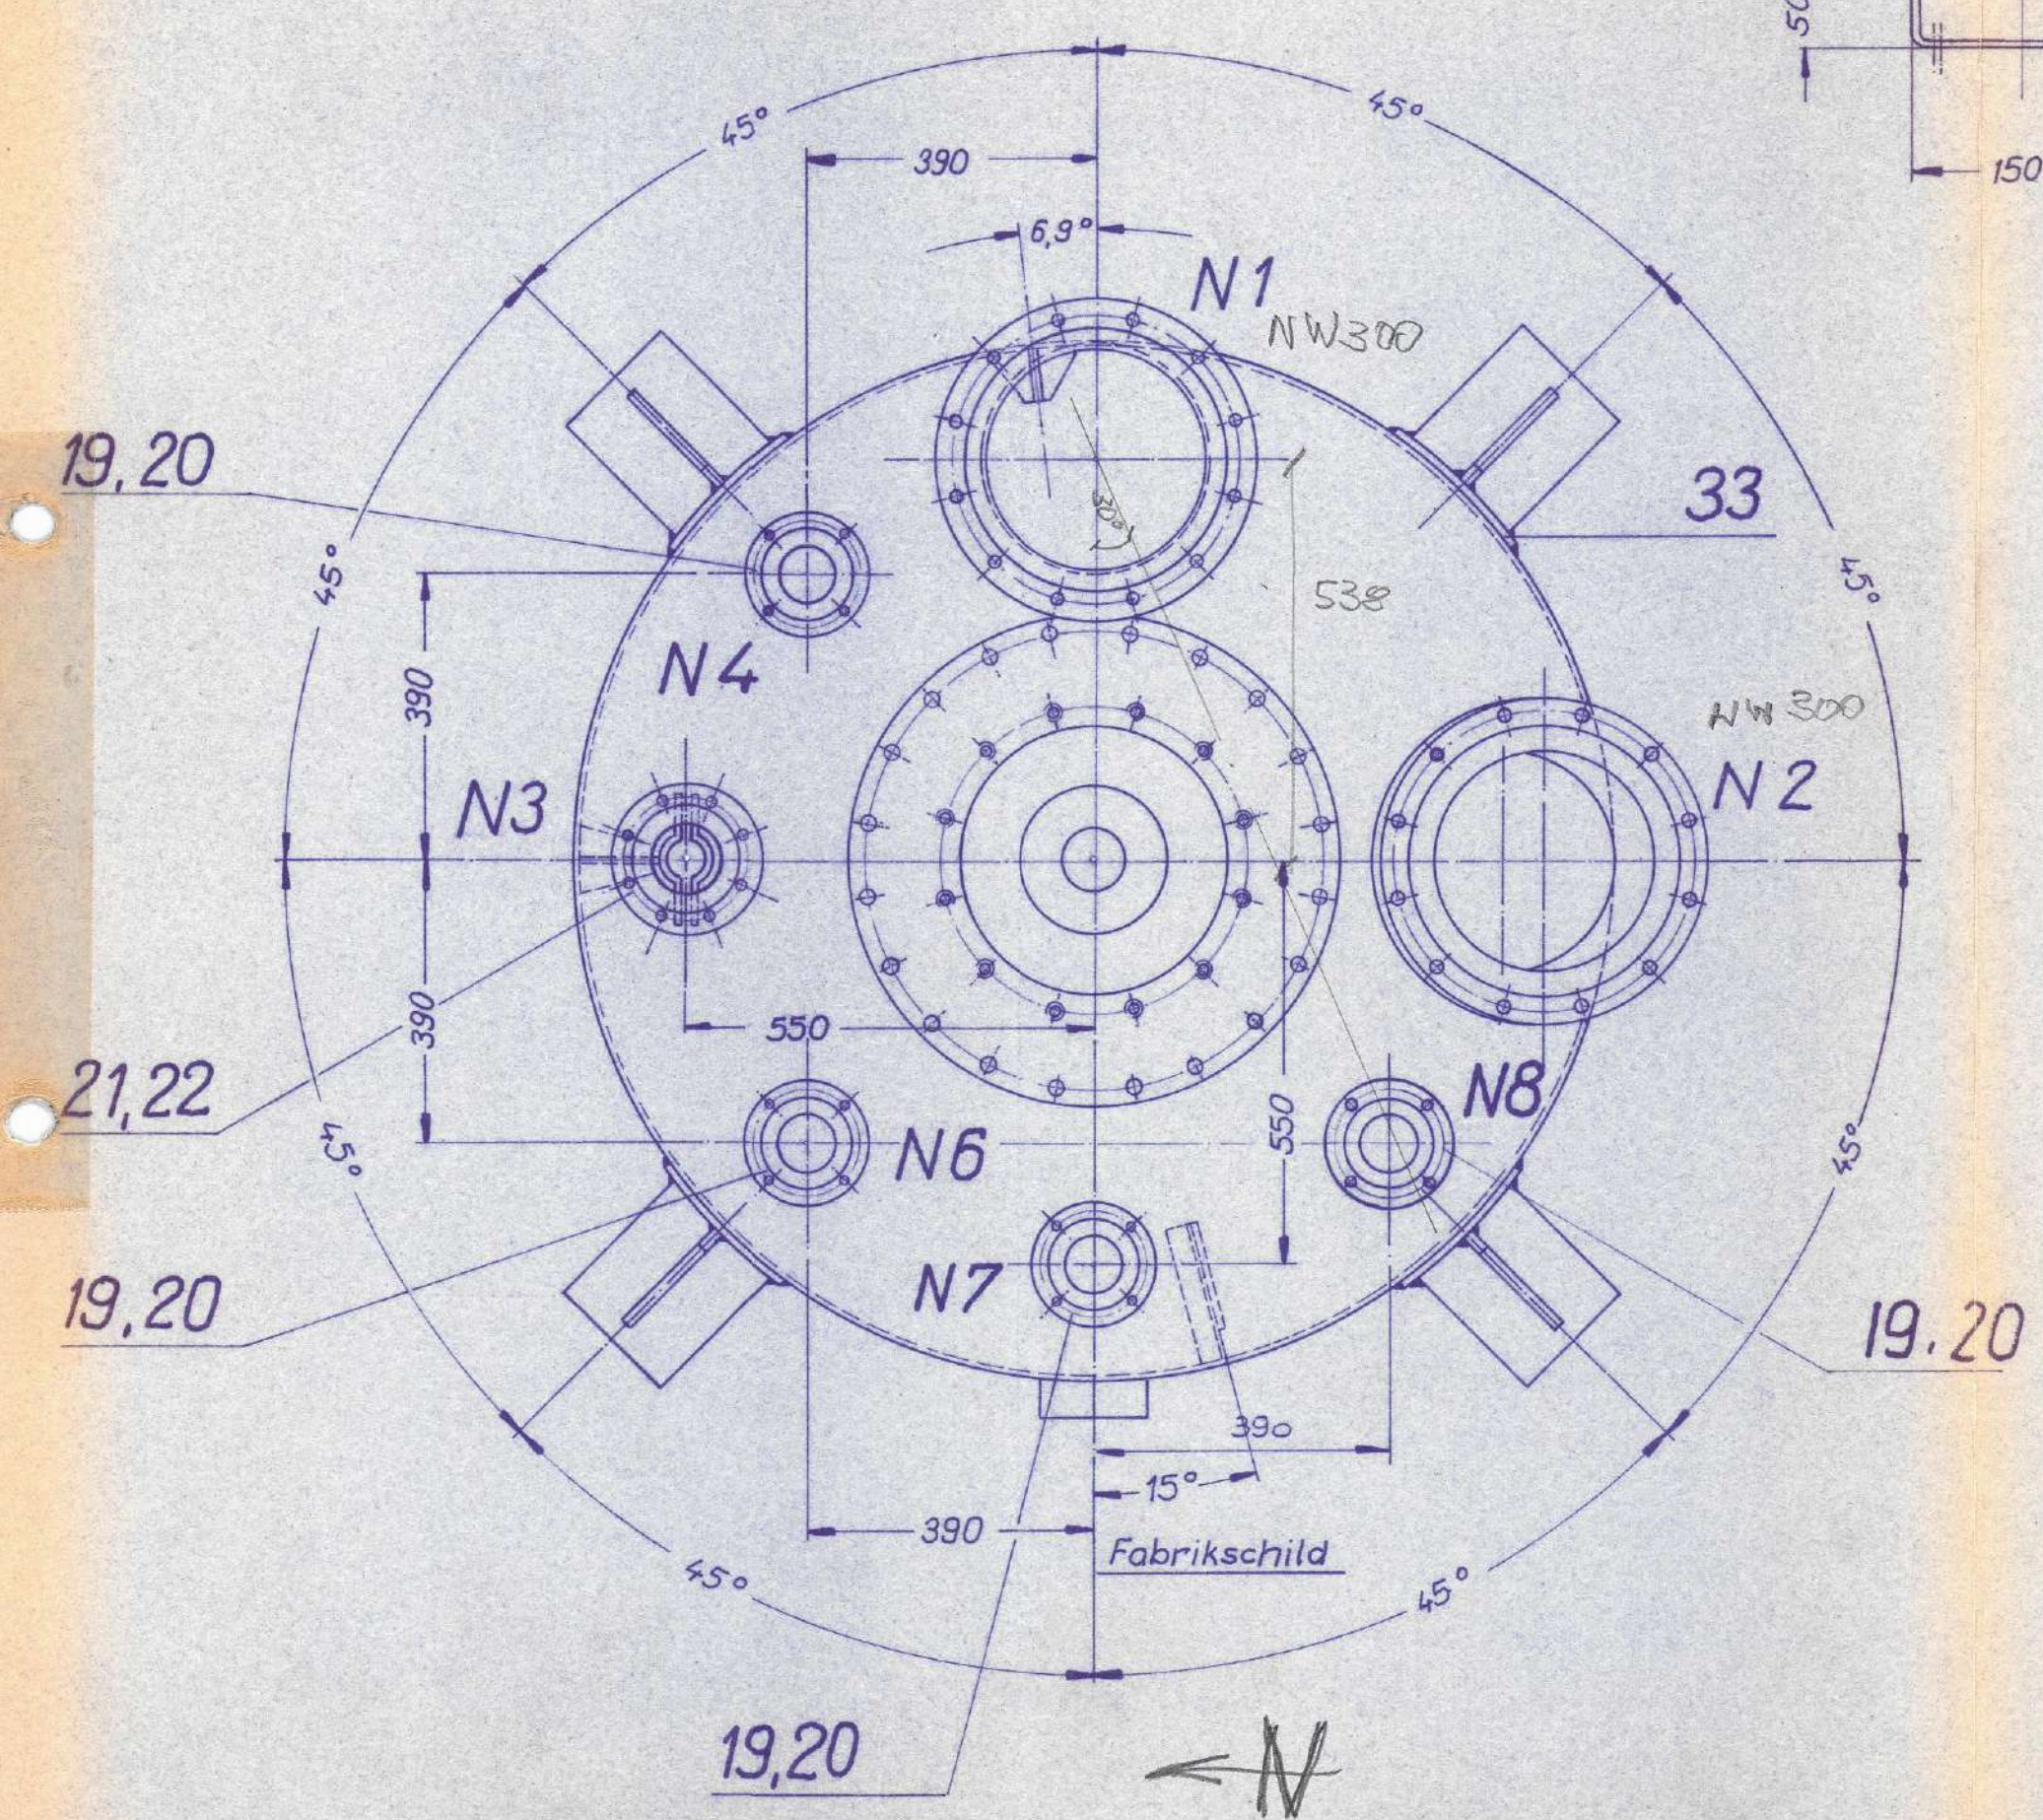


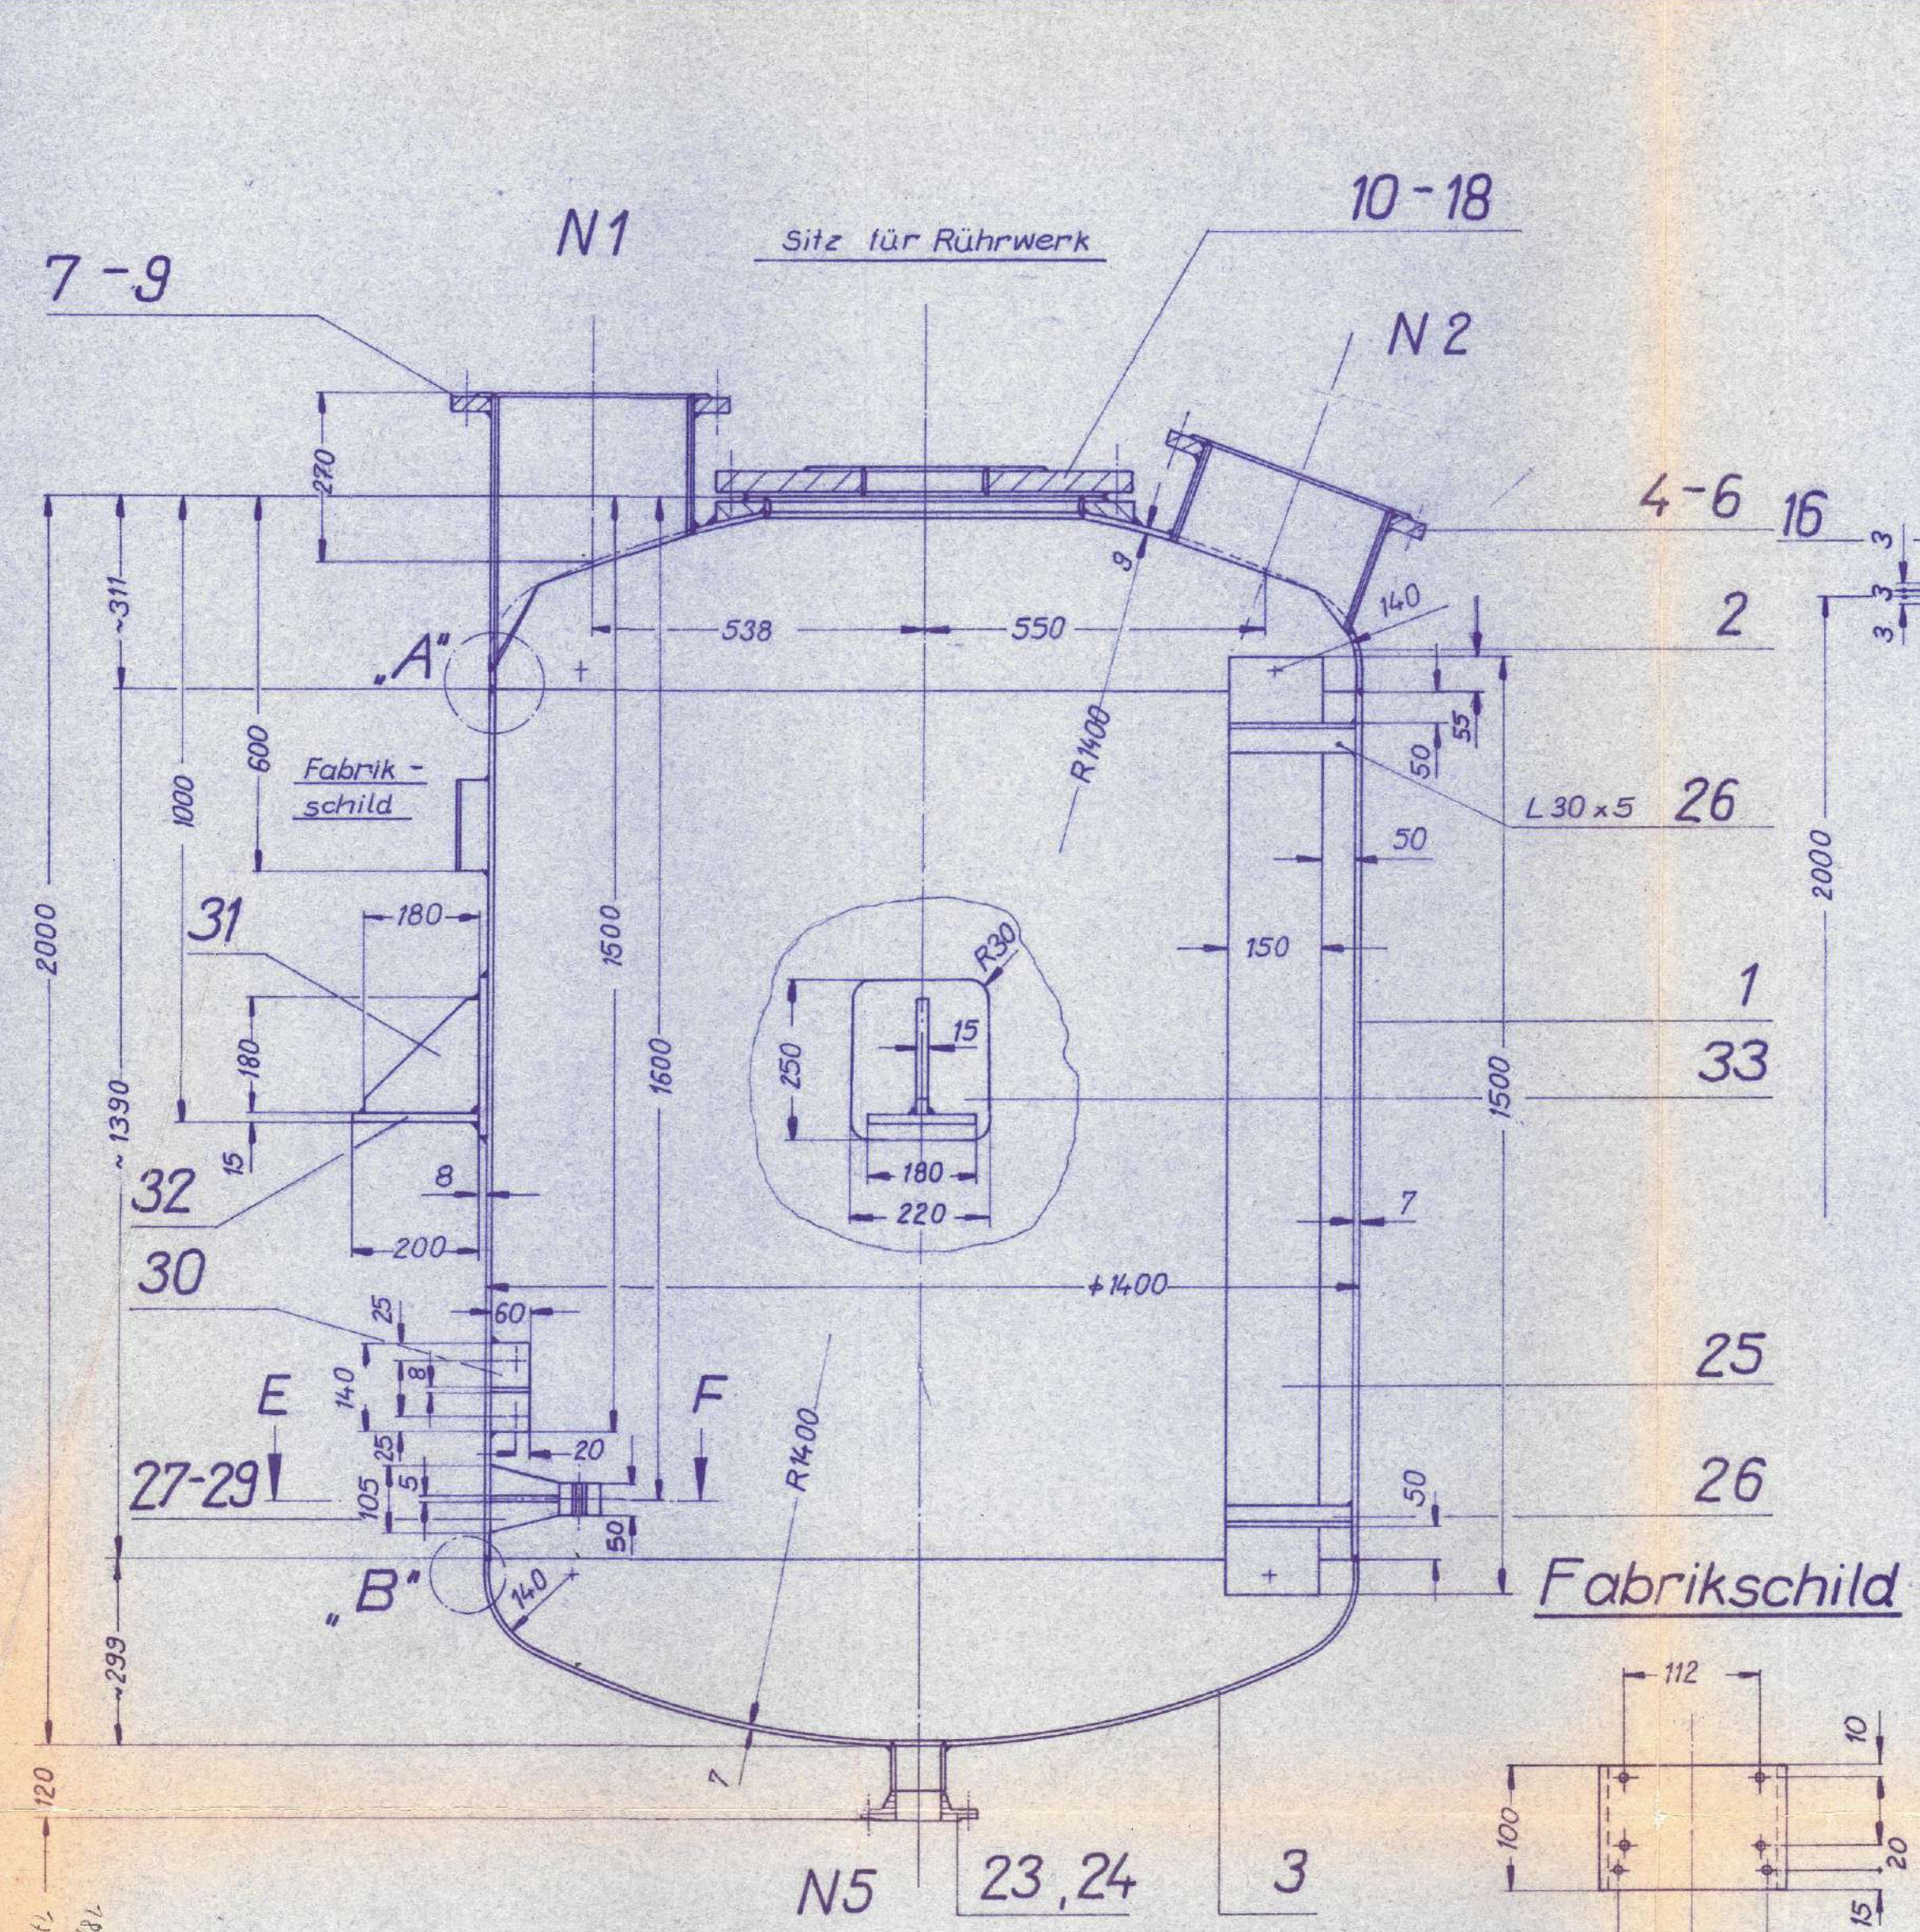

Stützentabelle:

Bez.	NW	ND	DIN	Rohrabmessung
N1	300	10		323,9 x 12
N2	300	10		323,9 x 12
N3	100	16	2633	108 x 3,6
N4	50	16	2633	57 x 3,2
N5	80	16	2633	88,9 x 3,2
N6	50	16	2633	57 x 3,2
N7	50	16	2633	57 x 3,2
N8	50	16	2633	57 x 3,2

Fabr.Nr. 4530,4531 Baujahr 1974

Betr.-Druck Betr.-Temp. Inhalt

Behälter 6/Vak atü 200 °C ~ 2765 l

atü °C

atü °C

TÜV-Abnahme

Probedruck: 7,8 atü

Werkstoff: Klöpperböden und Mantelblech aus Werkstoff 1.4571 AZ3B m. Nachweis der 1% Dehngrenze, V-Flansche, Strombrecher u. Stützenrohr aus Werkstoff 1.4571 Z2, Glatte Flansche aus Werkstoff R St 37-2 Z2, Dichtung aus Werkstoff lt 300; Sechskt. Schrauben aus Werkstoff 4.6-2

Zusatzwerkstoffe: n. SW 14

Schweißverfahren: Lichtbogen - Hand

Wertigkeit der Schweißnaht: V = 0,8

geprüft

Von: *Unversanden*

Datum: 23.8.74

Abf.: *Techn. Abt.*

Edelstahlteile innen sauber gebeizt, außen gesandstrahlt! Ohne Anstrich!

Bestell Nr.: A1764/D 400/1270/ 559

40 FHG 53 311/53 353

Benennung	Abmessungen	Normblatt	Werkstoff	Lfd. Nr.
				02 221-12 193-701

Änderung lt. Schrift vom 12.8.74 am 20.08.74 geändert

Freigegeben:

Benennung: **Kontaktansatz-Bechpos. Rührbehälter**

Maßstab: 1:10, 1:2,5

Zeichn.-Nr.: 1115.133 a

Erstellt: 30.7.74 CR 02.1 A

Komm. I/4909