
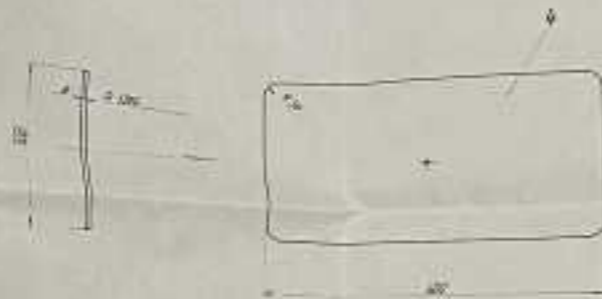
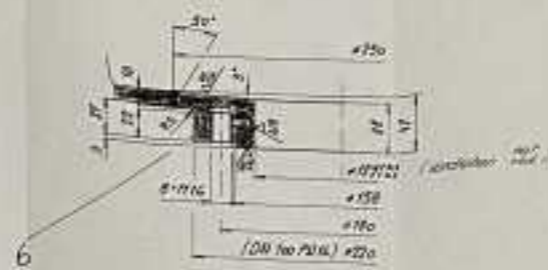
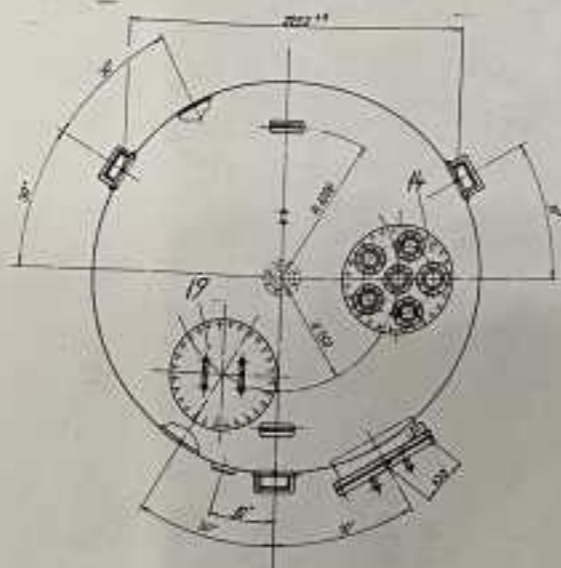


INOX MAURER AG. Trimbach		112 ⊕
Fabriknummer		111
Pos.		110
Baujahr		32794/3
Zul. Arbeitsüberdruck (Vordruck) für explosionsgefährdete Betriebsphase	bar	0
Zul. Betriebstemperatur	°C	50
Nennvolumen	m³	25
Werkstoff		14306
Tankleergewicht	kg	3440
Drucklosfest nach BN 76		

Material	Wärme Austausch Regulator Flansche Fußbohle Tragleimble Manteldeckel Dichtungen: Abmischventil Schrauben	14306 14306 14306 ST 37-2 / 1.4306 PTFE 4.6-2 el. verz. gelb pass	
Schweißung	Längs und Rundnaht, soweit zugänglich, wurzelfrei ausgenietet und nachgeschweißt.		
Zusatzwerkstoffe	MIG Draht: Bohler TIG Stäbe: Bohler Elektroden: Smilweld Pufferelektroden	EAG 2 - IG EAG 2 - IG UMAROSTA 30WL	
Oberfläche	Schweißnähte innen geschliffen, Korn 220 bis 0,8 µm Schweißnähte aussen roh, sauber verputzt und gebeizt. Freikante Schleifarbeiten innen mit Korn 220 verschliffen.		
Beizen	Behälter innen und aussen roh gebeizt.		
Anstrich	Stahlteile sandgestraht und grundiert nach ZV 50 / SV 100 - 10		
Drücke	Behälter	WAR	
Drucklosfest	7,8	-	bar
Zul. Betriebsüberdruck	0	-	bar
Konstr. Überdruck	7,8	-	bar
Prüfüberdruck	4	-	bar
Inhalt	27897	-	Liter
Betriebstemperatur	50	-	°C
Berechnung	nach BN 76 Drucklosfest		
Abnahme	SVC08		
Schweißfaktor	z = 0,85		
Prüfumfang	-		
Röntgen	5 % der Längsnaht - Rundnaht		
Farbeindringprüfung	100%		
Ferilkontrolle	-		
Gewicht	3440 kg		
Änderungen: c) Blockflansch Pos. 6 7, 10, 10 (Wa)		Ersetzt durch:	
Pos. 1012; 1013; 1014; 1015		Ersatz Nr.:	
Lagertank 25 m³, stehend		Massstab:	
Rechlsausführung		Auftrags-Nr.:	
INOX MAURER AG		1:20 1:2, 1:5	
KOSTREIE APPARATE SANKFAHRZEUGE SCHLEITUNGEN GEHÄUSE- UND MASCHINENBAU		32794-600	
Industriestrasse 23 CH-4632 Trimbach Telefon 062-23 44 44		Gezeichnet: H. G. 90	
		Geprüft: [Signature]	
		Gesehen: [Signature]	
		1-2218 d	

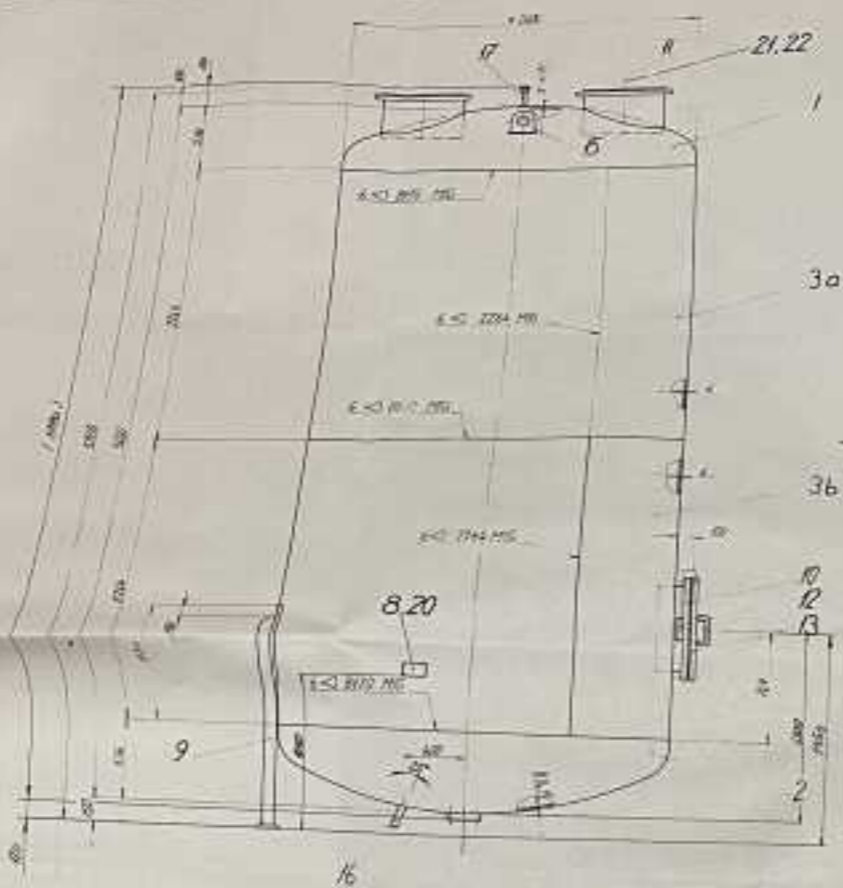

Das Preisangebot ist ohne Haftung, da der Zeichner
 einseitig ermittelte Werte vorgibt, wobei diese Werte
 einen abschätzigen Charakter haben. Eine
 genaue Nachprüfung der Zeichnung ist
 dem Auftraggeber zu empfehlen und
 der Zeichner nicht verantwortlich.
 Das Preisangebot ist ohne Haftung.

VON MAUERER AG Trierbach		1/20
↕	Flachstange	1/10
↕	Flachstange	1/10
↕	Flachstange	1/10
↕	Zu Arbeitsschicht (Verstärk. für einseitiggeführte Bewehrung)	1/10
↕	Zu Bewehrungsarbeiten	1/10
↕	Verbleib	1/10
↕	Zusatzgewicht	1/10
↕	Druckbeton nach DIN 1045	1/10
↕		1/10

Bezeichnung	Flachstange	1/10
Material	A4-70	1/10
Festigkeit	1/10	1/10
Menge	1/10	1/10
Einheit	m	1/10
Zusätzliche Bemerkungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		
Abmessungen	1/10	1/10
Abweichungen		

1-2218 d

