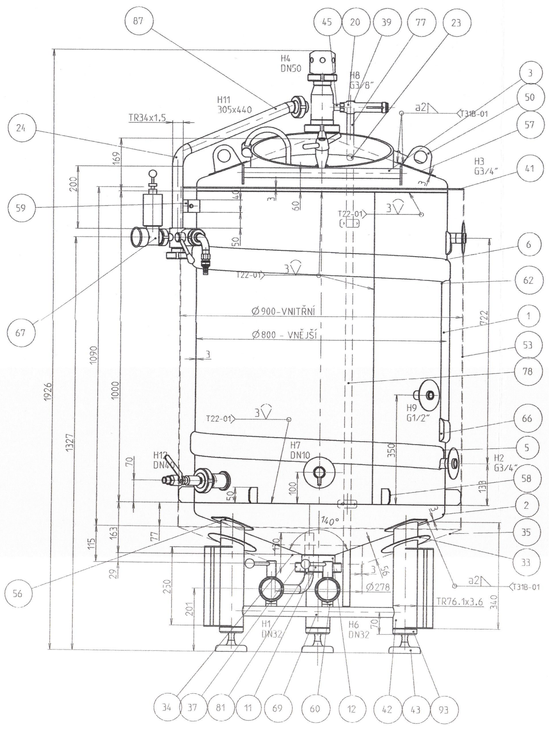

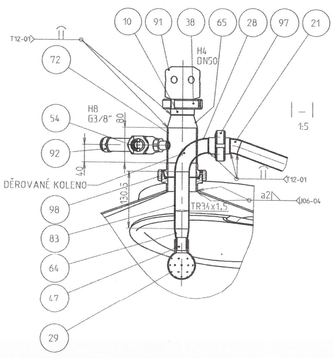















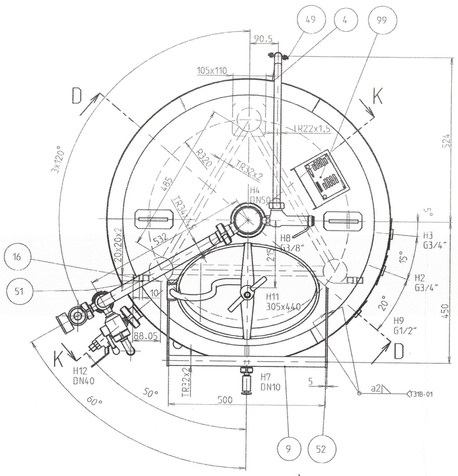

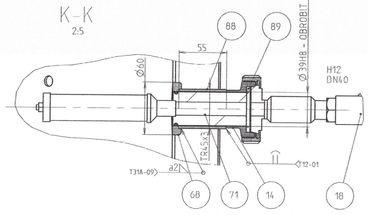

VÝROBNÍ ČÍSLA I.ANKŮ:
VŠECHNY NEZNAČENÉ SVARY MAJÍ ROZMĚR a=2
TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU NA TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ DLE ČSN 10028-7, ČSN 10217-7
EKVILKY ROZMĚRŮ DLE ČSN 10029
VIZUÁLNÍ KONTROLU A SVÁRY DLE ČSN EN ISO 17637, STUPEŇ KVALITY C DLE ČSN EN ISO 5817, ROZSAH 100%
PROVÉST ZKOUŠKU TĚSNOSTI PROSTORU CHLAZENÍ ZKUŠEBNÍM PŘETLAKEM 3 bar
VNITŘNÍ SVÁRY VYBROUSENY Ra=0,8, OSTATNÍ VNITŘNÍ PLOCHY Rk (Z8)
IZOLACE PUR, KRYCÍ PLECHY OBVAŘIT PO OBVODU

TABULKA HRDEL

OZN.	DN	PN	TRUBKA	MATERIÁL	ÚČEL	NORMA
H1	32		Rd 58x1/6"	X5CrNi18-10	VSTUP/VÝSTUP MÉDIA	
H2	3/4"		G 3/4"	X5CrNi18-10	VSTUP CHLADIVA	
H3	3/4"		G 3/4"	X5CrNi18-10	VÝSTUP CHLADIVA	
H4	50		Rd 78x1/6"	X5CrNi18-10	PODTLAKOVÝ VENTIL	
H5	32		Rd 58x1/6"	X5CrNi18-10	VSTUP SANITACE	
H6	32		Rd 58x1/6"	X5CrNi18-10	VÝSTUP KVASINY	
H7	10		TR12x15	X5CrNi18-10	ODBĚR VZORKU	
H8	3/8"		G 3/8"	X5CrNi18-10	POJISTNÝ VENTIL	
H9	1/2"		G 1/2"	X5CrNi18-10	TEPLOTNÍ ČIDLO	
H10	1/2"		G 1/2"	X5CrNi18-10	PŘÍVOD VZDUCHU	
H11	305x440			X5CrNi18-10	PRŮLEZ	
H12	40		Rd 65x1/6"	X5CrNi18-10	SYTÍCÍ SVÍVIČKA	

1	TEKUTINA	1	LIQUIDE		
2	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ TLAK [Ps]	2	PRESSION MAXIMALE AUTORISEE [Ps]		1,5 bar
3	VÝPOČTOVÝ TLAK	3	PRESSION DE CALCUL		1,5 bar
4	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ TEPLOTA [Ts]	4	TEMPERATURE MAXIMALE AUTORISEE [Ts]		70 °C
5	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA	5	TEMPERATURE DE CALCUL		20 °C
6	PŘÍDAVEK NA KOROZI A EROZI	6	PROTECTION CONTRE L'EROSION-CORROSION		0 mm
7	KATEGORIE NÁDOBY DLE NV 219/2016 Sb.	7	CATEGORIE DE RECIPIENT CONFORMEMENT ISO 2811/68/EU		III
8	MATERIÁL	8	MATERIEL		viz KUSOVNÍK
9	OBJEM CELKOVÝ	9	VOLUME TOTALE		570 l
	MAX. PLNĚNÍ		REMPLISSAGE MAX.		500 l
10	HMOTNOST PRÁZDNÉ NÁDOBY	10	POIDS RECIPIENT VIDE		222 kg
	PŘI HYDR. ZKOUŠCE		LORS DU TEST HYDR.		792 kg
	PŘI PRAC. PODMÍNKÁCH		DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL		722 kg
11	SVAŘOVACÍ METODA	11	PROCEDE DE SOUDAGE		viz WPS
	SVAŘOVACÍ MATERIÁL		MATERIEL DE SOUDAGE		viz WPS
	ZKUŠ. SKUPINA DLE ČSN EN 13445-5		GROUPE D'ESSAI PAR ČSN EN 13445-5		4
	SOUČINITEL HODNOTY SPOJE		VALEUR DU COEFFICIENT DE SOUDURE		0,7
12	LÁTKA (MÉDIUM)	12	SUBSTANCE (MEDIUM)		VODA/EAU
	ZKUŠEBNÍ TLAK		PRESSION D'ESSAI		2,8 bar
	ZKUŠEBNÍ TEPLOTA		TEMPERATURE D'ESSAI		20 °C
	ČASOVÝ INTERVAL TLAK. ZKOUŠKY		INTERVALLE DE TEMPS D'ESSAI DE PRESSION		30 min.

SVAŘOVÁNÍ: DRUH — VIZUÁLNÍ KONTROLA: ČSN EN ISO 5817 C; POVRCHOVÁ ZKOUŠKA: ČSN EN ISO 23277 –; RADIOGRAFICKÁ ZKOUŠKA: ČSN EN ISO 10675-1 –; STUPEŇ KVALITY: C

CONTRÔLES ET ESSAIS DE SOUDAGE: CONTROLE VISUEL: ČSN EN ISO 5817 C; ESSAI CAPILLAIRE: ČSN EN ISO 23277 –; ESSAI RADIOGRAPHIQUE: ČSN EN ISO 10675-1 –

Pozice	Počet kusů	Název	Rozměr/číslo modelu	Materiál	Poznámky/dodavatel	Evid.č./norma
		Kreslil: Stuhl	Promítání:	a)		
		Kontroloval: Nesvadba	Přesnost: ISO 2768-mk	b)		
		Schválil: Zemen	Tolerování: ISO 8015	c)		
		Datum: 02/2018	Hmotnost: 221,90	d)		
		Typ: LT 5	Číslo výpočtu: N-1733V		Starý výkres:	
		Měřítko: 1:10	Název: Tank ležácký 5 hl	Číslo výkresu: N-1733	Nový výkres:	
				List/listů: 1/5		

DESTILA

2634