
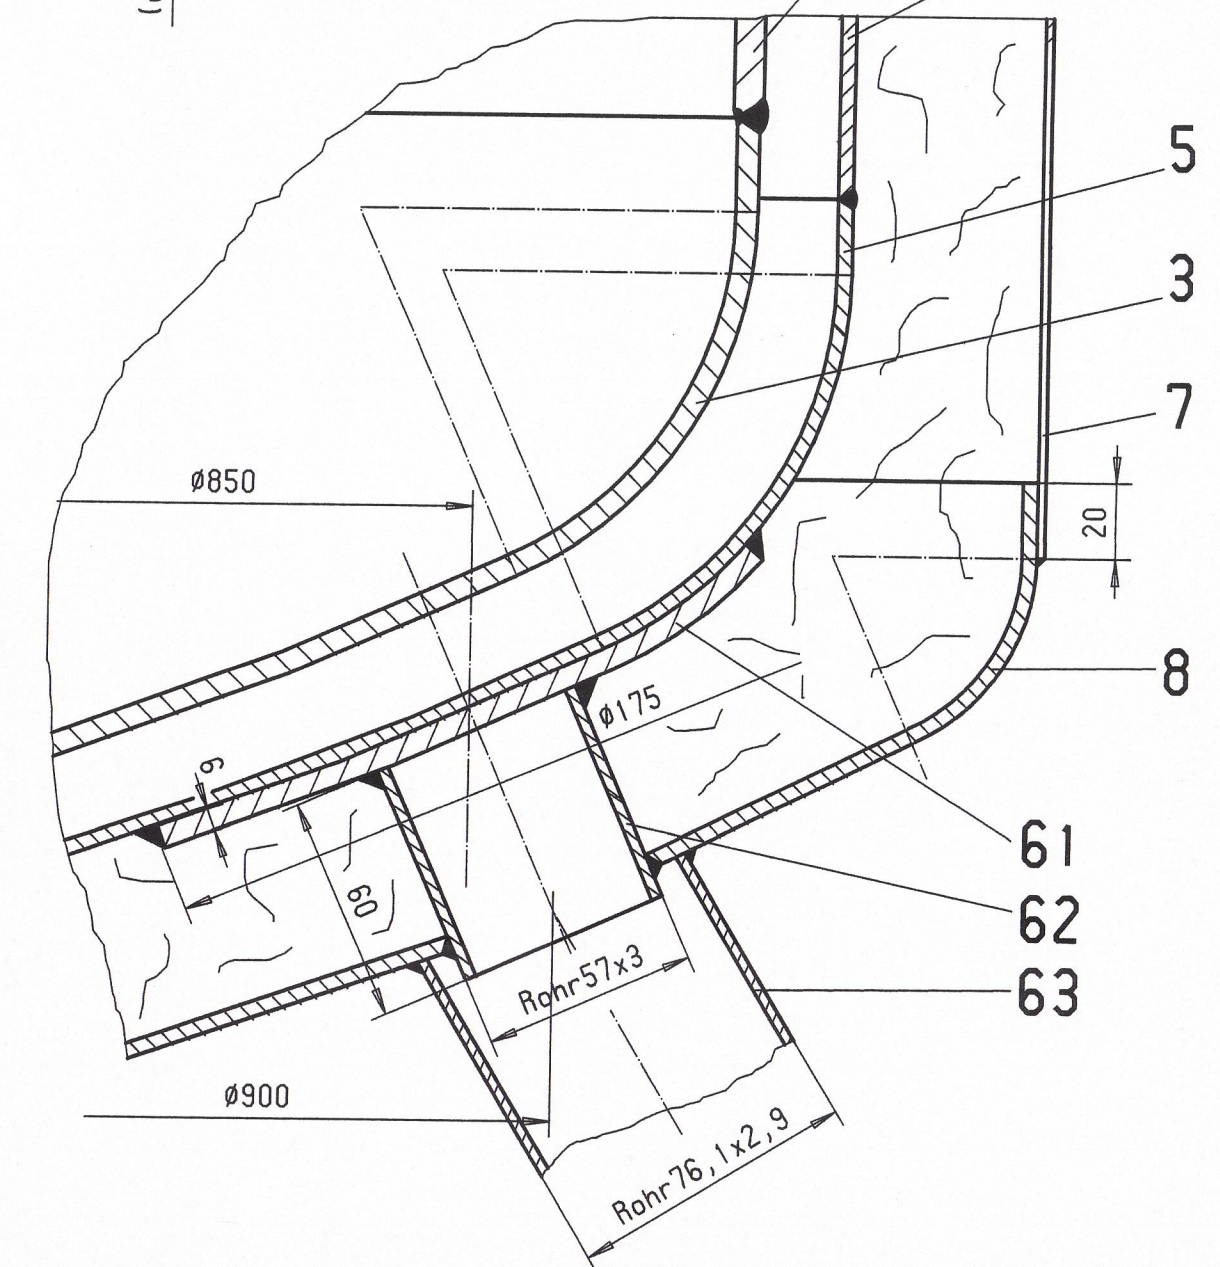
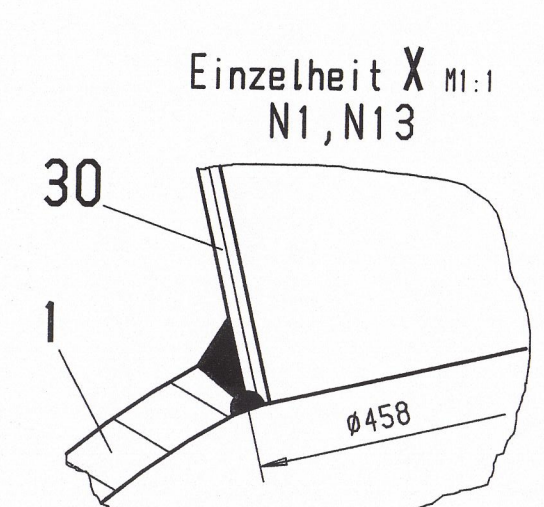
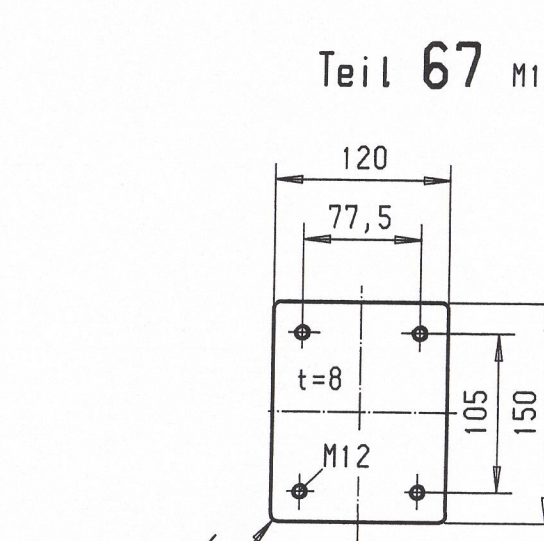
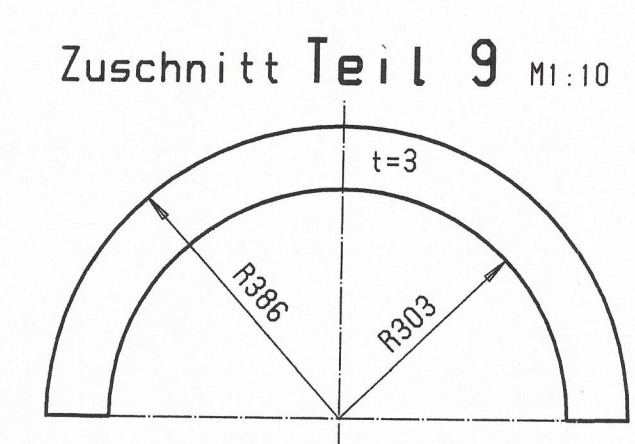
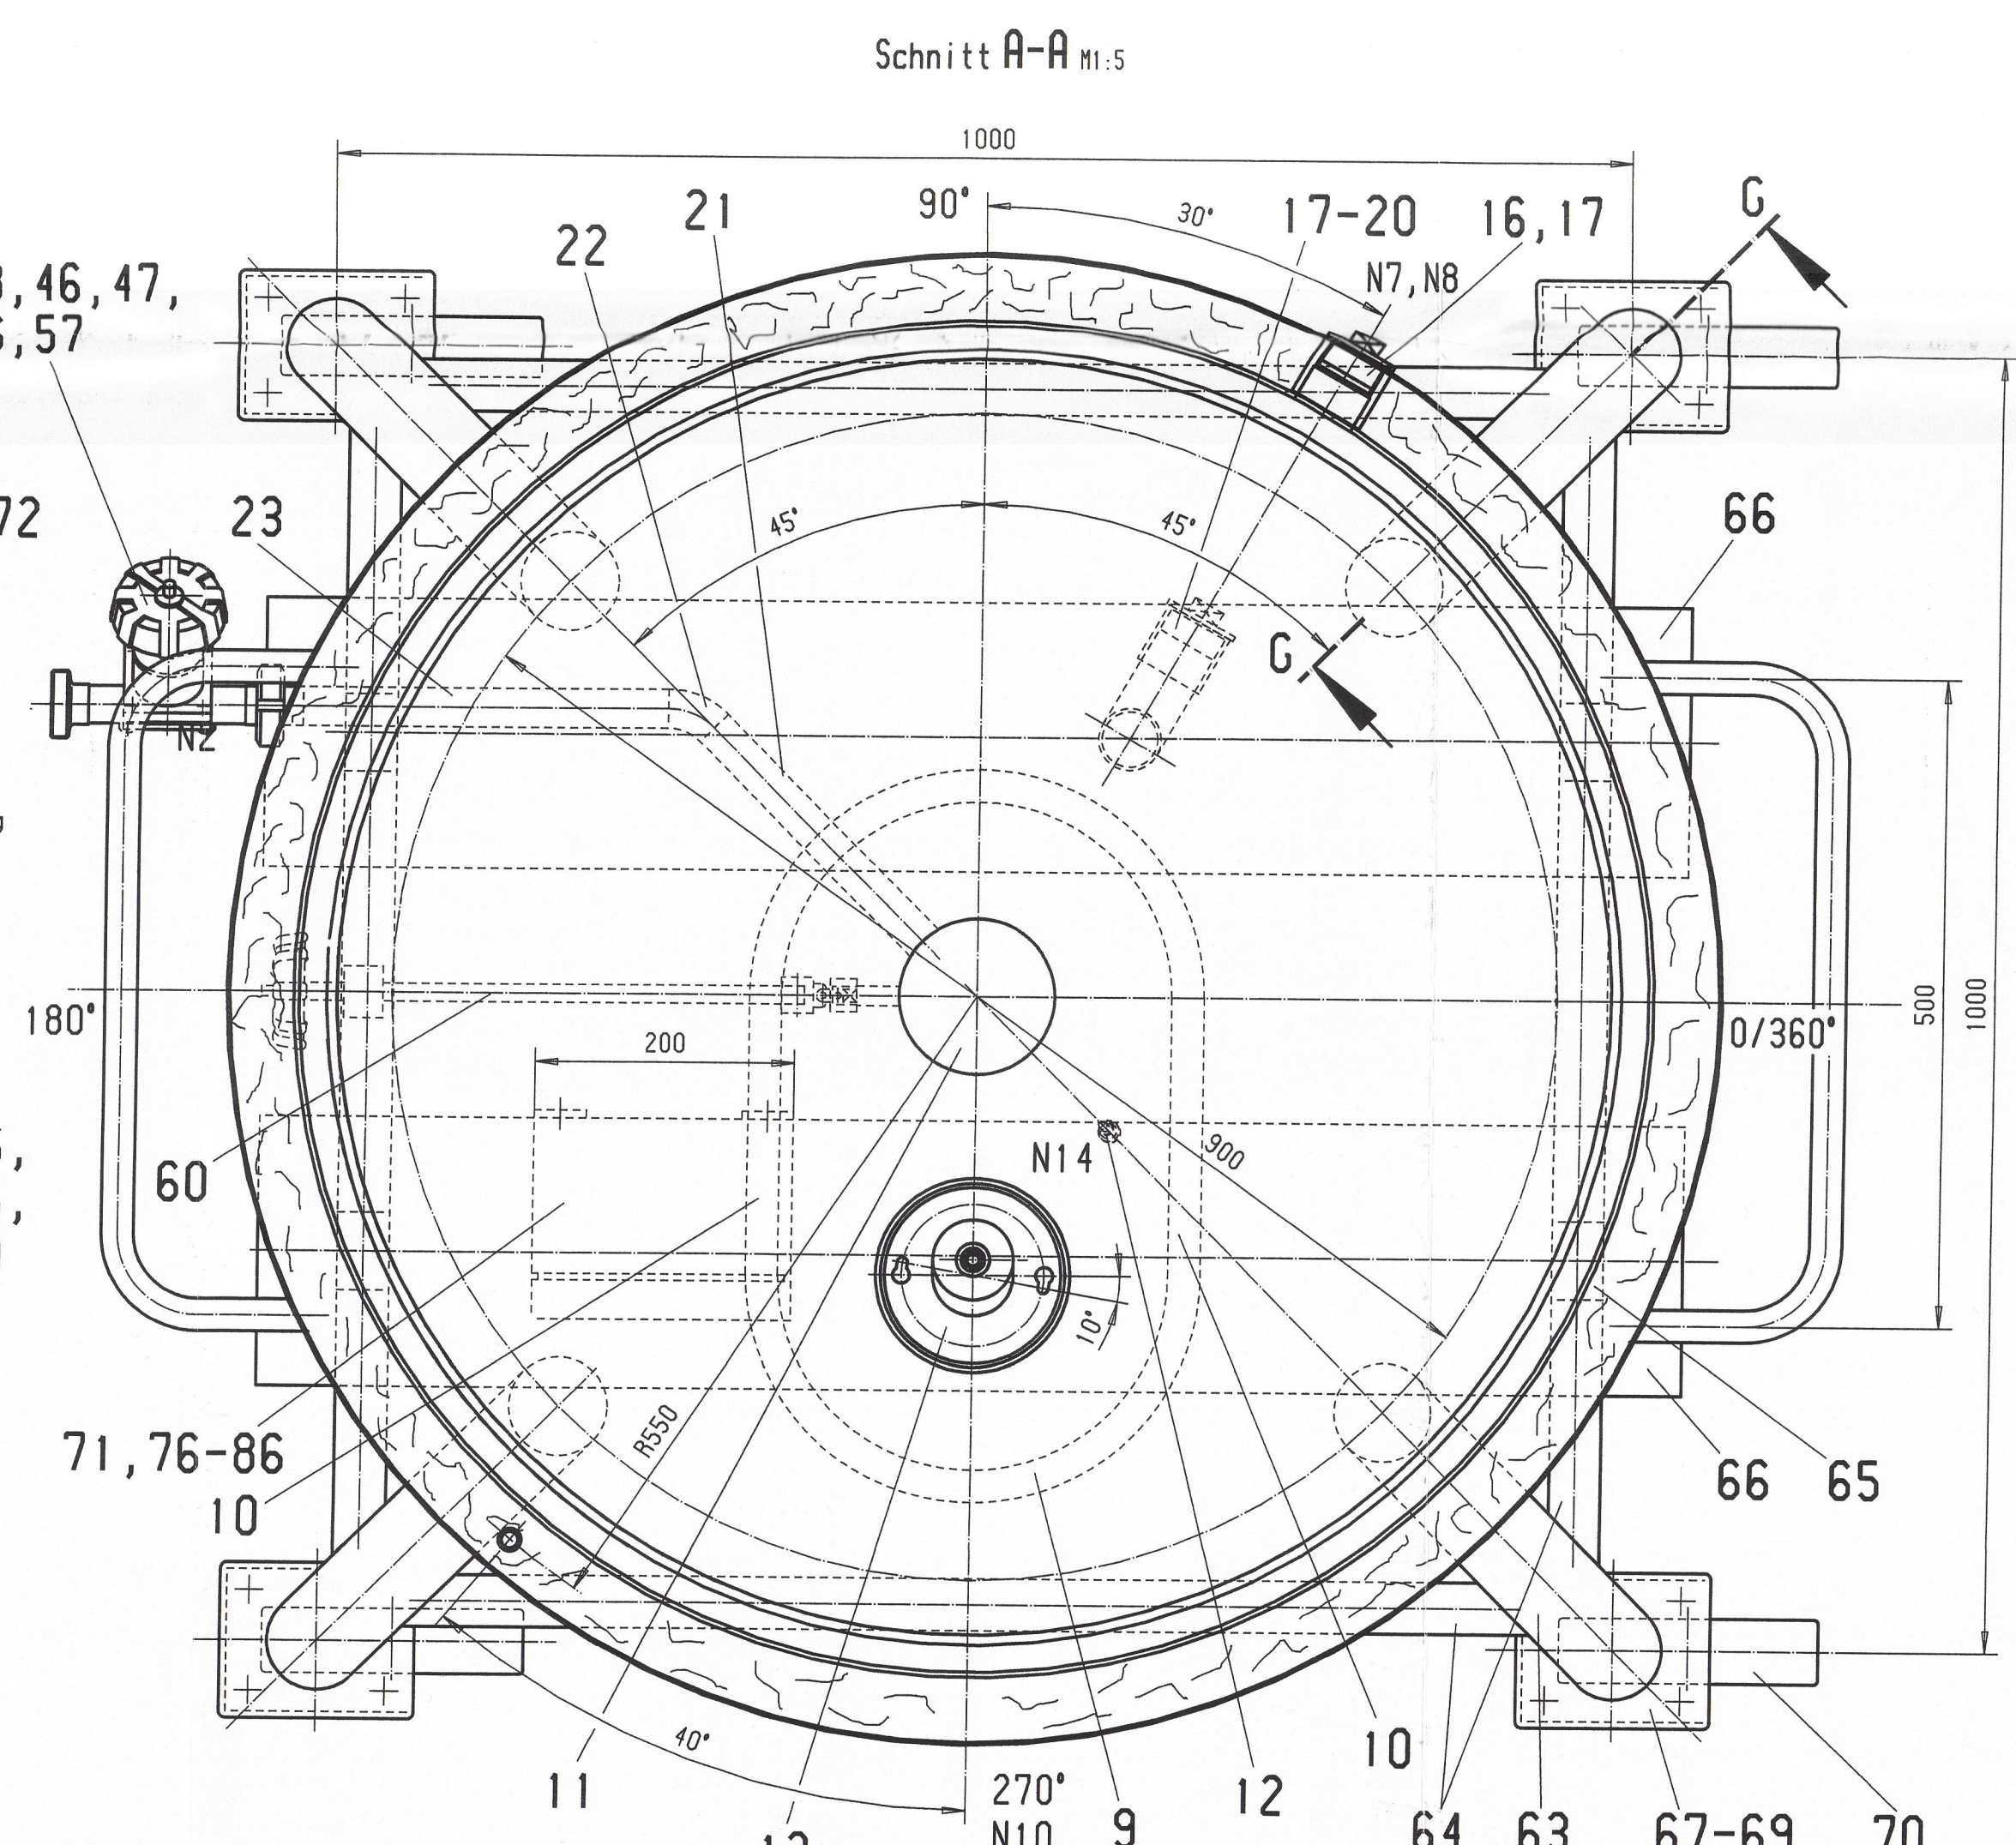
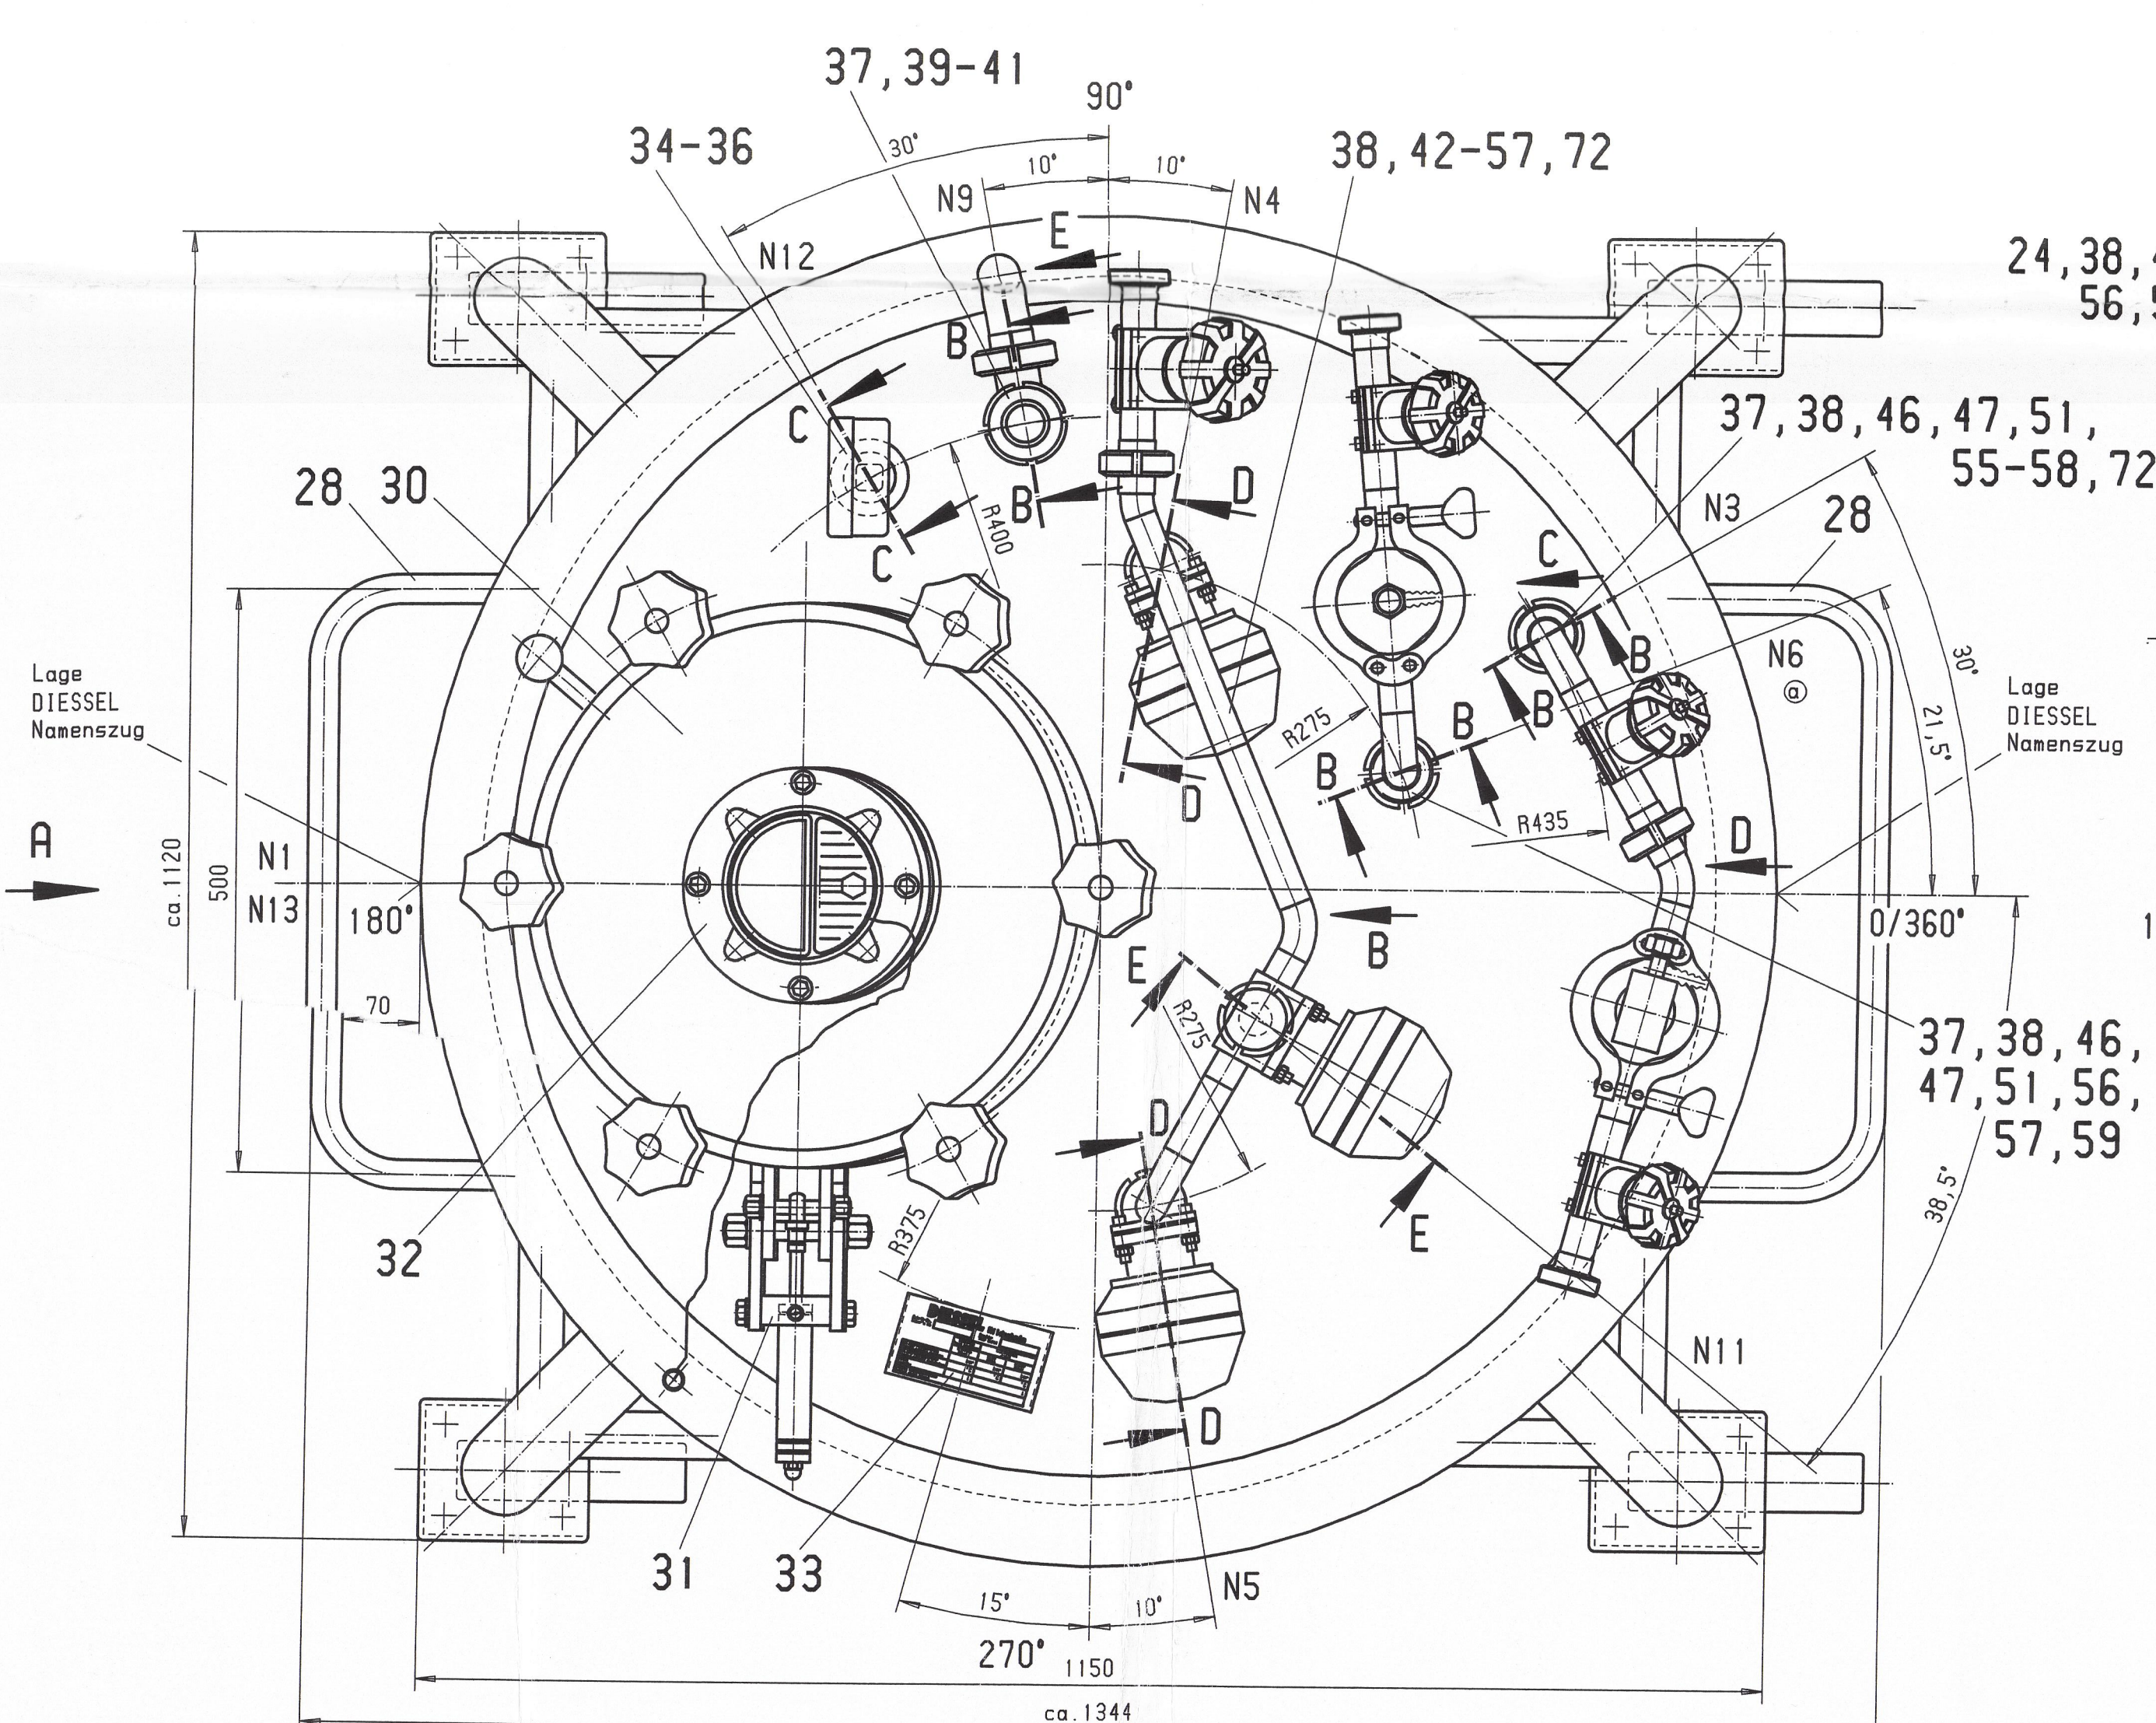
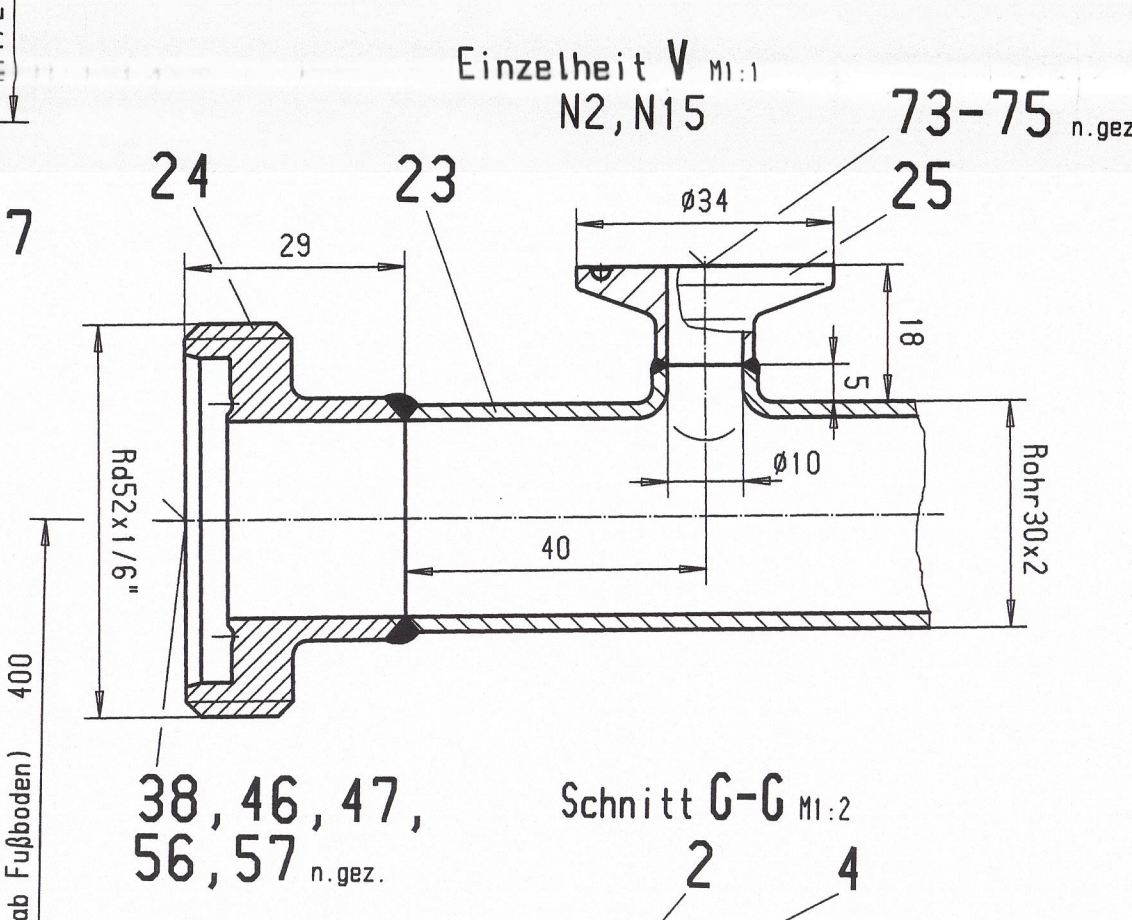
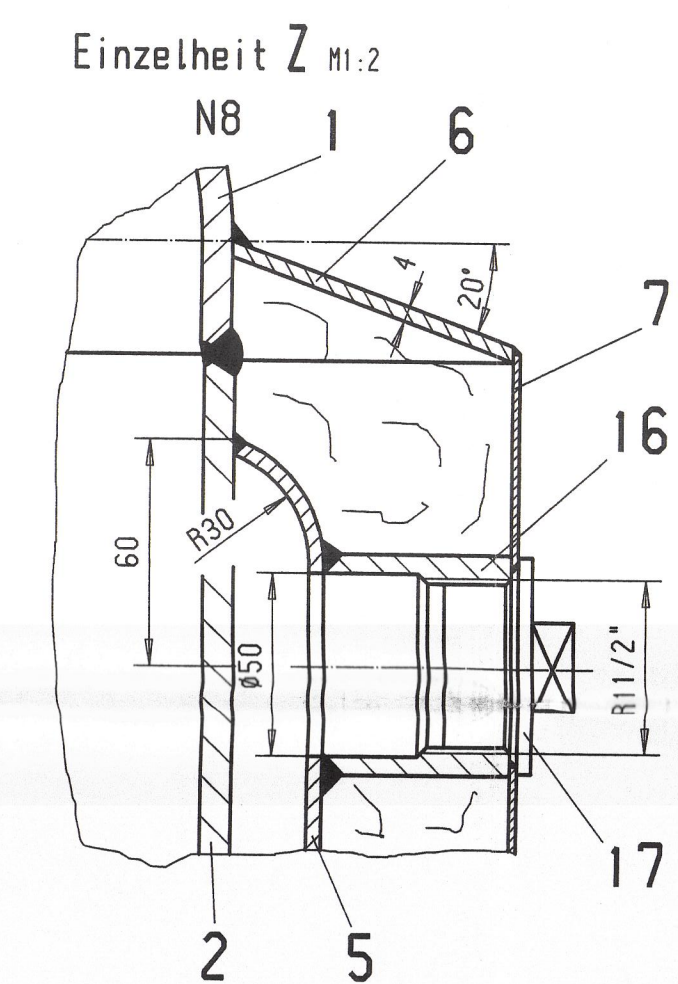
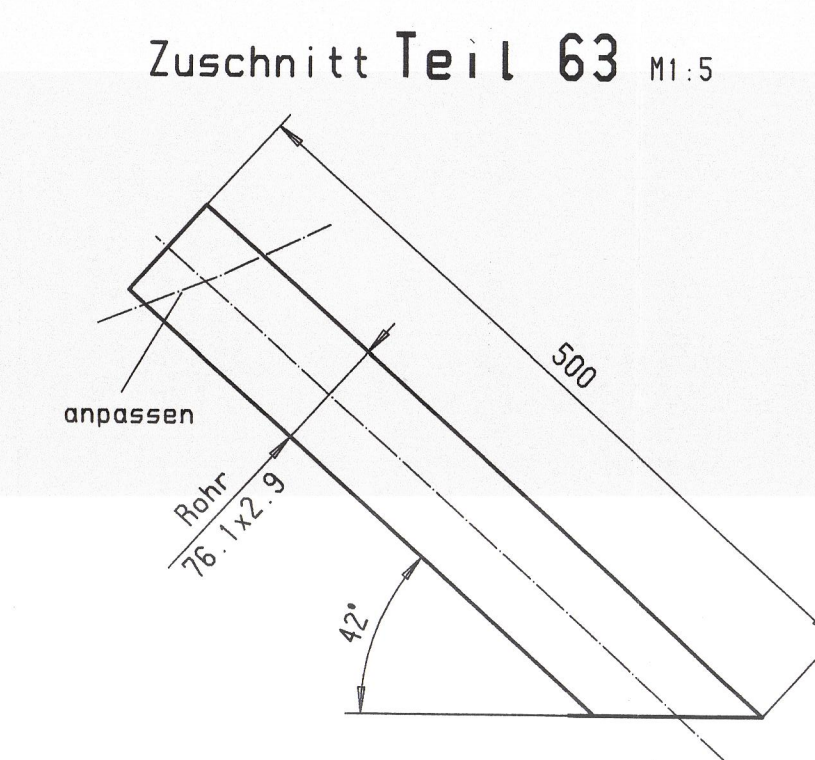
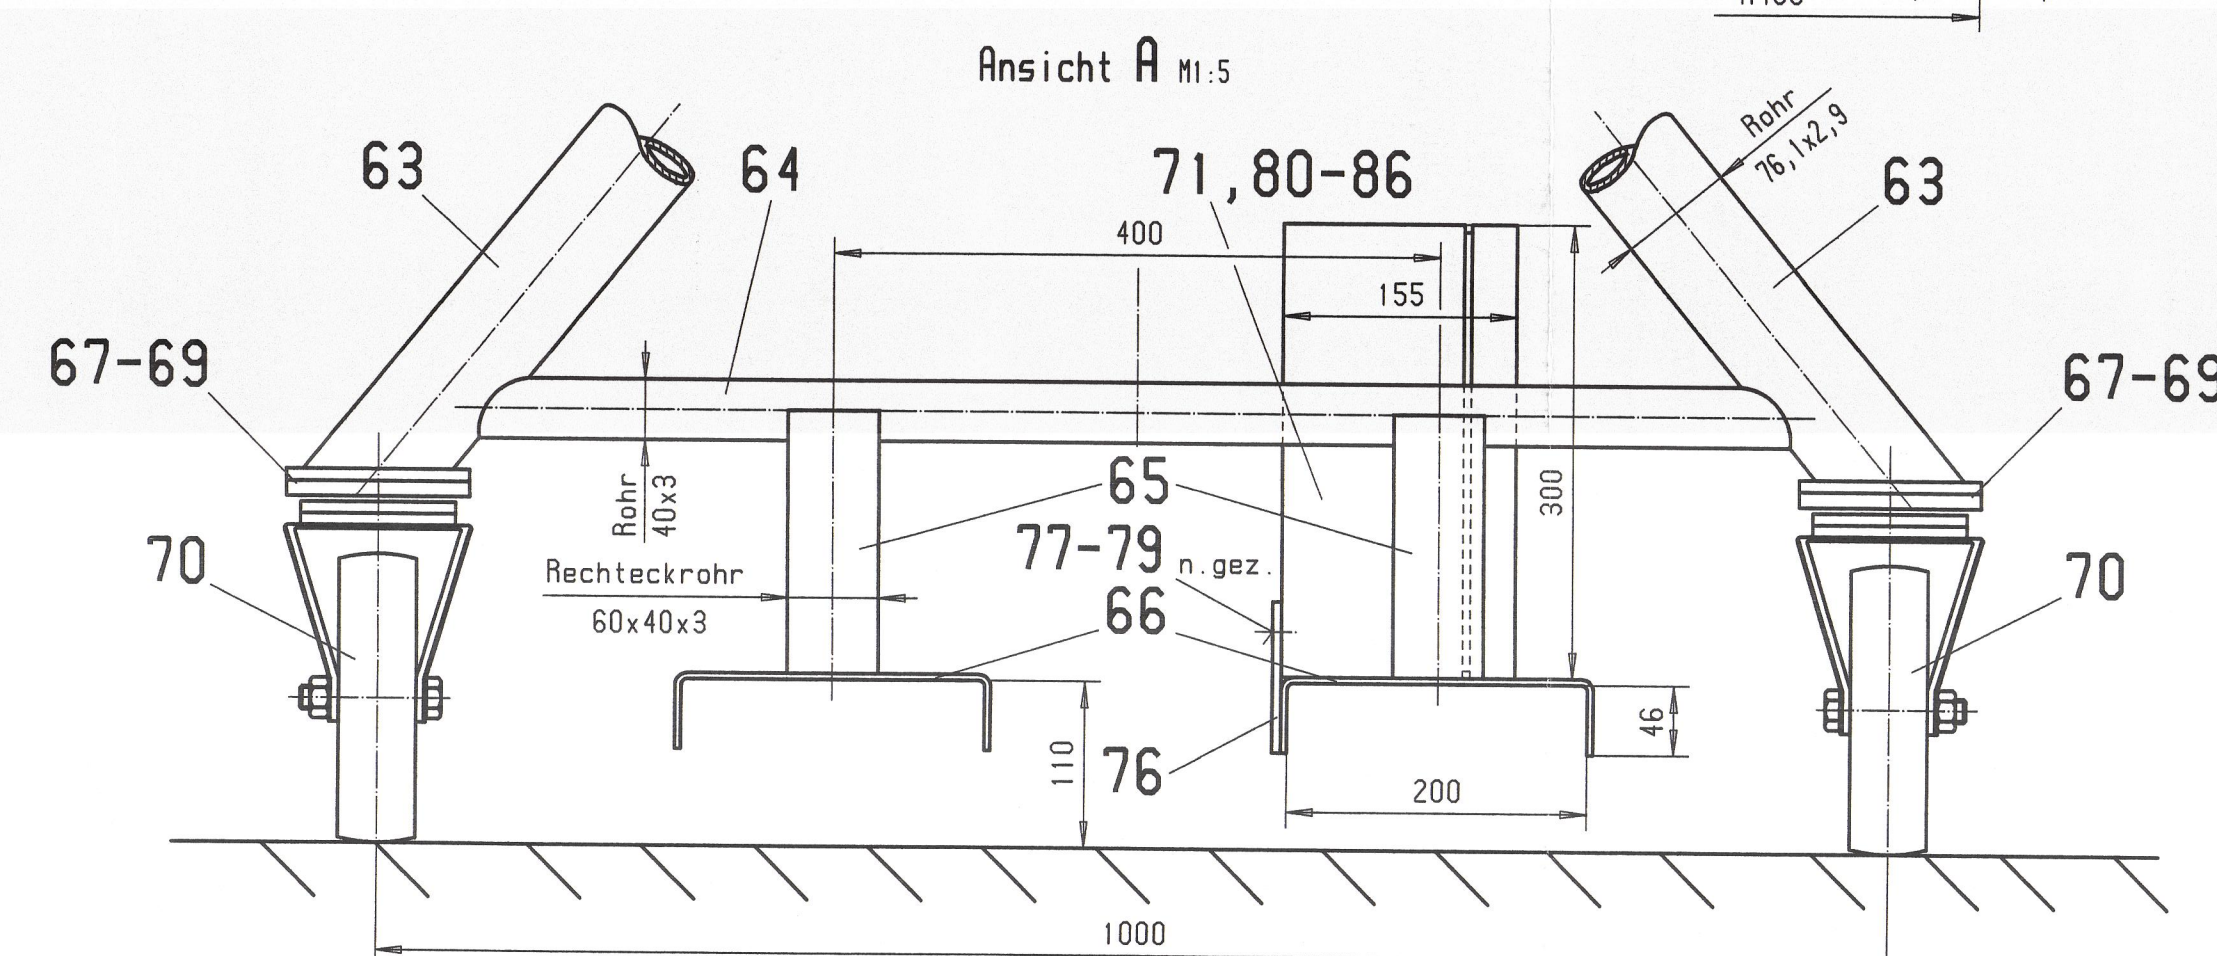
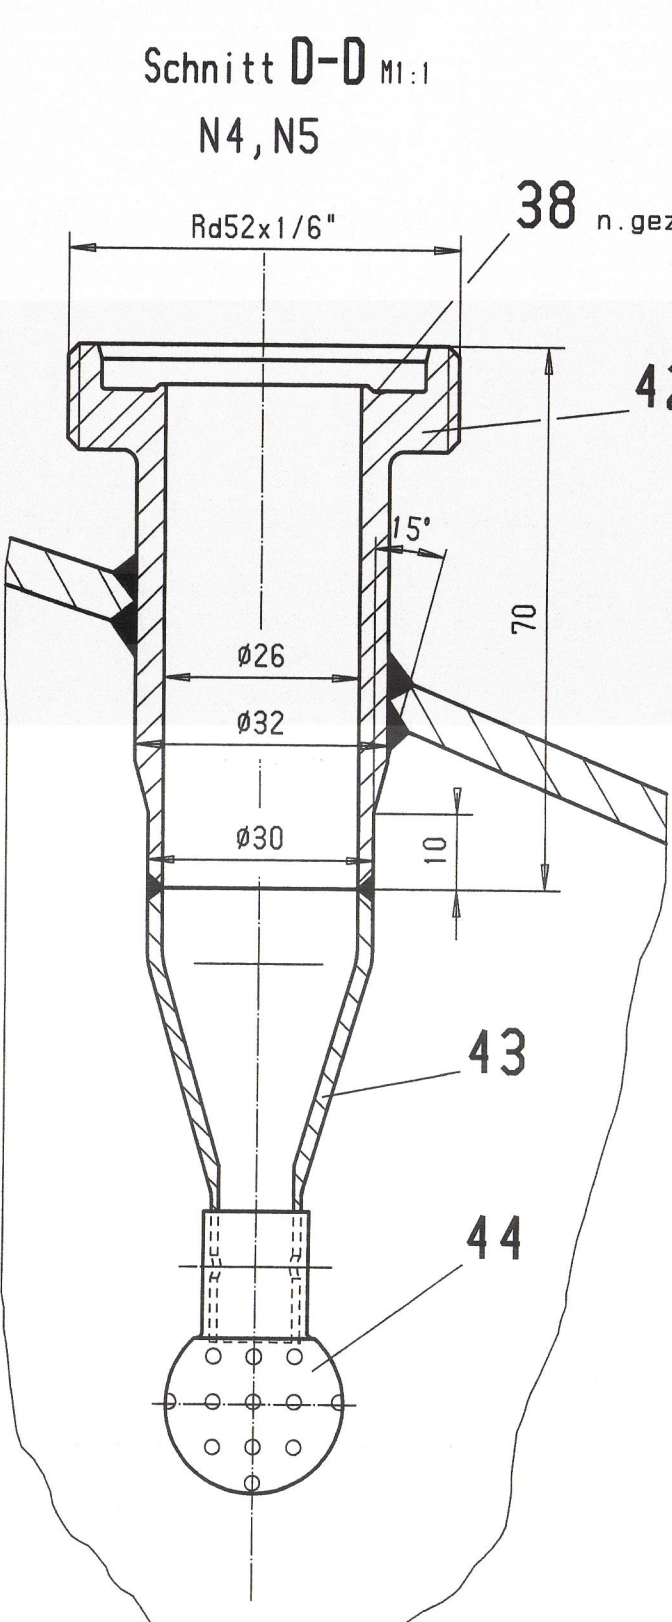
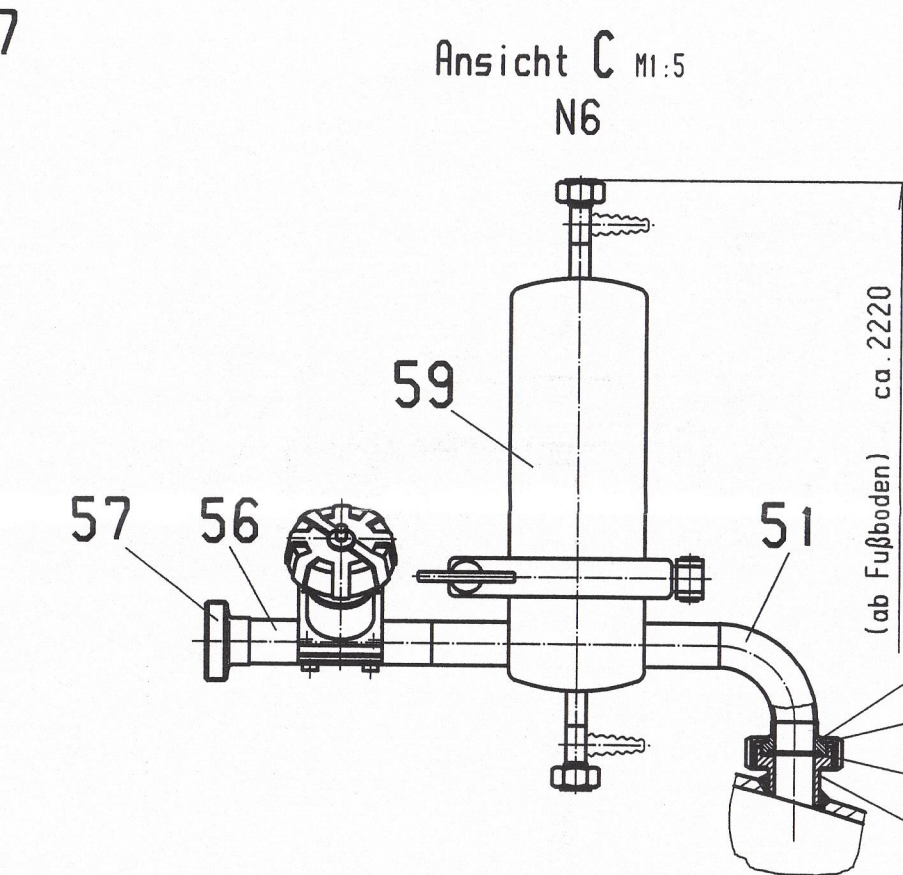
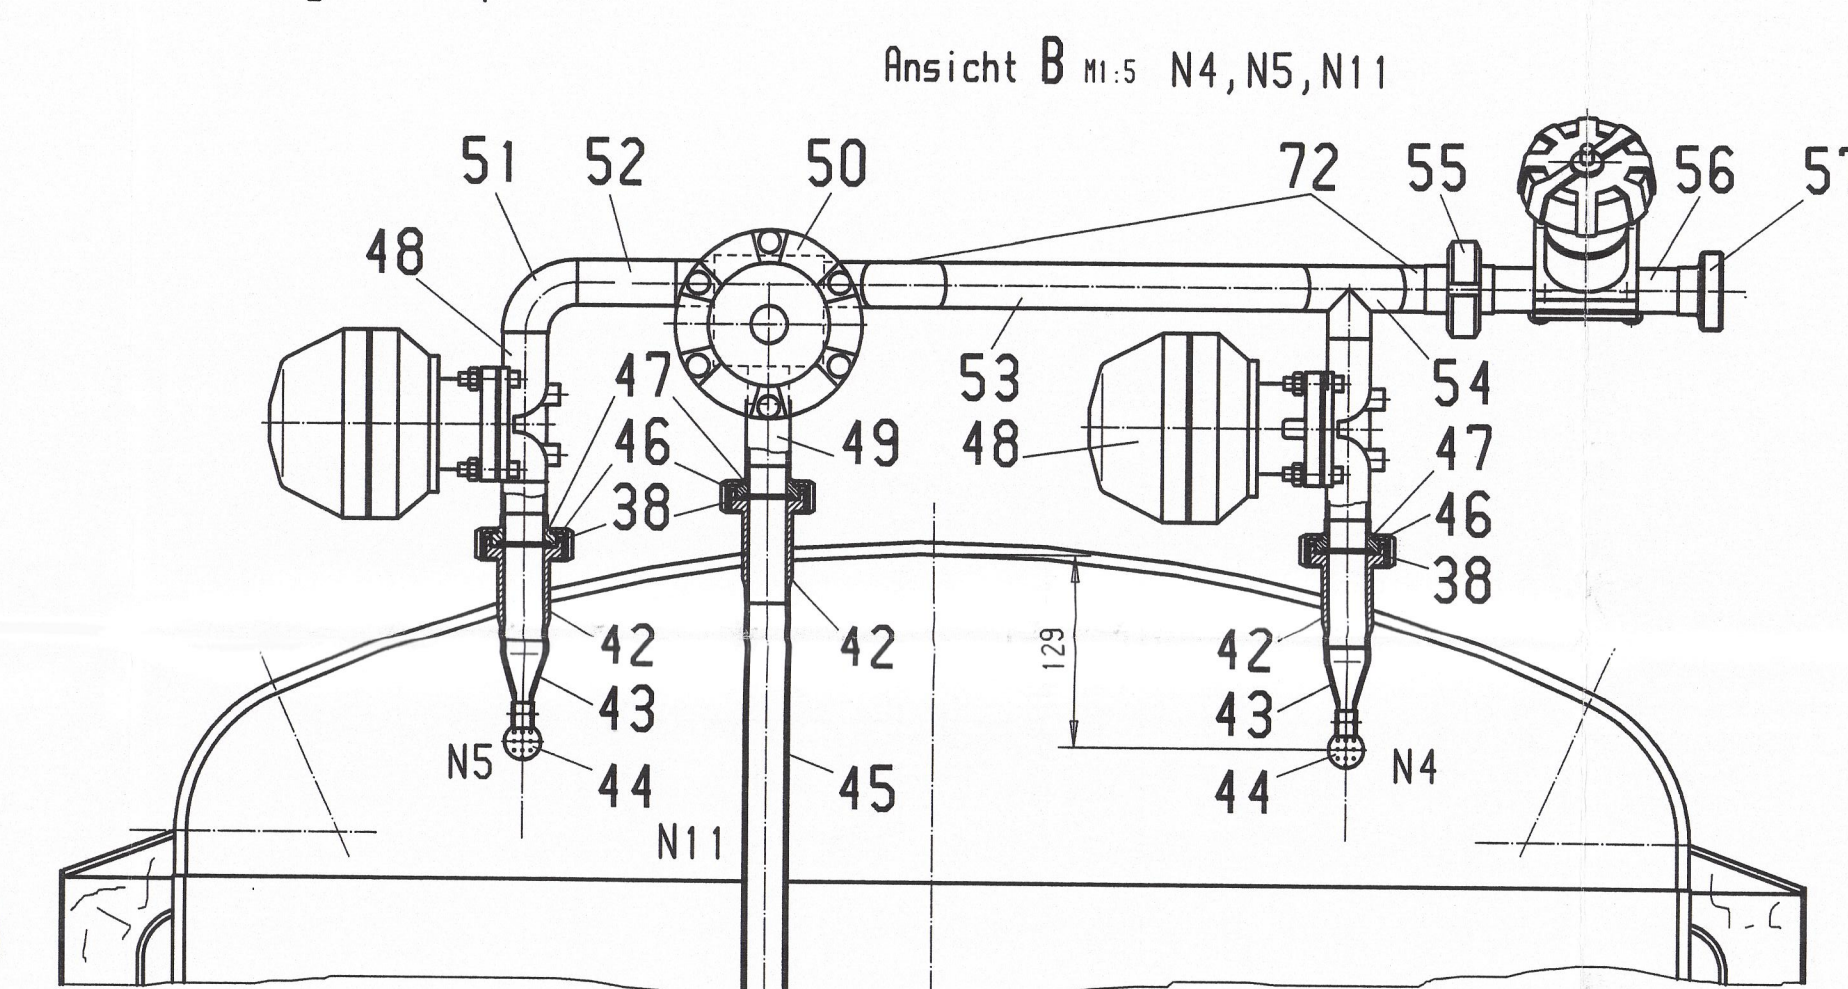
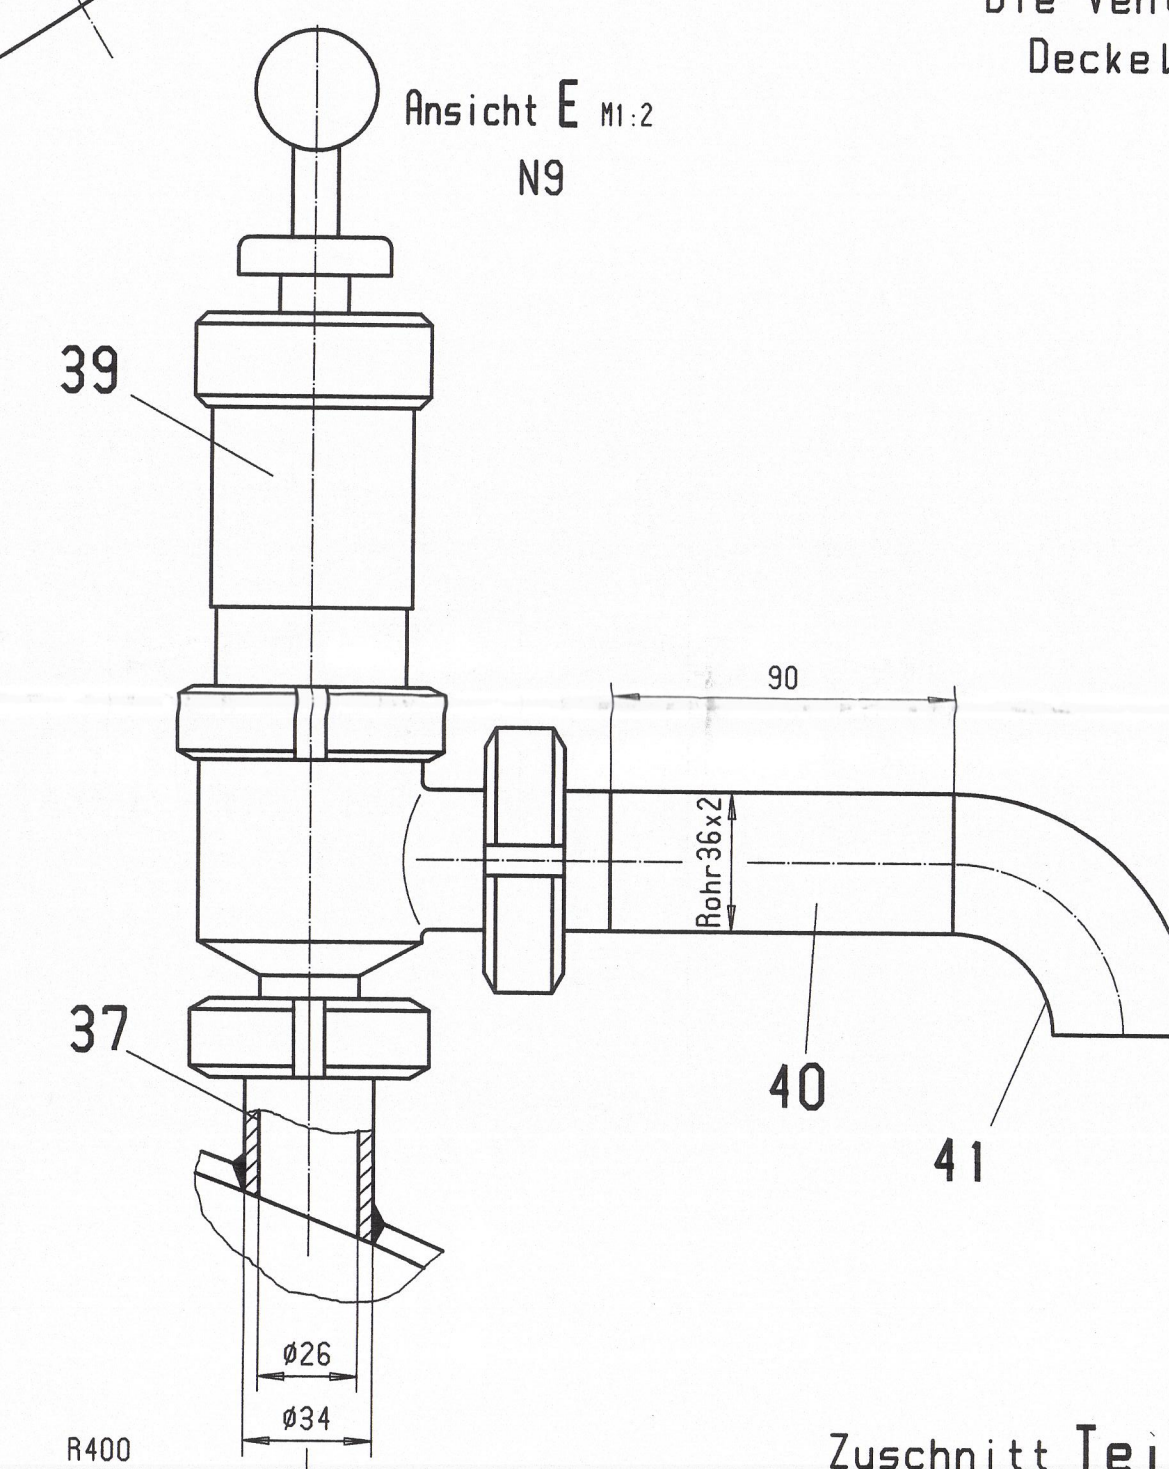
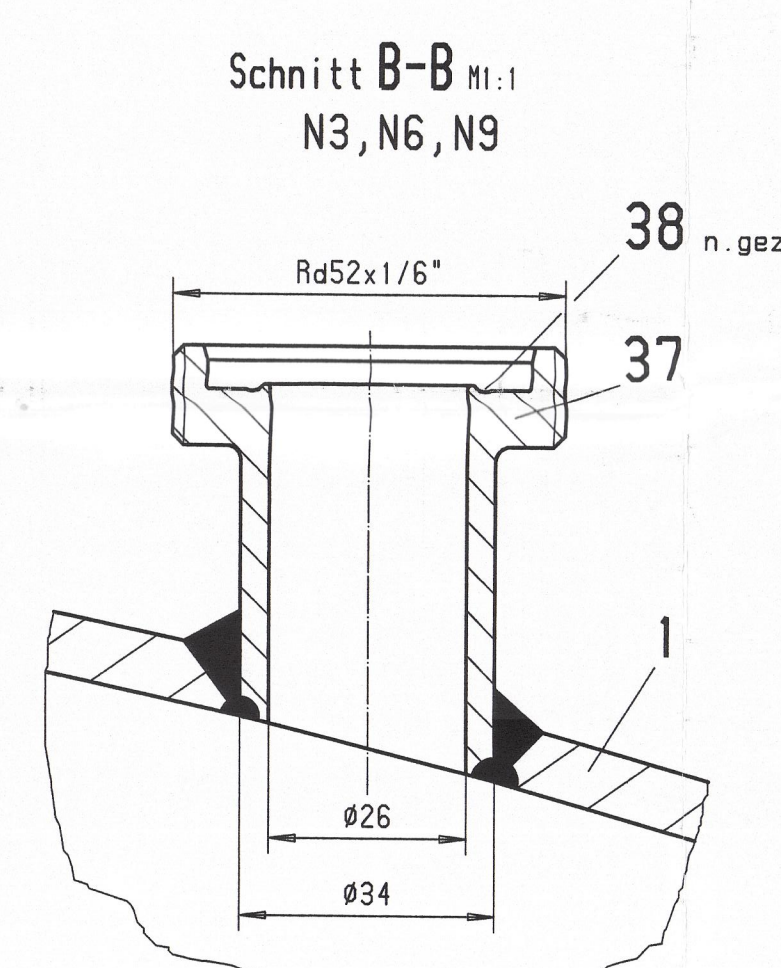
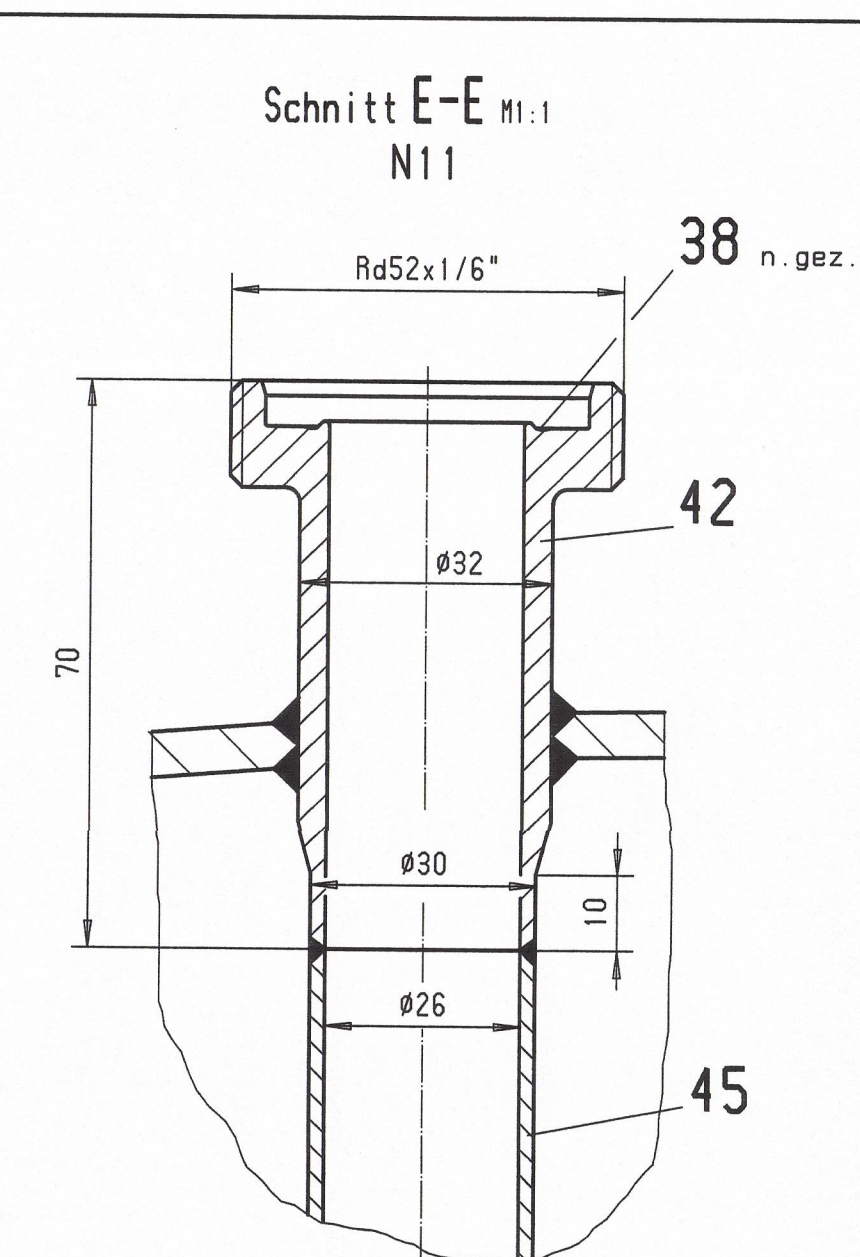
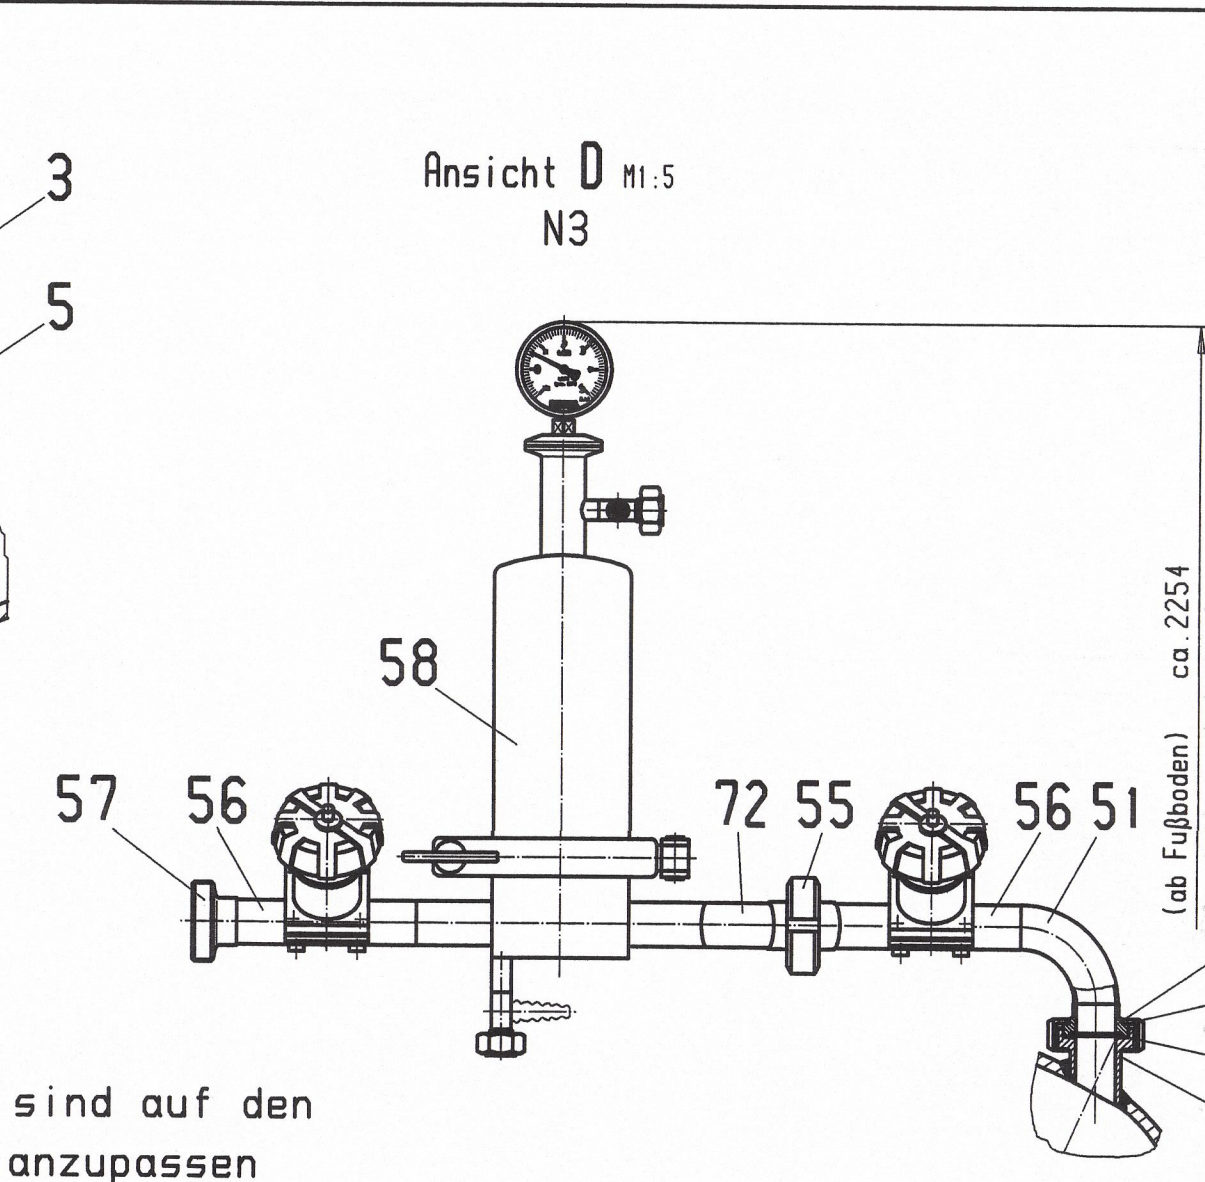


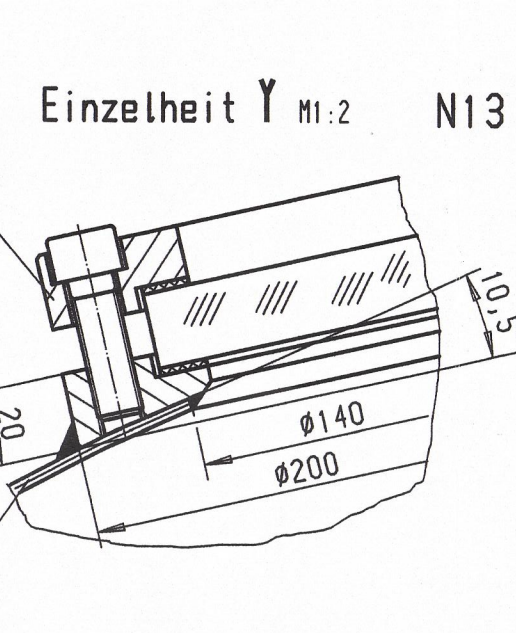

Hersteller:	DIESSEL GmbH & Co. Hildesheim, Germany		
Manufacturer:			
Produktname:	Ansaetz- u. Druckbehälter		
Name of Product:			
Typ:	Filtertrichterbehälter 800l		
Type:			
Auslegungsregelwerk:	TRB/AD		
Design code:			
Fabrik-Nr.:	00 121		
Maker's No.:			
Baujahr:	2001		
Year of construction:			
Inhalt:	Innenbehälter: 930l	Doppelmantel: ca. 90l	
Capacity:	Inner container:	Jacket:	
Zul. Betriebsüberdruck:	Innenbehälter: -1/+3 bar	Doppelmantel: -1/+3 bar	
Permissible working pressure:	Inner container:	Jacket:	
Berechnungsdruck:	Innenbehälter: -1/+3 bar	Doppelmantel: -1/+3 bar	
Design pressure:	Inner container:	Jacket:	
Prüfdruck:	Innenbehälter: 5,2 bar	Doppelmantel: 5,2 bar	
Test pressure:	Inner container:	Jacket:	
Zul. Betriebstemperatur:	max. 130°C		
Permissible working temperature:			
Berechnungstemperatur:	Innenbehälter: 150°C	Doppelmantel: 150°C	
Temp. temperature:	Inner container:	Jacket:	
Schweißverfahren:	TIG 141		
Welding procedure:			
Schweißzusatzwerkstoff:	Nr.: 1.4430 Sandvik 19.12.3 LSi		
Welding material:			
Schweißnähtfaktor:	Klappboden u. gew. Scheibe: 1,0		
Weld factor:	Torispherical end and Dished end		
	Zylinder: 0,85		
	Cylinder:		
Durchstrahlungsprüfung:	gemäß HP 0		
Exam of non-destructive testing:			
Oberflächenprüfung:	gemäß HP 0		
Surface crack detection:			
Schweißkennzeichen:	GD4, GD7, GD10, GD11, GD17		
Welder's identification mark:			
Leergewicht:	ca. 680kg		
Net weight:			
Oberfläche:	Innen: geschliffen Ra _s 0,4µm		
Surface:	inside:		

Alle Stützen so kurz wie möglich einschweißen.
Stützenstellung nur nach Draufsicht

N15	Anschluß Silikon Schlauch	10	Tr-Ciamp DIN 3276
N16	Schutzschloß für Pt100		
N17	Schulose mit Lampe	100	DIN 28120
N18	Manometer	20	DIN 1984 - T1
N19	Begasungsrohr	45	DIN 1984 - T1
N10	Flansch für Magnetruhrwerk	25	NR-418 - CIP 1000 40
N9	Sicherheitsventil	25	DIN 1984 - T1
N8	Energieanschluß - Mantel	40	11/2" - blind
N7	Energieanschluß - Boden	40	11/2" - blind
N6	Be- und Entlüftung	25	DIN 1984 - T1
N5	CIP	25	DIN 1984 - T1
N4	CIP	25	DIN 1984 - T1
N3	Produkt-Zulauf	25	DIN 1984 - T1
N2	Auslaufventil	25	Fabr. GHEU
N1	Ramloch mit Öffnungshilfe	450	
Pos.	Benennung	DN	Benennung

Teile- Nr.: 1780-031-000
CAD - ZEICHNUNG
KEINE MANUELLE ÄNDERUNG

TECHNISCHE ANMERKUNGEN		Pos.	Benennung	DN	Bemerkung
		Freigabelegierung: mittel nach DIN ISO 2768			Überfläche:
		Werkstoff	Datum	Name	DIESSEL G.m.b.H. & Co. Hildesheim
a		NB versetzt	11.02.01	Kohler	
Nb		Benennung	Datum	Notiz	
Kugelsitz		1:5 1:2 1:1			178.02.08.027.000 a
		Filterbehälter 800l			Ersatz für: Ersetzt durch: