






Detail Absperrklappe DN150
B (1:2)

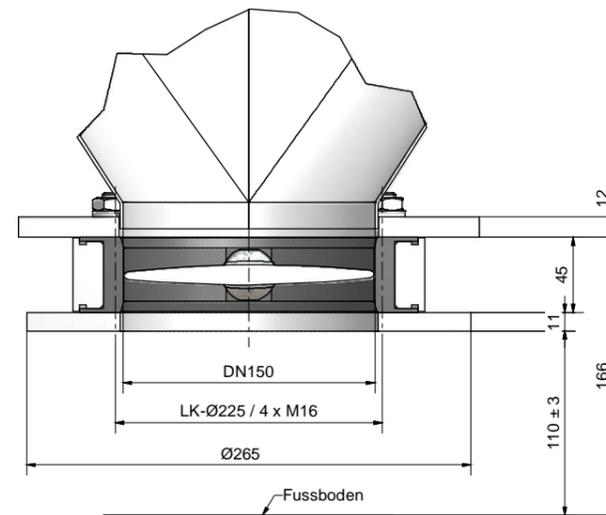

Detail P-Ring
A (1:1)

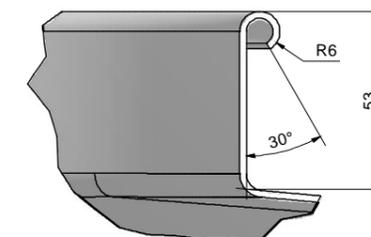

Schnitt C-C
C-C (1:10)

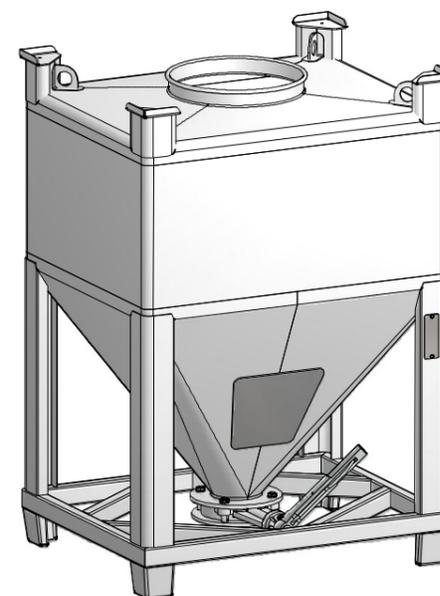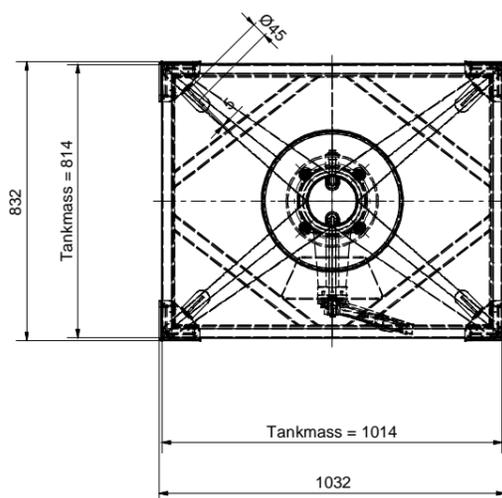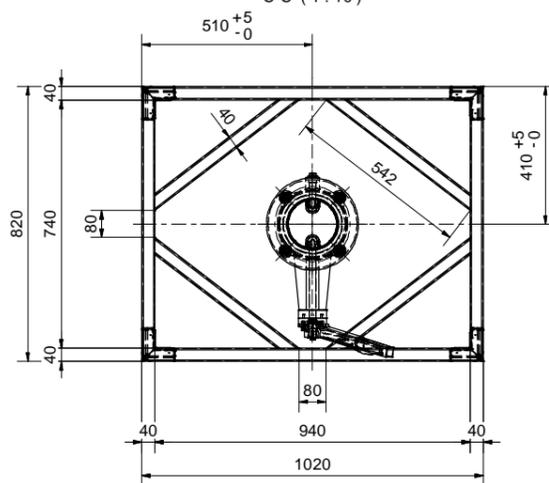

12 Stück, Auftrags-Nr.: 86231545 Datum: 22.01.2008
Name : R. Rehm

Werkstoffe:
Tank: 1.4301 / AISI 304 DIN EN 10088-2 2B (II)c
Gestell: 1.4301 / AISI 304 DIN EN 10088-2 2B/1D (II)c/(II)a

Oberflächenbehandlung:
Container im Vollbad gebeizt
Schweißnähte nicht verschliffen
Schweizusatzwerkstoff: 1.4576

Pos.	Sachnummer	Menge	BEZEICHNUNG	Werkstoff
20	KE10939	2	BLINDNIET F 5.0 X ? (5.0MM)	A2-
19	KE05983	1	FIRMENSCHILD -STANDARD- 4301	E4301
18	0500100	4	FEDERRING B 16.0 A2	A2-
17	0400391	4	BKT-MUTTER M 16 A4	A4-
16	0400651	4	SENK-SCHRAUBE M 16 X 80 A2	A2-
15	KE19129	1	FLANSCH DN 150- 4 X D 18 4301	E4301
14	0607242	1	WAREX-ABSPERRKLAPPE DN 150 A2	E4301
13	KB00094	4	KRANÖSE KPL. 4301	E4301
12		4	FANGSCHUH OBERTEIL 4301	E4301
11		4	FANGSCHUH UNTERTEIL 4301	E4301
10	KB00041	4	POOLFUSS GLEICHSCHENKLIG 4301	E4301
9		4	FUSS - AUSSENTEIL 4301	E4301
8	KE19071	4	RAUTE 60/40/2 X 820 LG 4301	E4301
7	KE19070	2	RAUTE 60/40/2 X 820 LG 4301	E4301
6		2	RAUTE 60/40/3 X 600 LG 4301	E4301
5		1	RÜTLERPLATTE 4301	E4301
4	KE00107	1	FLANSCH DN 150- 4 X D 18 4301	E4301
3		1	TRICHTER KPL. BP 60°	E4301
2	KE19067	1	MANTEL 442 MM HOCH 4301	E4301
1	KE19066	1	OBERBODEN M.GEZ.P-RING 4301	E4301

Zust.	Änderungen	Datum	Name
		10.01.08	TRR

Schutzvermerk nach DIN 94 beachten, alle Rechte vorbehalten.
 UGON AG Containersysteme KG
 Bezeichnung: LBP 650 L 45° TANK 1.4301
 Magstab: 1:10
 Zeichnung: UG. 1.4301 Klappe DN 150
 Sach-Nr.: KF07440
 Zeichnungs-Nr. / Projekt-Nr.: 10.117.000027
 Index: A1

Fax N°:

an:

Adressat.:

Seiten:

Datum:

von:

Ref.:

UCON AG Containersysteme KG

P.O. Box 1180

D-77750 Hausach, Germany

Phone: ++49(0)7831 77-0

Fax N°: ++49(0)7831 77-209 (Sales)

e-mail: info@ucon-ag.de

Bank Connection

Deutsche Bank AG, Offenburg/Germany

Bank Code: 6647 0035

Account N°: 0124 0001 00

SWIFT Code: DEUT DE 6F 664

Angebot N° NL/20721345 (rev. 01)

Sehr geehrter Herr Heijnders, Herr Van der Zande,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bieten Ihnen wie folgt an:

Container LBP 650 - 45° - DN 150

Beschreibung:

Im folgenden handelt es sich um einen Standard- Container des Typs **LBP 650** mit folgenden Daten und Modifikationen:

- Ausführung

Ausführung und Dimensionen entsprechen den Angaben auf der vom Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnung 214-087-03-1d, mit geringfügigen Abweichungen in bezug auf die Abmessungen (um aus Kostengründen unserem Standard zu entsprechen). Sollte die Beschriftung/Spezifikation auf der genannten Zeichnung von der Beschreibung/Spezifikation im Angebot abweichen, so gilt der Angebotstext.

- Fassungsvermögen, Dimensionen und Gewichte

Nominales Fassungsvermögen:	650 Liter
Nominale Abmessungen ("foot print"):	955 x 755 mm
Abmessungen „über alles“ (b x l x h):	1.035 x 835 x 1.518 mm (endgültige Höhe s. Genehmigungszeichnung)
Nominale Wanddicke (Container):	2,0 mm
Trichterneigung (nominal):	45°
Durchmesser der Mannloch-Öffnung:	16" (400 mm)

- Materialauswahl

Materialauswahl (Container):	1.4301 für alle produktberührenden Teile
Materialauswahl (Grundrahmen/-gestell):	1.4301 (AISI SS-304)

- Oberflächenbearbeitung

Außenfläche (Container):	2B (entsprechend IIIc); unbearbeitet
Innenfläche (Container):	2B (entsprechend IIIc); unbearbeitet
Grundrahmen/-gestell:	unbearbeitet
Schweißnähte:	- mechanisch unbearbeitet; - alle Edelstahl-Schweißnähte gebeizt und passiviert

- Allgemeine Beschreibung

Oberboden:

- Zentrisches Mannloch (DN 400) gemäß Zeichnung
- geeignet für Deckel DN 400 (jedoch ohne Deckel und Dichtung geliefert)
- Kranösen in den Ecken gemäß Zeichnung

Mantel:

- mit Klopfflatte, Wanddicke Trichter an dieser Stelle insgesamt vergrößernd auf 4 mm
- Abmessungen Klopfflatte auf Wunsch optimal vergrößert gemäß UCON-Standard (ohne Aufpreis), sonst gemäß Zeichnung

Unterboden:

- Trichterneigung 45°
- Entleeröffnung DN 150
- WAREX-Absperrklappe DN 150 (nicht poliert) mit Standard-Hebel; **! optional wahlweise a) oder b) !**

Grundrahmen/-gestell:

- angeschweißt
- Gabelstapler-Führungen auf Wunsch (ohne Aufpreis)

Weitere technische Informationen

- Stapelfähig
- zu transportieren mit Standard-Hubwagen und -Gabelstapler
- der Container besitzt keine UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter

Preis (ab Werk):

Lieferzeit ab Werk (*):

für Auftragsmenge/-spezifikation wie angeboten : ~ 10 bis 12 Wochen

Gültigkeit dieses Angebotes:

für Auftragseingang bis zum **26. Oktober 2007** einschließlich

Zahlungskonditionen:

30 Tage netto

Lieferkonditionen:

EXW Hausach, ohne Verpackung

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- UCON behält sich eine Preisanpassung nach Ablauf der Preisgültigkeit oder bei Modifikationswünschen seitens des Kunden ausdrücklich vor
- Die o.a. Lieferzeiten (*) sind abhängig von der Auslastung der Produktionskapazitäten zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Angebotes, und können deshalb von den in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeiten abweichen.

Sollten Sie Fragen zum Angebot haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Mit freundlichen Grüßen,

UCON AG
Containersysteme KG