
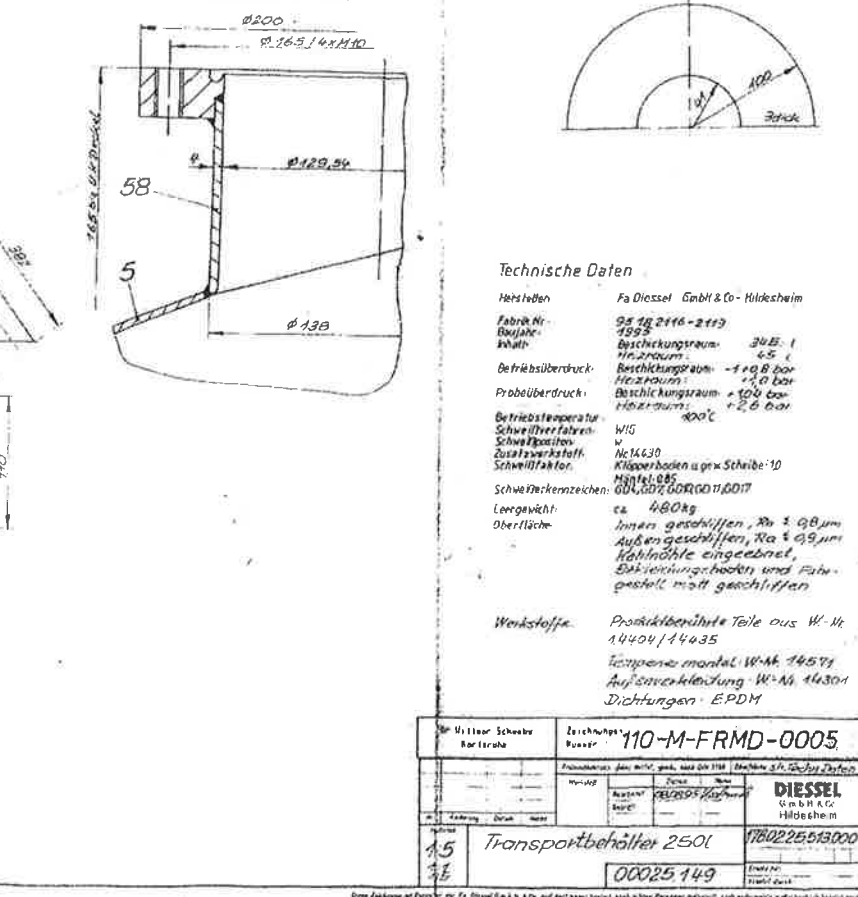


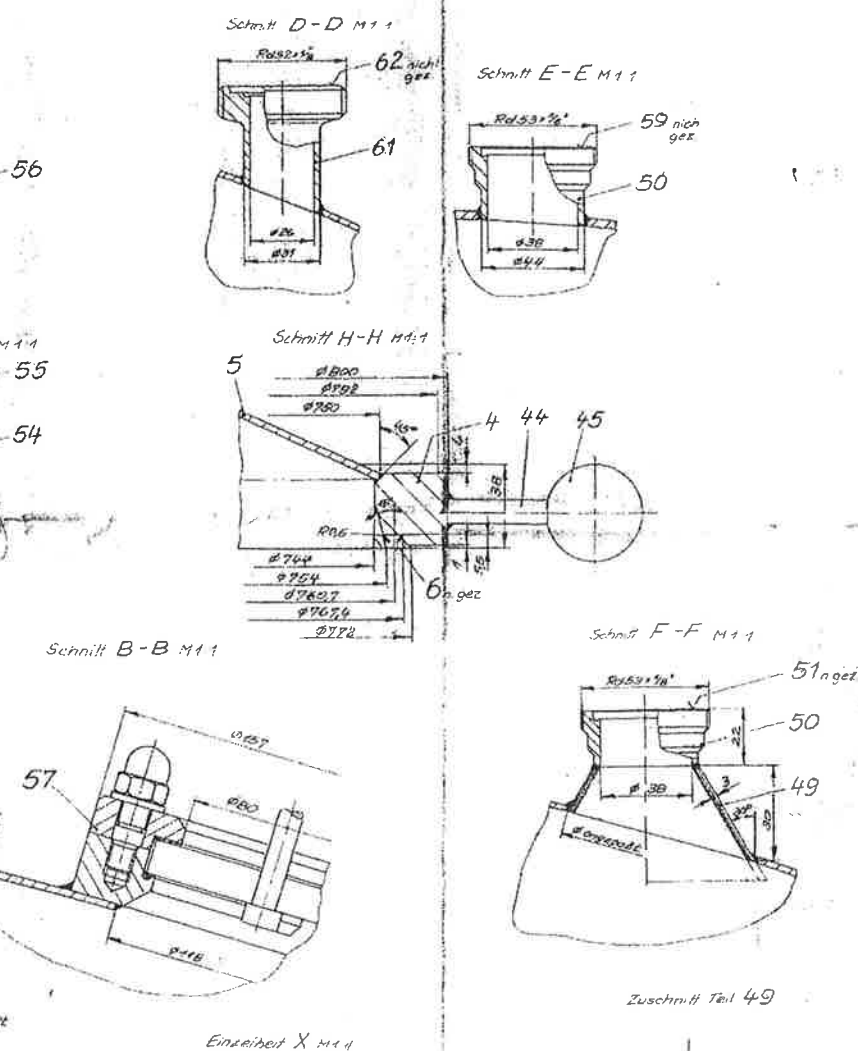

Technische Daten					
Hersteller:		Fa Diesel GmbH & Co.-Hildesheim			
Fabrik-Nr./Bauteil-Nr./Wahl:		95 88 2416 - 2173 Beschickungsraum: 305 x 116 x 200 cm Beschickungshöhe: +10 bis +18 cm Beschickungsraum: +10 bis +18 cm +2,5 bar			
Betriebsüberdruck:					
Probierüberdruck:		200°C			
Betriebs-temperatur/Schweißtemperatur/Schweißposition:		WIG			
Zusatzstoffe/Schweißfaktor:		Nr. 14630 Klopfboden aus graue Scheibe: 10 Mantel: 085			
Schweißkennzeichen:		G00, G07, G0R00, G0D07			
Leergewicht:		ca. 480 kg			
Oberfläche:		Innen geschliffen, R _a 1,98 µm Außen geschliffen, R _a 1,99 µm Erdbeide eingesandelt Schweißgeschichten und Füllgeschichten meist geschliffen			
Werkstoffe:		Prostrikbeschützte Teile aus W-Ni 14404/14435 Tropfenmontal W-Ni 14579 Aufschweißleitung W-Ni 14630-1 Dichtungen: EPDM			
Villerus Scheube Nur Probe		Zeichnungsnummer: 110-M-FRMD-0005 Erzeugnisse, die mit der Zeichnung übereinstimmen, sind zu prüfen. Prüfung: Druck, Zug, Stoß, Biege, Scher, Torsion, etc. Material: DIESEL GmbH & Co. Hildesheim			
Abmessungen: Länge, Breite, Höhe		Gewicht: netto, brutto		Druck: 250 bar	
Transportbehälter 250 l		000255 149		170225553000	