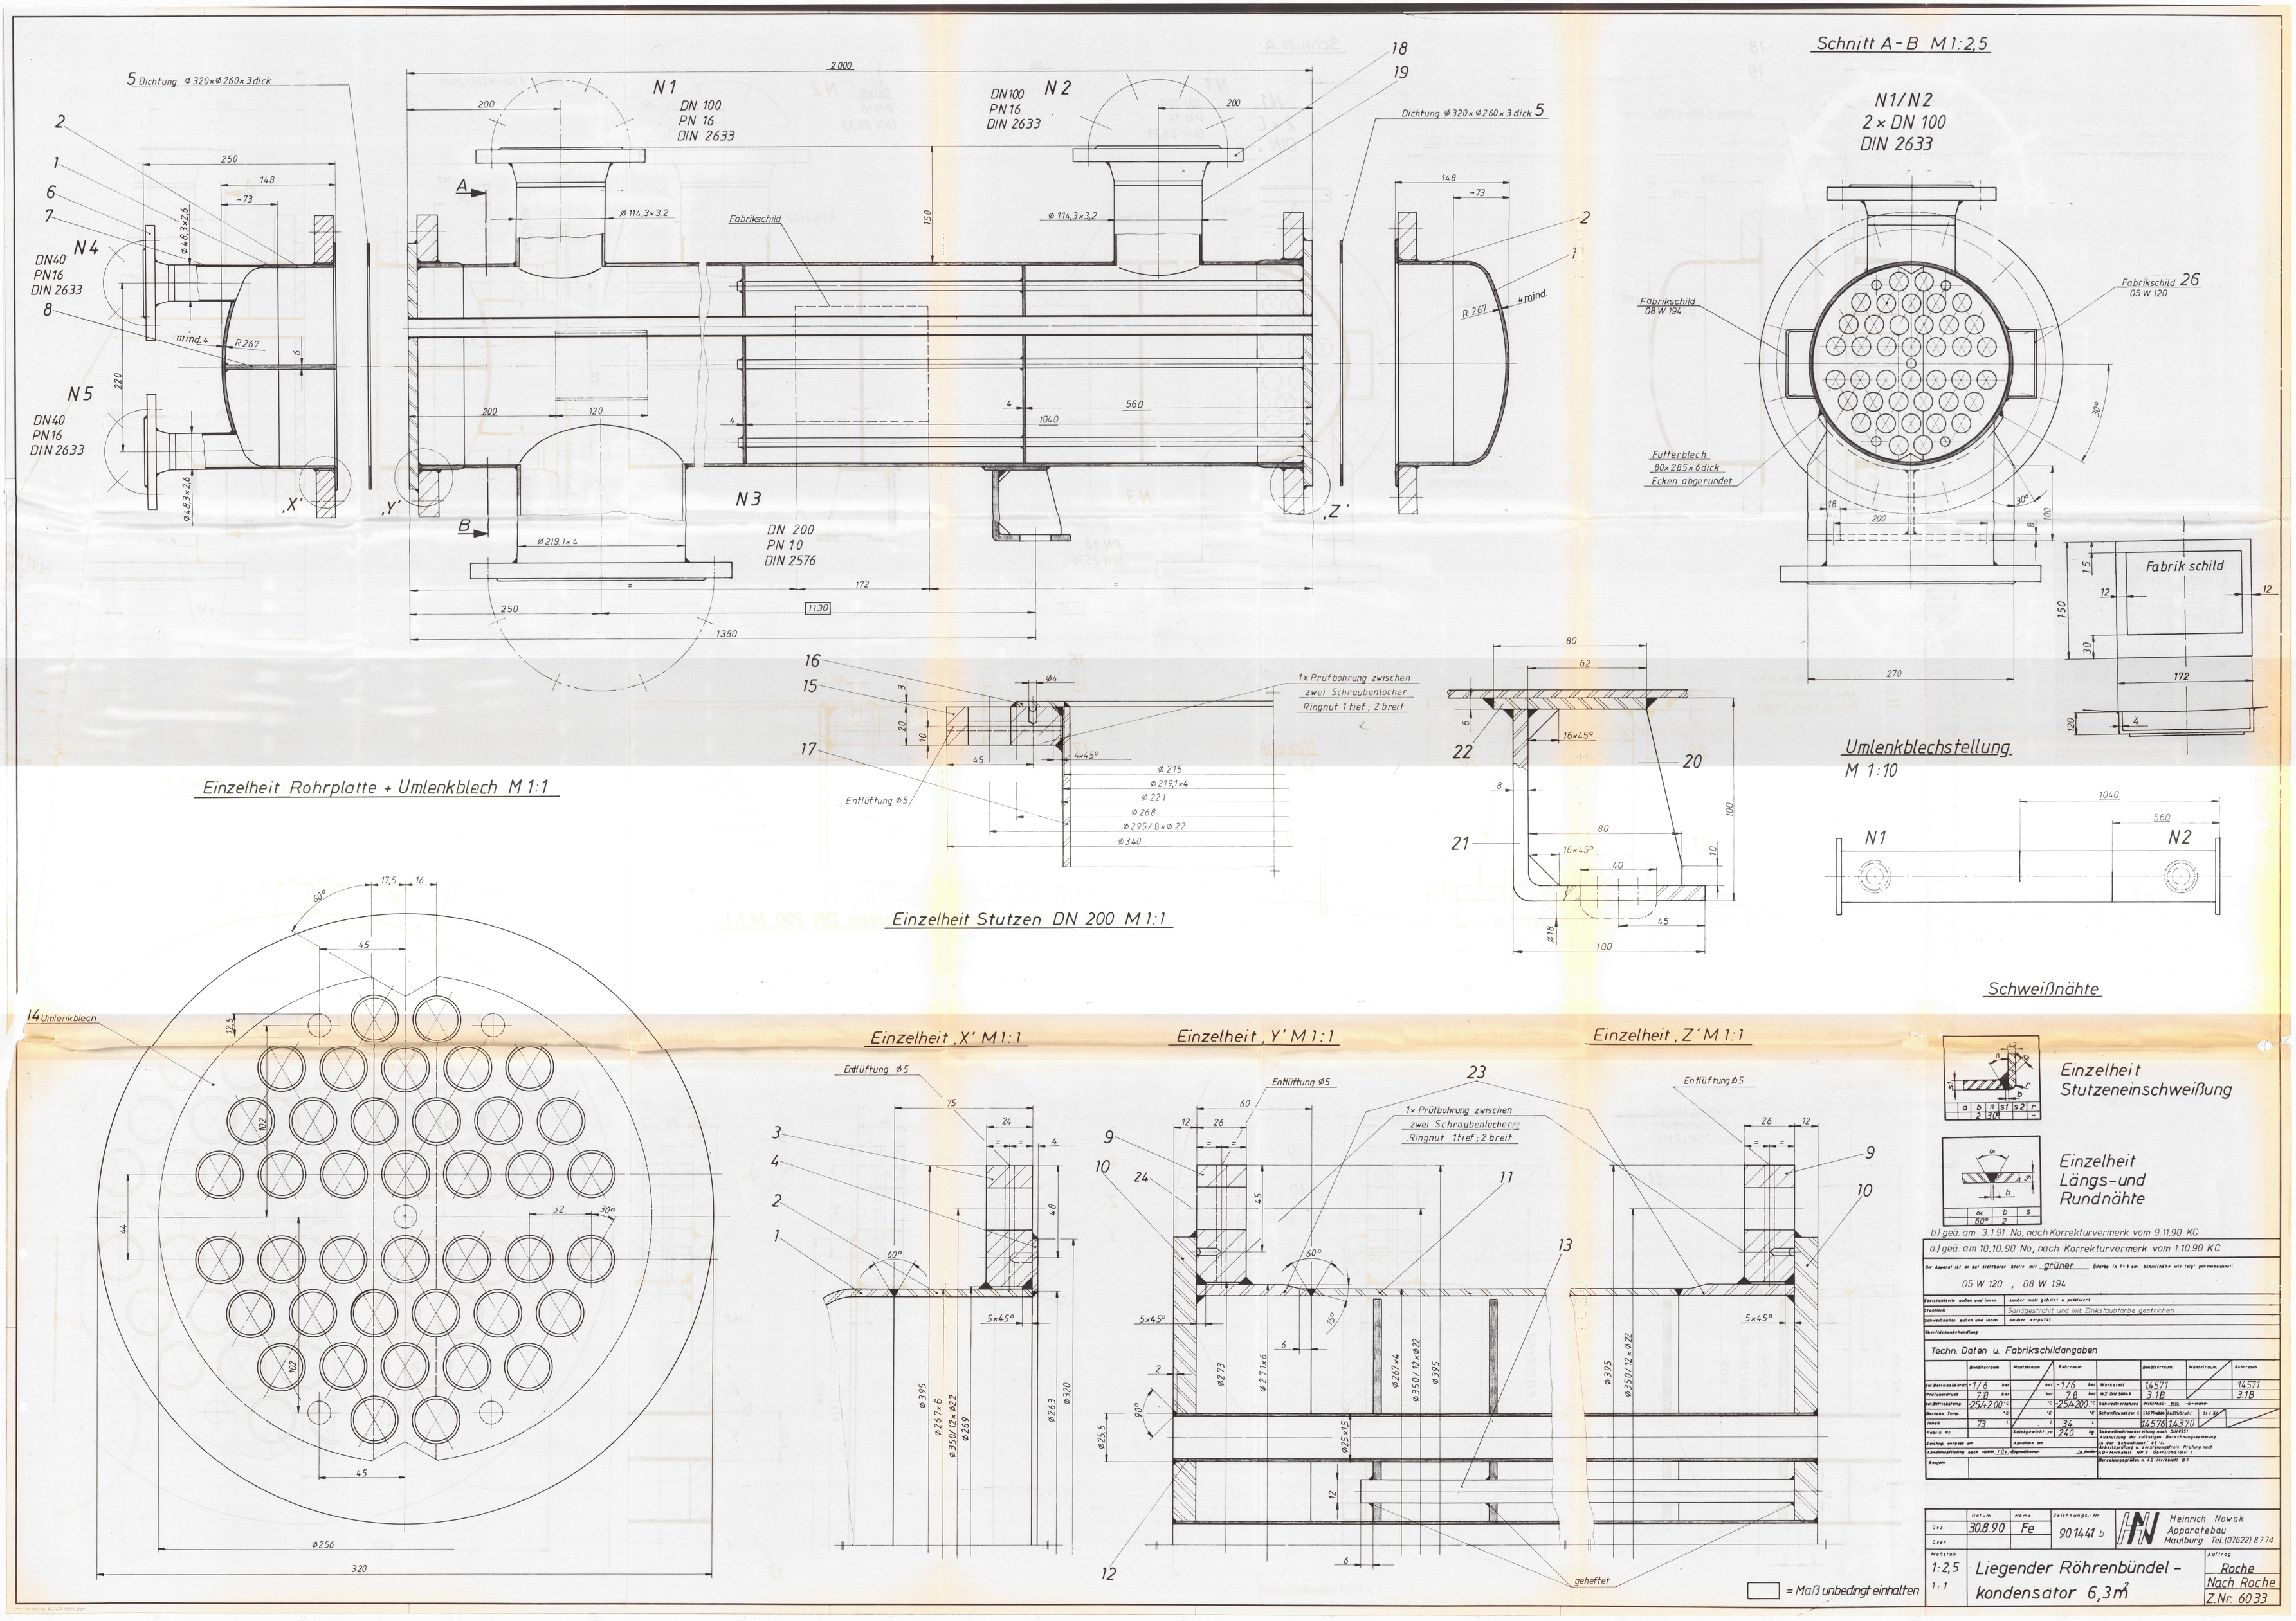
Schnitt A-B M 1:2,5
N1
DN 100
PN 16
DIN 2633
N2
DN100
PN16
DIN 2633
N3
DN 200
PN 10
DIN 2576
N4
DN40
PN16
DIN 2633
N5
DN40
PN16
DIN 2633
5 Dichtung Ø320×Ø260×3 dick
Dichtung Ø320×Ø260×3 dick 5
Fabrikschild
2000
1130
1380
N1/N2
2 × DN 100
DIN 2633
Fabrikschild 08 W 194
Fabrikschild 05 W 120 26
Futterblech 80×285×6 dick Ecken abgerundet
Fabrik schild
Umlenkblechstellung
M 1:10
Einzelheit Rohrplatte + Umlenkblech M 1:1
14 Umlenkblech
Einzelheit Stutzen DN 200 M 1:1
1x Prüfbohrung zwischen zwei Schraubenlöcher Ringnut 1 tief, 2 breit
Entlüftung Ø5
Einzelheit ‚X' M 1:1
Einzelheit ‚Y' M 1:1
Einzelheit ‚Z' M 1:1
Schweißnähte
Einzelheit Stutzeneinschweißung
Einzelheit Längs- und Rundnähte
b) geä. am 3.1.91 No, nach Korrekturvermerk vom 9.11.90 KC
a) geä. am 10.10.90 No, nach Korrekturvermerk vom 1.10.90 KC
Der Apparat ist an gut sichtbarer Stelle mit grüner Farbe in 7-8 cm Schrifthöhe wie folgt gekennzeichnet:
05 W 120 , 08 W 194
Techn. Daten u. Fabrikschildangaben
Heinrich Nowak Apparatebau Maulburg Tel.(07622) 8774
Liegender Röhrenbündel-kondensator 6,3 m²
Roche
Nach Roche
Z.Nr. 6033
= Maß unbedingt einhalten