

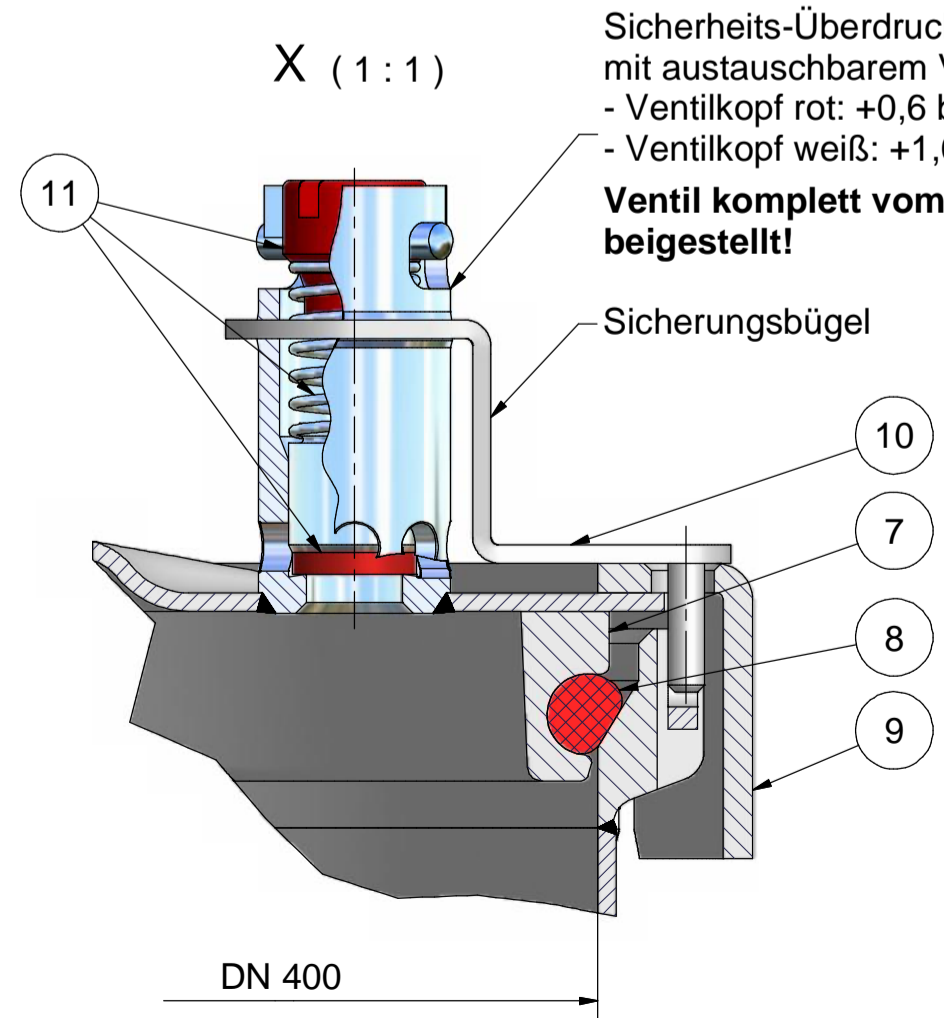


Detail Auslauf DN 50
mit KK-Scheibenventil DN 50
DIN 11851 Typ: G-S
mit Blindmutter (Esta)
(1 : 2,5)

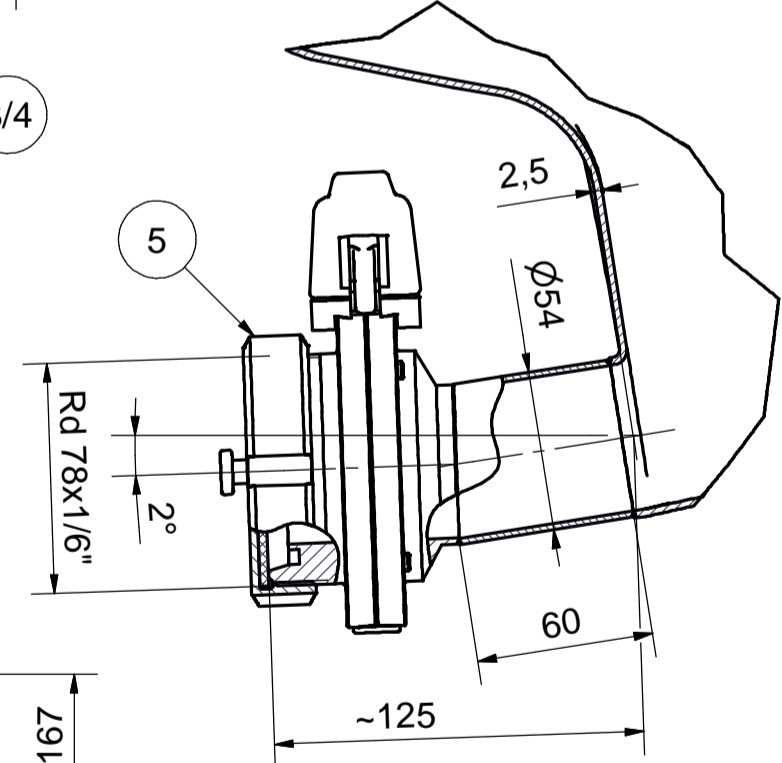

Sicherheits-Überdruckventil
mit austauschbarem Ventilkopf
- Ventilkopf rot: +0,6 bar
- Ventilkopf weiß: +1,0 bar
Ventil komplett vom Kunden beigestellt!

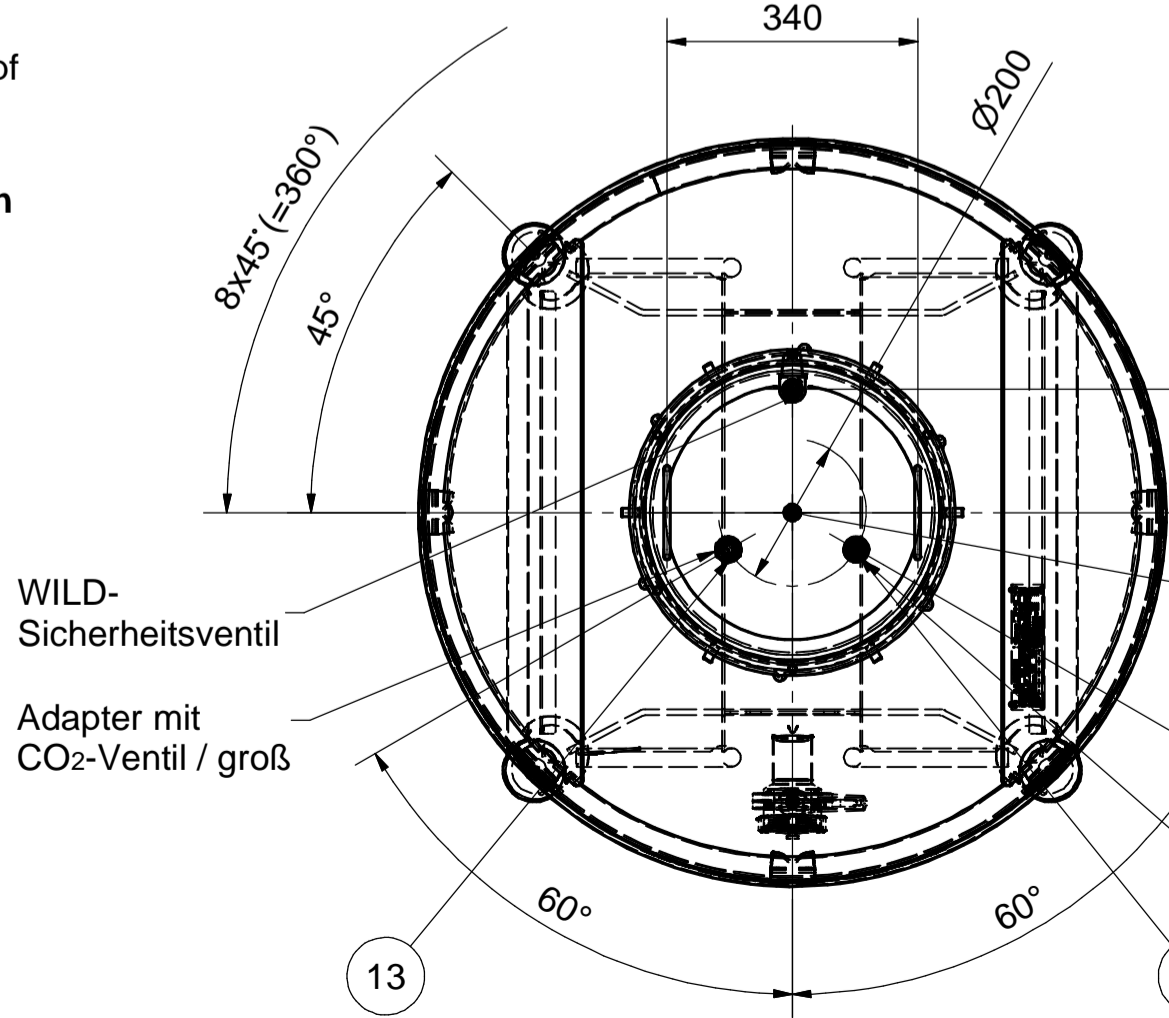

Deckel mittig
mit Herstelldatum
gestempelt
(Schriftgröße 3 mm)
00 > Monat
00 > Jahr
U > Hersteller UCON

Adapter mit
CO₂-Ventil / klein

Behälterdaten

- Werkstoff: 1.4301 nach DIN EN 10088-2 2B (III c)
- zulässiger min./max Druck: -0,4/+1,0 bar
- Prüfdruck: +2,0 bar
- Zul. Betriebstemperatur: -20/+130° C
- Produktgruppe: 1
- Taragewicht: ~145 kg
- Lebensmittelkonformität nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
- Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Modul H **CE 0036**
- IBC-Zulassung (bei Austausch des Ventil-Kopfteils - Farbe rot / +0,6 bar)
UN31A/Y/..CH/EGI 4205198-UCON1/3458/1520

WILD-Seriennummer: **60530 - 60629**

100

Stück / Auftrags-Nr.:
Units / Order-no.

81082948

Datum / Date: 11.02.2011
Name / Name: M. Schnaiter

Allgemeintoleranzen nach DIN/ISO 2768-1				Bezeichnung:			
f	m	c	v	LNZ 930 Liter - WILD			
□	□	□	□	Abmessungen: Ø 1000 x 1760 mm hoch			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Sach-Nr.:	Zeichnungs-Nr. / Projekt-Nr.:	Index	DIN
DIN 34 beachten, alle Rechte vorbehalten.	UCON AG Containersysteme KG	1 : 10	Bearb. 01.12.10 TSM	KF08541	15.135.000292		A2