

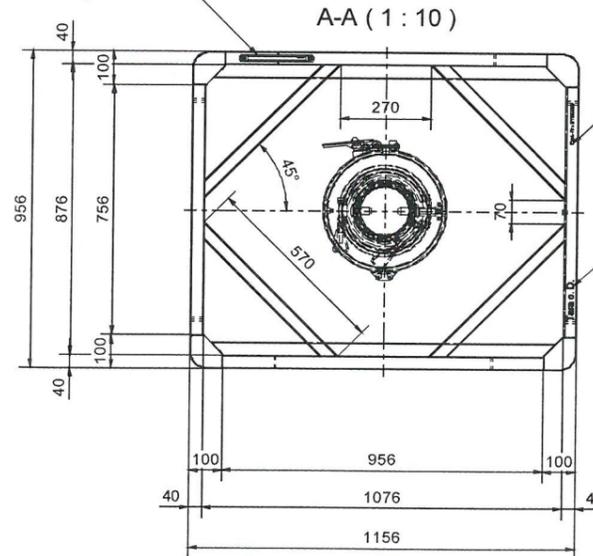
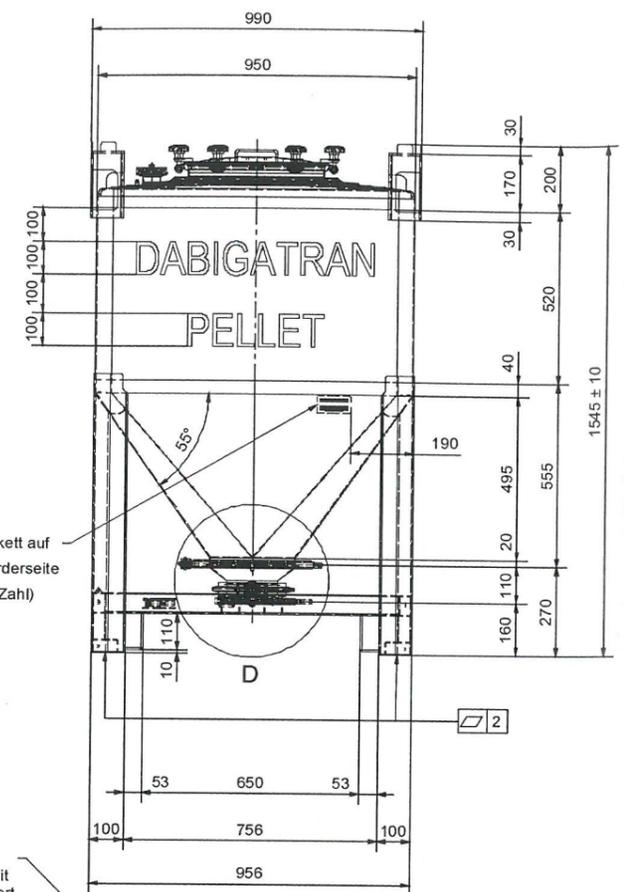

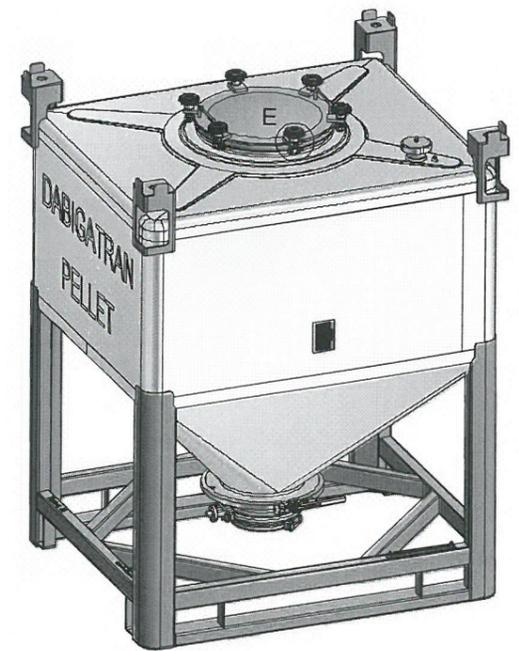
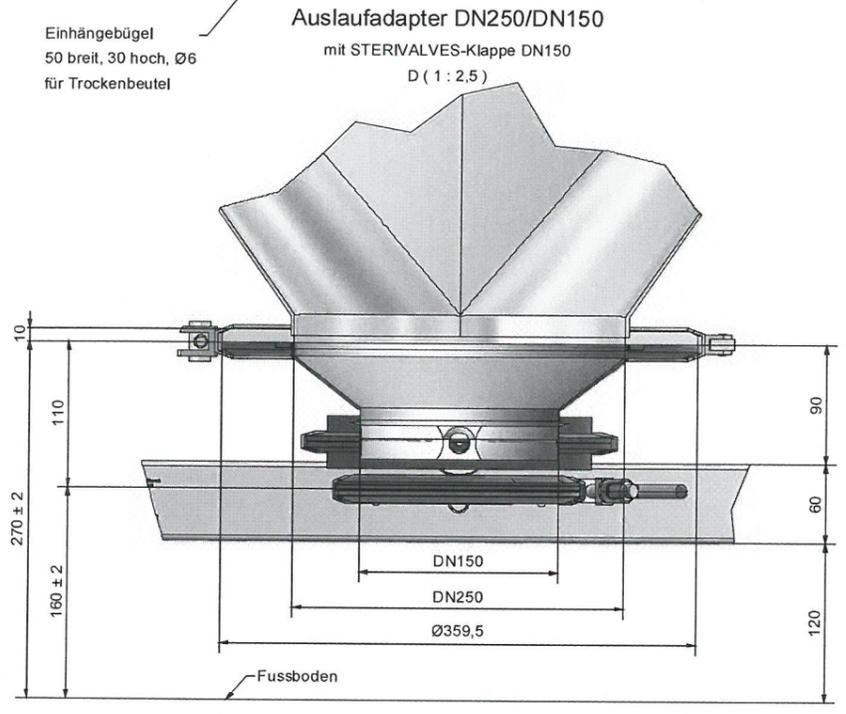


Be- und Entlüftung DN50
DIN 11851
B (1:2)

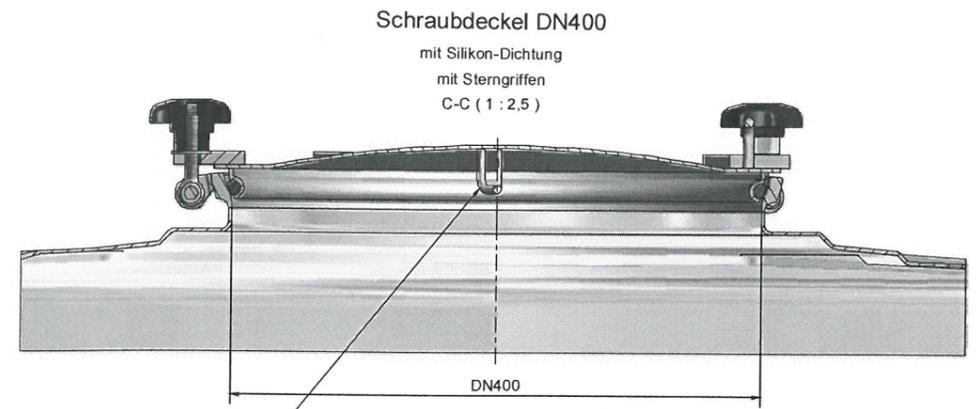

Deckelverschluss
E (1:2)



Schraubdeckel DN400
mit Silikon-Dichtung
mit Sterngriffen
C-C (1:2,5)

Auslaufadapter DN250/DN150
mit STERIVALVES-Klappe DN150
D (1:2,5)

100 Stück; Auftrags-Nr.: **86231872**
Units; Order-No.

Datum / Date: 21.02.2011
Name / Name: R. Rehm

Werkstoffe:

- Tank: 1.4404 nach DIN EN 10088-2 2B (III c)
- Untergestell: 1.4301 nach DIN EN 10088-2 2B (III c)
- 1.4301 nach DIN EN 10088-2 1D (II a)

Oberflächenbehandlung:

Alle Innenschweißnähte blechen geschliffen Ra <= 0,8 µm
Alle Schweißnähte gebeizt und passiviert

Sonstiges:

Alle Gestellteile durch Bohrungen miteinander verbunden
Gestell auf Dichtheit geprüft mit 0,2 bar

Inhalt:

ca. 900 Liter

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|----------|--|------|--|
| Eurt. Änderungen | | Menge | | Datum | | Name | |
| Schlüsselmark nach | | 1:10 | | 29.07.09 | | TRR | |
| DIN 34 beachten, alle | | Gepr. | | ... | | ... | |
| Rechte vorbehalten. | | Norm | | ... | | ... | |
| UCHH AG | | ... | | ... | | ... | |
| Containersysteme AG | | ... | | ... | | ... | |
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 | | f m c v | | ... | | ... | |
| Bezeichnung | | DABIGATRAN PELLET 900 L | | ... | | ... | |
| gskn. / P. psk. / dr. | | 38.000080 | | Index | | A1 | |

