

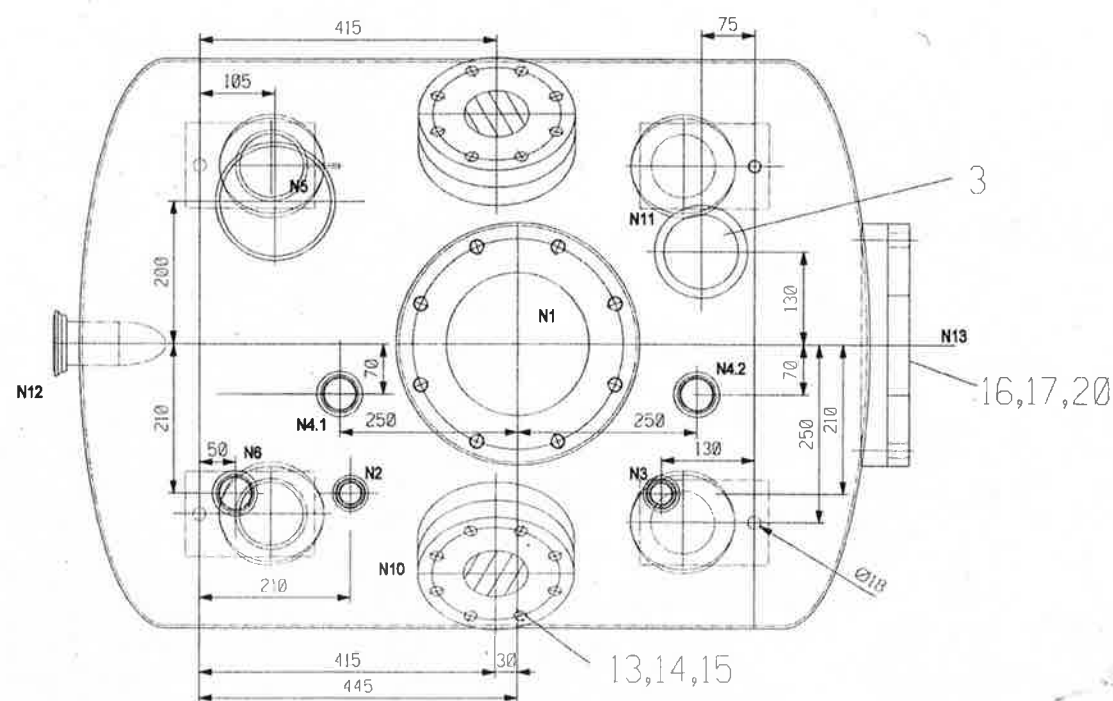
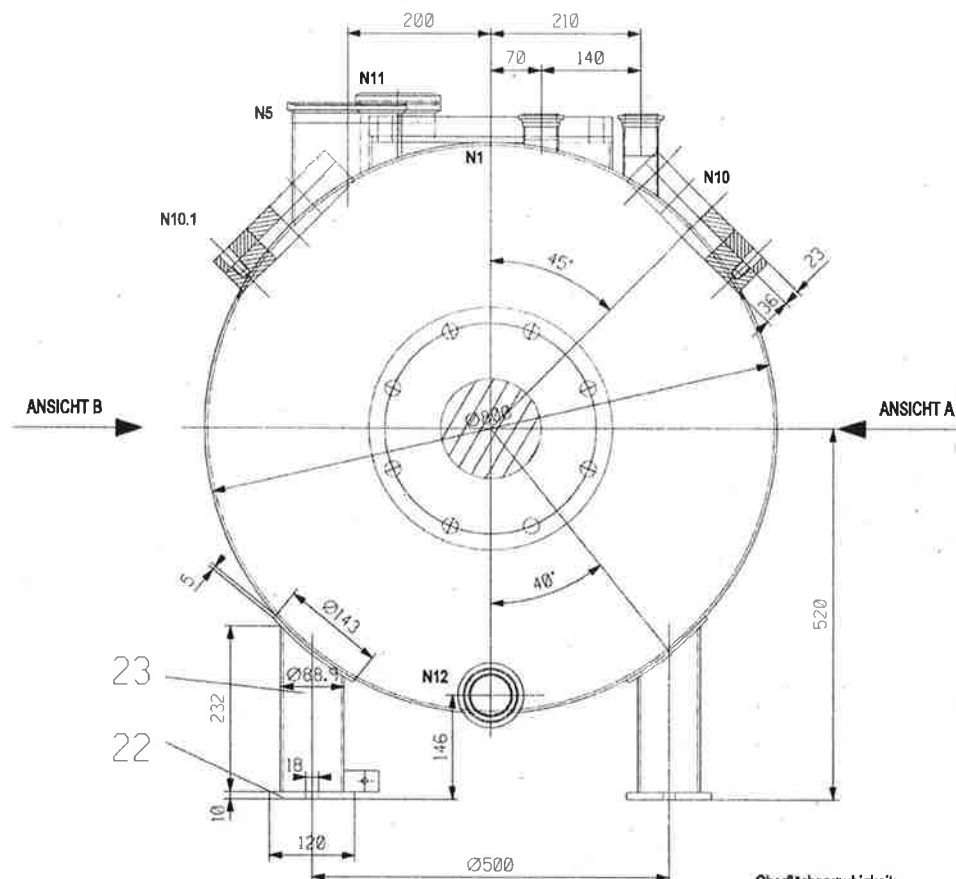
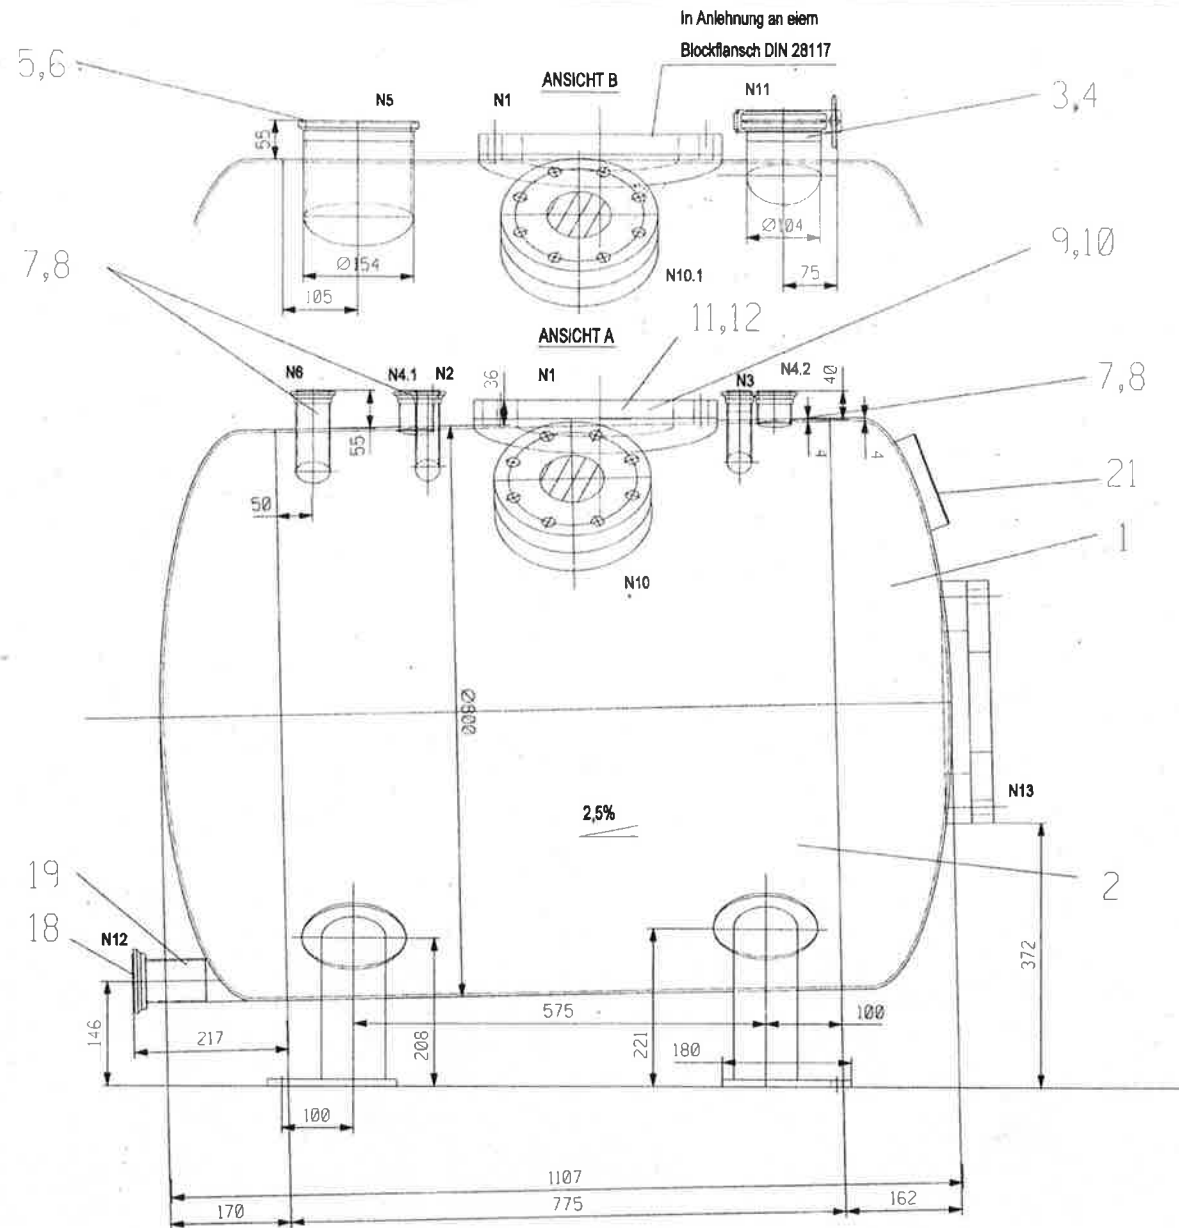


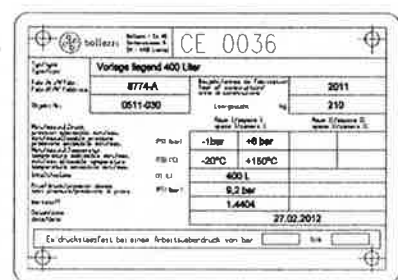

Stütztabelle

Pos.	DN	PN	Bemerkung
N1	200	10	Rührwerk
N2	25	10	Lösungsmittel
N3	25	10	PT/PI
N4.1	40	10	Reinigung
N4.2	40	10	Reinigung
N5	150	10	Feststoff
N6	40	10	G/N2 / Abluft / LZA
N10	100	10	Lichtglas
N10.1	100	10	Lichtglas
N11	100	10	Feststoff / Wirkstoff
N12	50	10	Entnahme
N13	200	10	Schlagglas DN200

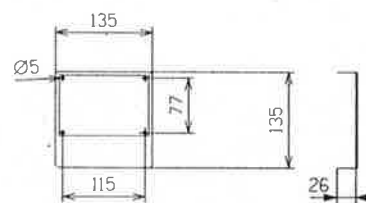

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (PED)
Fluidgruppe 1, Kategorie IV, Modul G

Oberflächenrauigkeit:
Innen: geschliffen Ra < 0,8 µm elektropoliert
Aussen: Ra < 1,2 µm elektropoliert
Schweisszusätze:
Elektroden Marke ESAB Bezeichnung OK 63.30 E 316L-17
TIG-Stab Marke ESAB Bezeichnung OK Tigrod 16.32 M316LSI

Pos.	Bemerkung	Stück	Werkstoff	Bemerkung
23	Rohr DN80 88,9 x 3,2mm	4	1.4404	
22	Fussplatte 180 x 120 x 10mm	4	1.4404	
21	Firmenschild 135x135x10mm	1	1.4406	
20	O-Ring 282,8x3,53 AS568 A / B.S 1806	1		
19	Rohr DN50	1	1.4404	
18	Aspekt-Nutklemmschrauben DN50	1	1.4404	DIN 11864-3
17	Blockflansch DN200 PN10	1	1.4404	DIN 28117
16	Schlagglas DN200 Metaglas Typ 19 B10	1	1.4462	Fo. Herberts
15	O-Ring 187,5x3,53 AS568 A / B.S 1806	1		
14	Blockflansch DN100 PN10	1	1.4404	DIN 28117
13	Schlagglas DN100 Metaglas Typ 19 B10	1	1.4462	Fo. Herberts
12	Rohr DN200 PN10	1	1.4404	
11	Blockflansch DN200 PN10	1	1.4404	Spezial Rührwerk
10	Rohr DN25	1	1.4404	
9	Aspekt-Nutklemmschrauben DN25	1	1.4404	DIN 11864-3
8	Rohr DN10	6	1.4404	
7	Aspekt-Nutklemmschrauben DN10	6	1.4404	DIN 11864-3
6	Rohr DN150 DN154mm	1	1.4404	
5	Trickle DN150	1	1.4404	DIN 32676
4	Rohr DN100 DN104mm	1	1.4404	
3	Trickle DN100 mit Deckel, Dichtung und Glasverschluss	1	1.4404	DIN 32676
2	Monte d=800 x 4mm	1	1.4404	
1	Klopperboden d=800 x 4mm	2	1.4404	

CAD-Dateiname: VORLAGE LIEGEND 400 LITER
CAD-Adresse:
O Beifall: Land Werk Bau BU HP P
APPARATEBAU
VORLAGE LIEGEND 400 LITER
POS. 0511-030
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor
Zeichnungs-Nr. 11.1.0034 / 08
Messstab Bearb. 06.11.2011 PRD
Gepr. AI-15
ZA-Code
Bollozzi
Bollozzi & Co. AG
Gerliustraße 5
CH - 4410 Liestal
A 01251 11.1.0034 / 08 1/2