


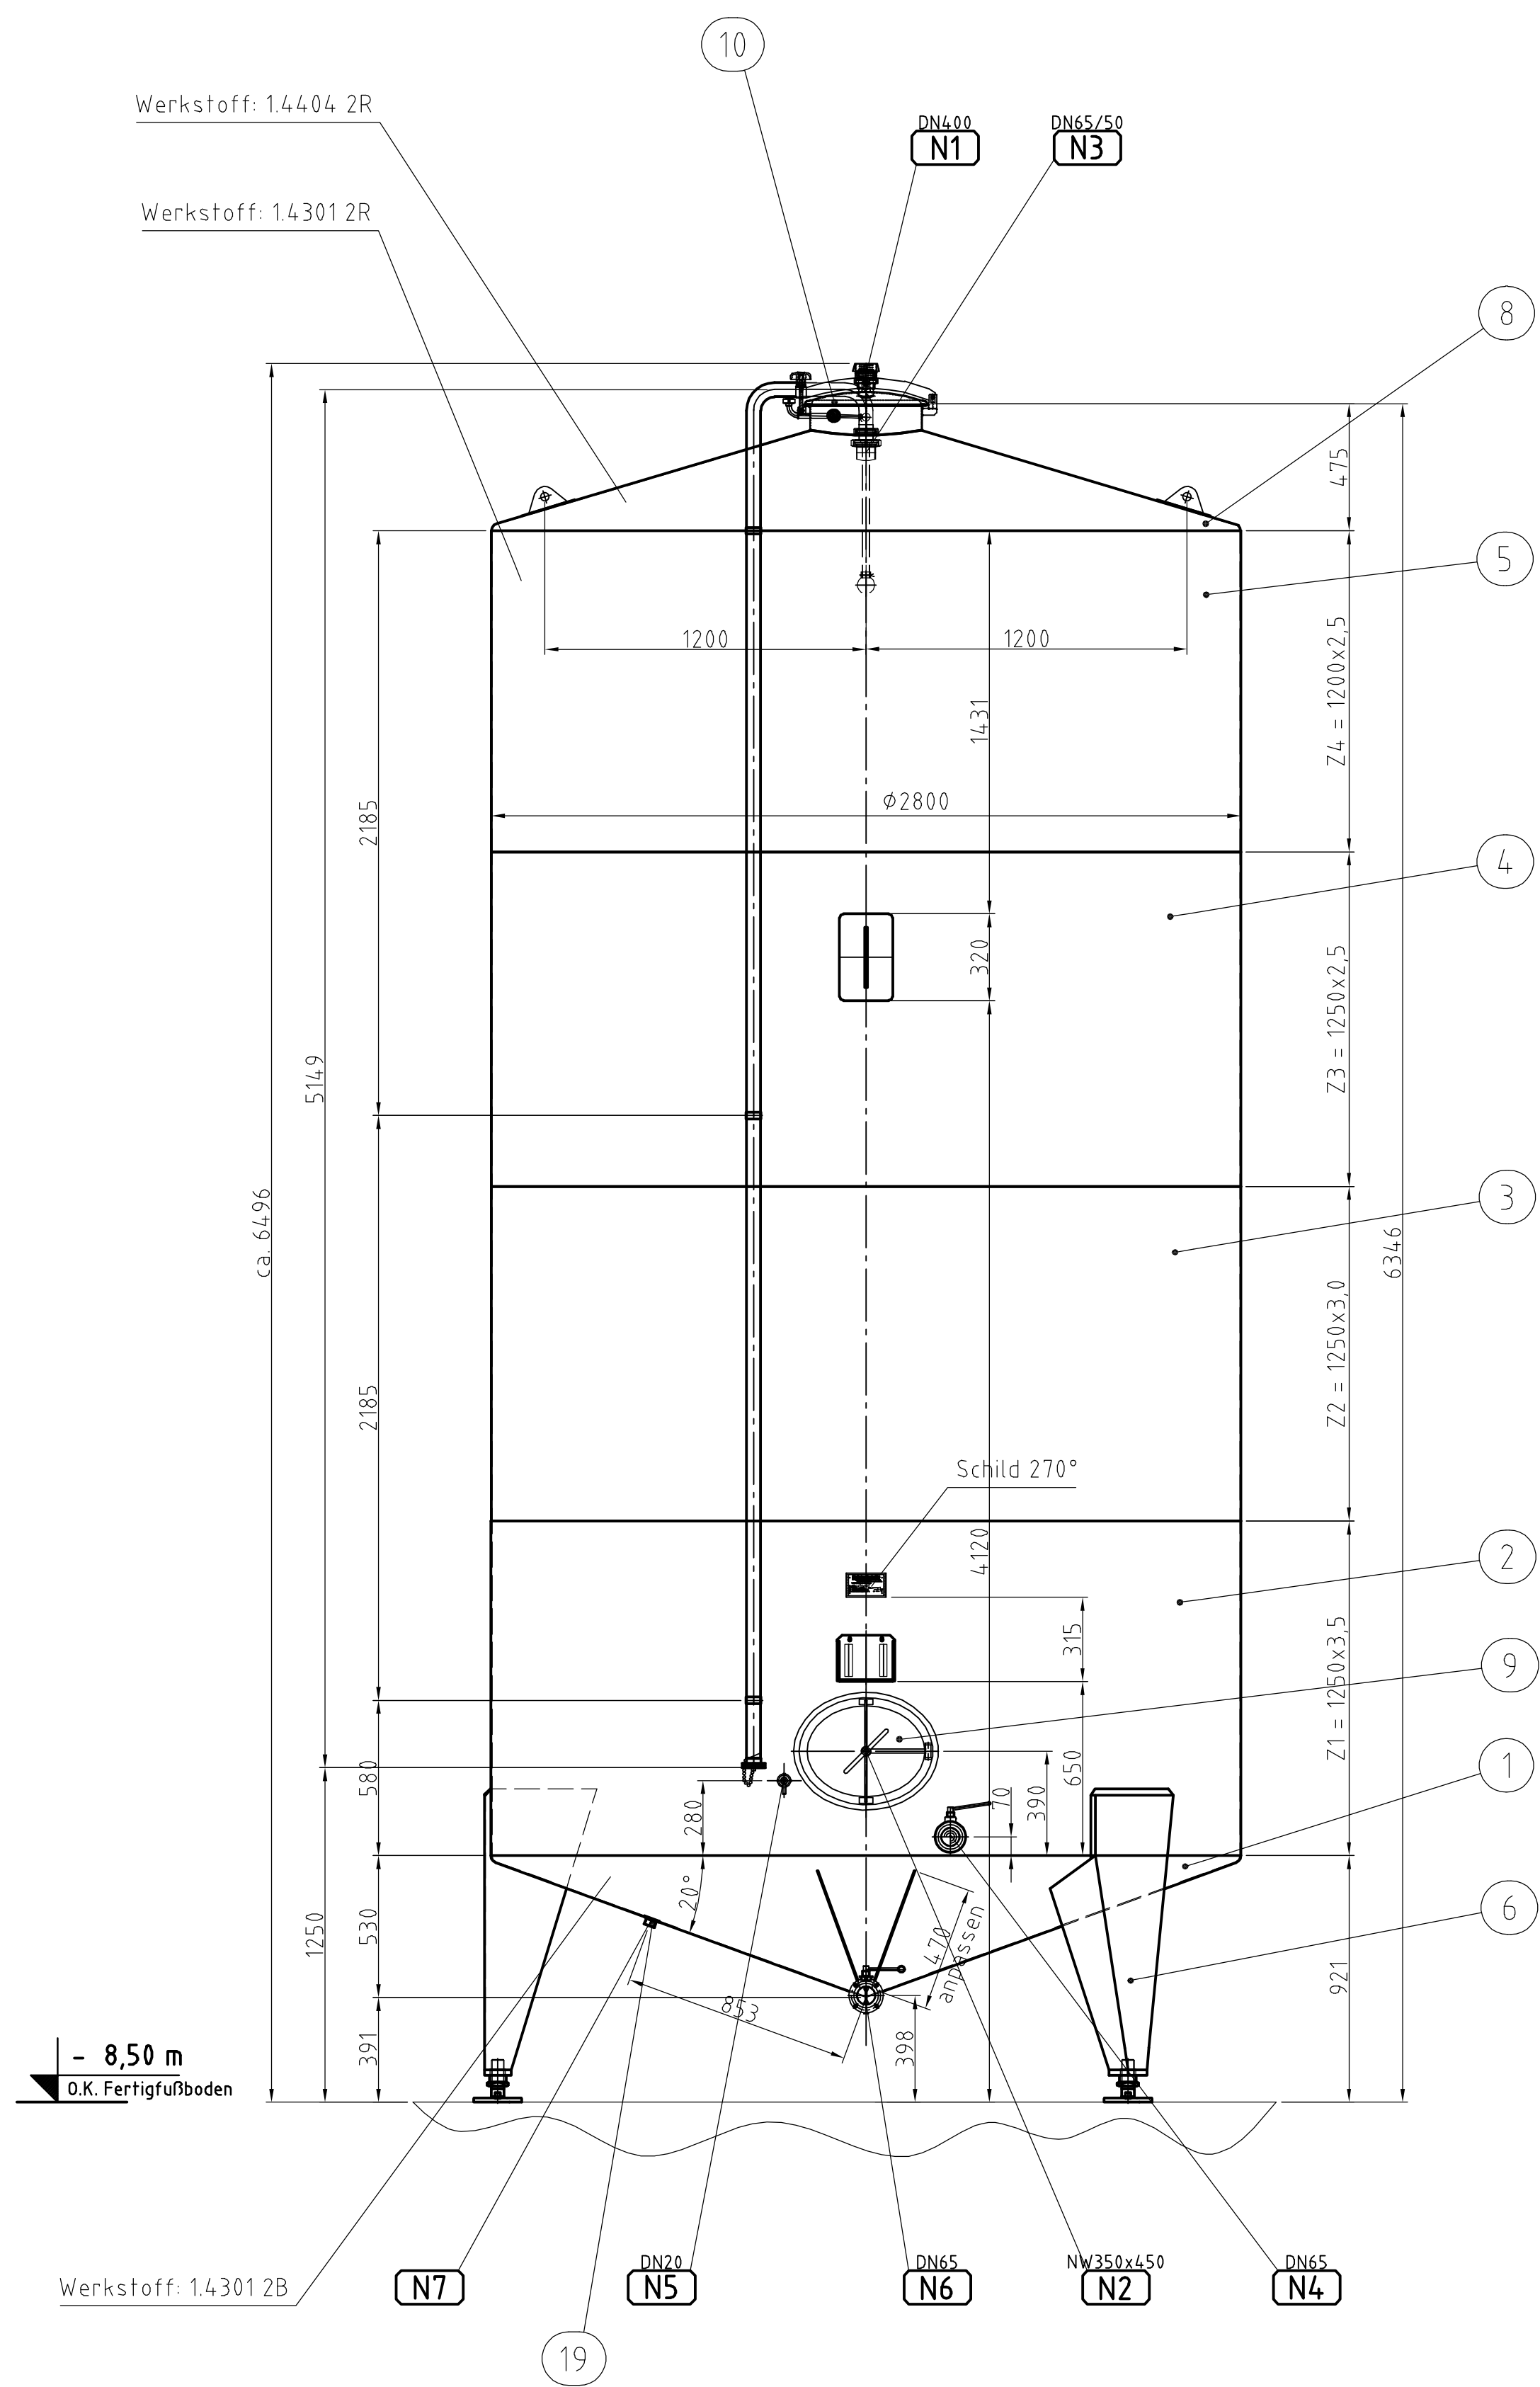
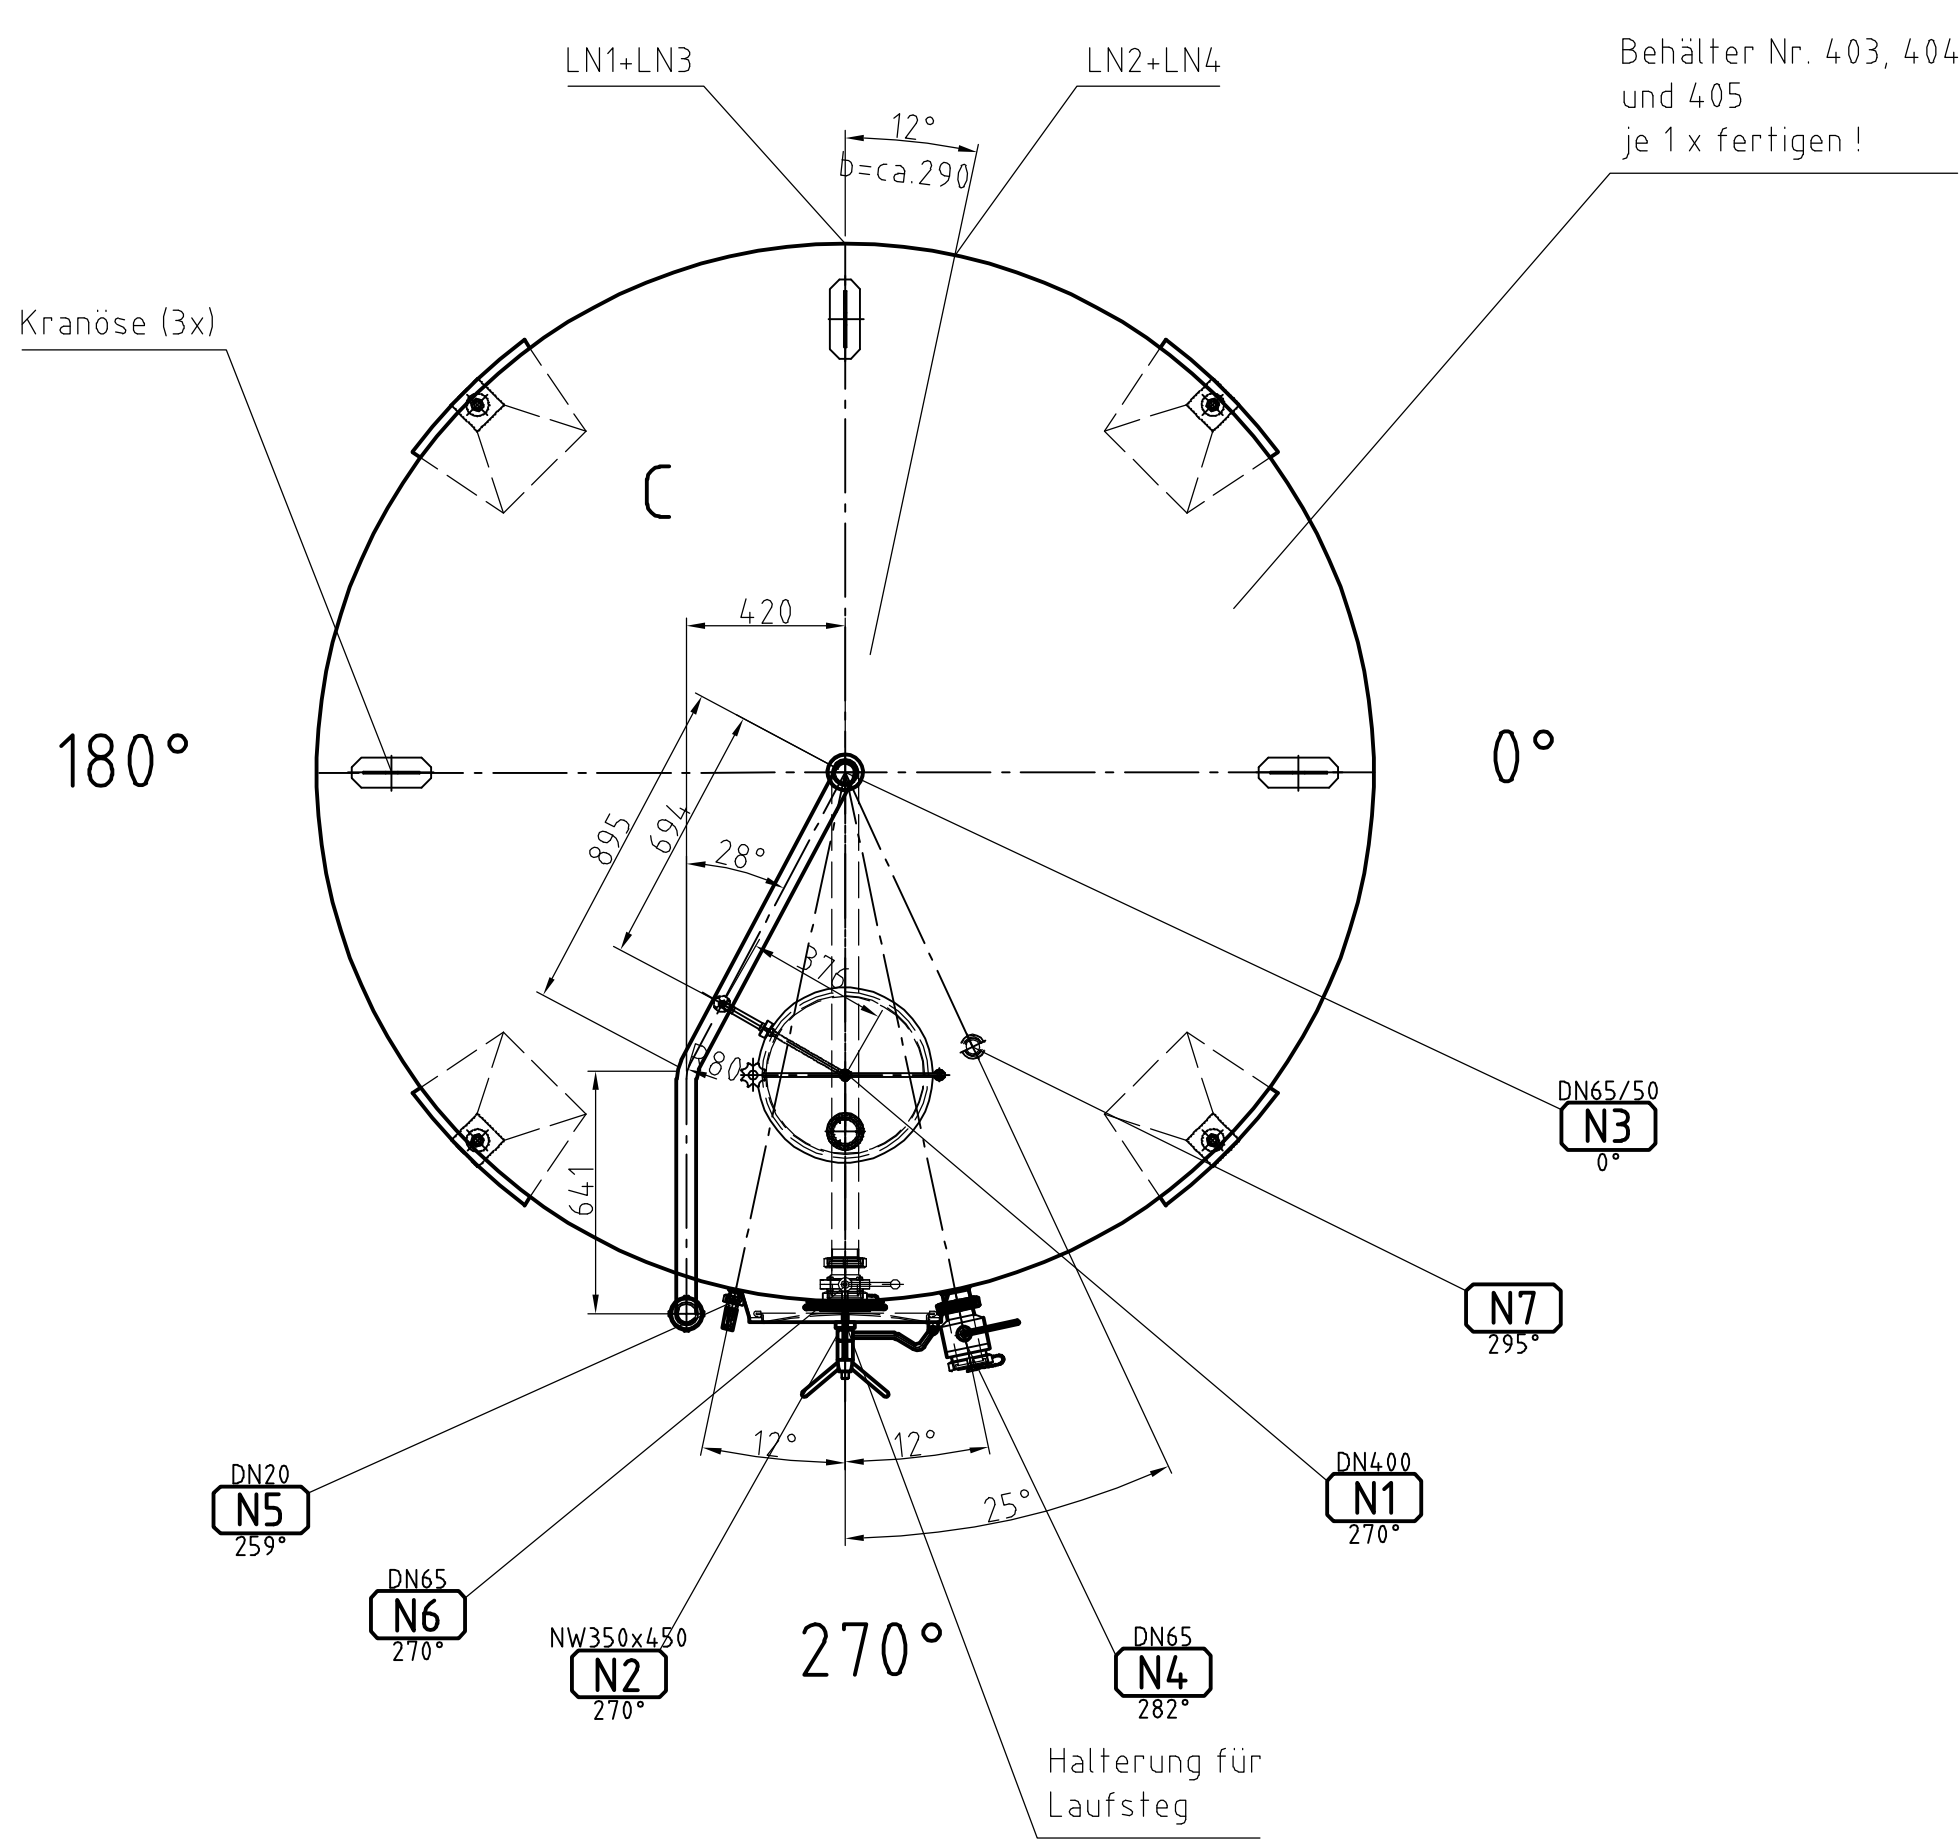


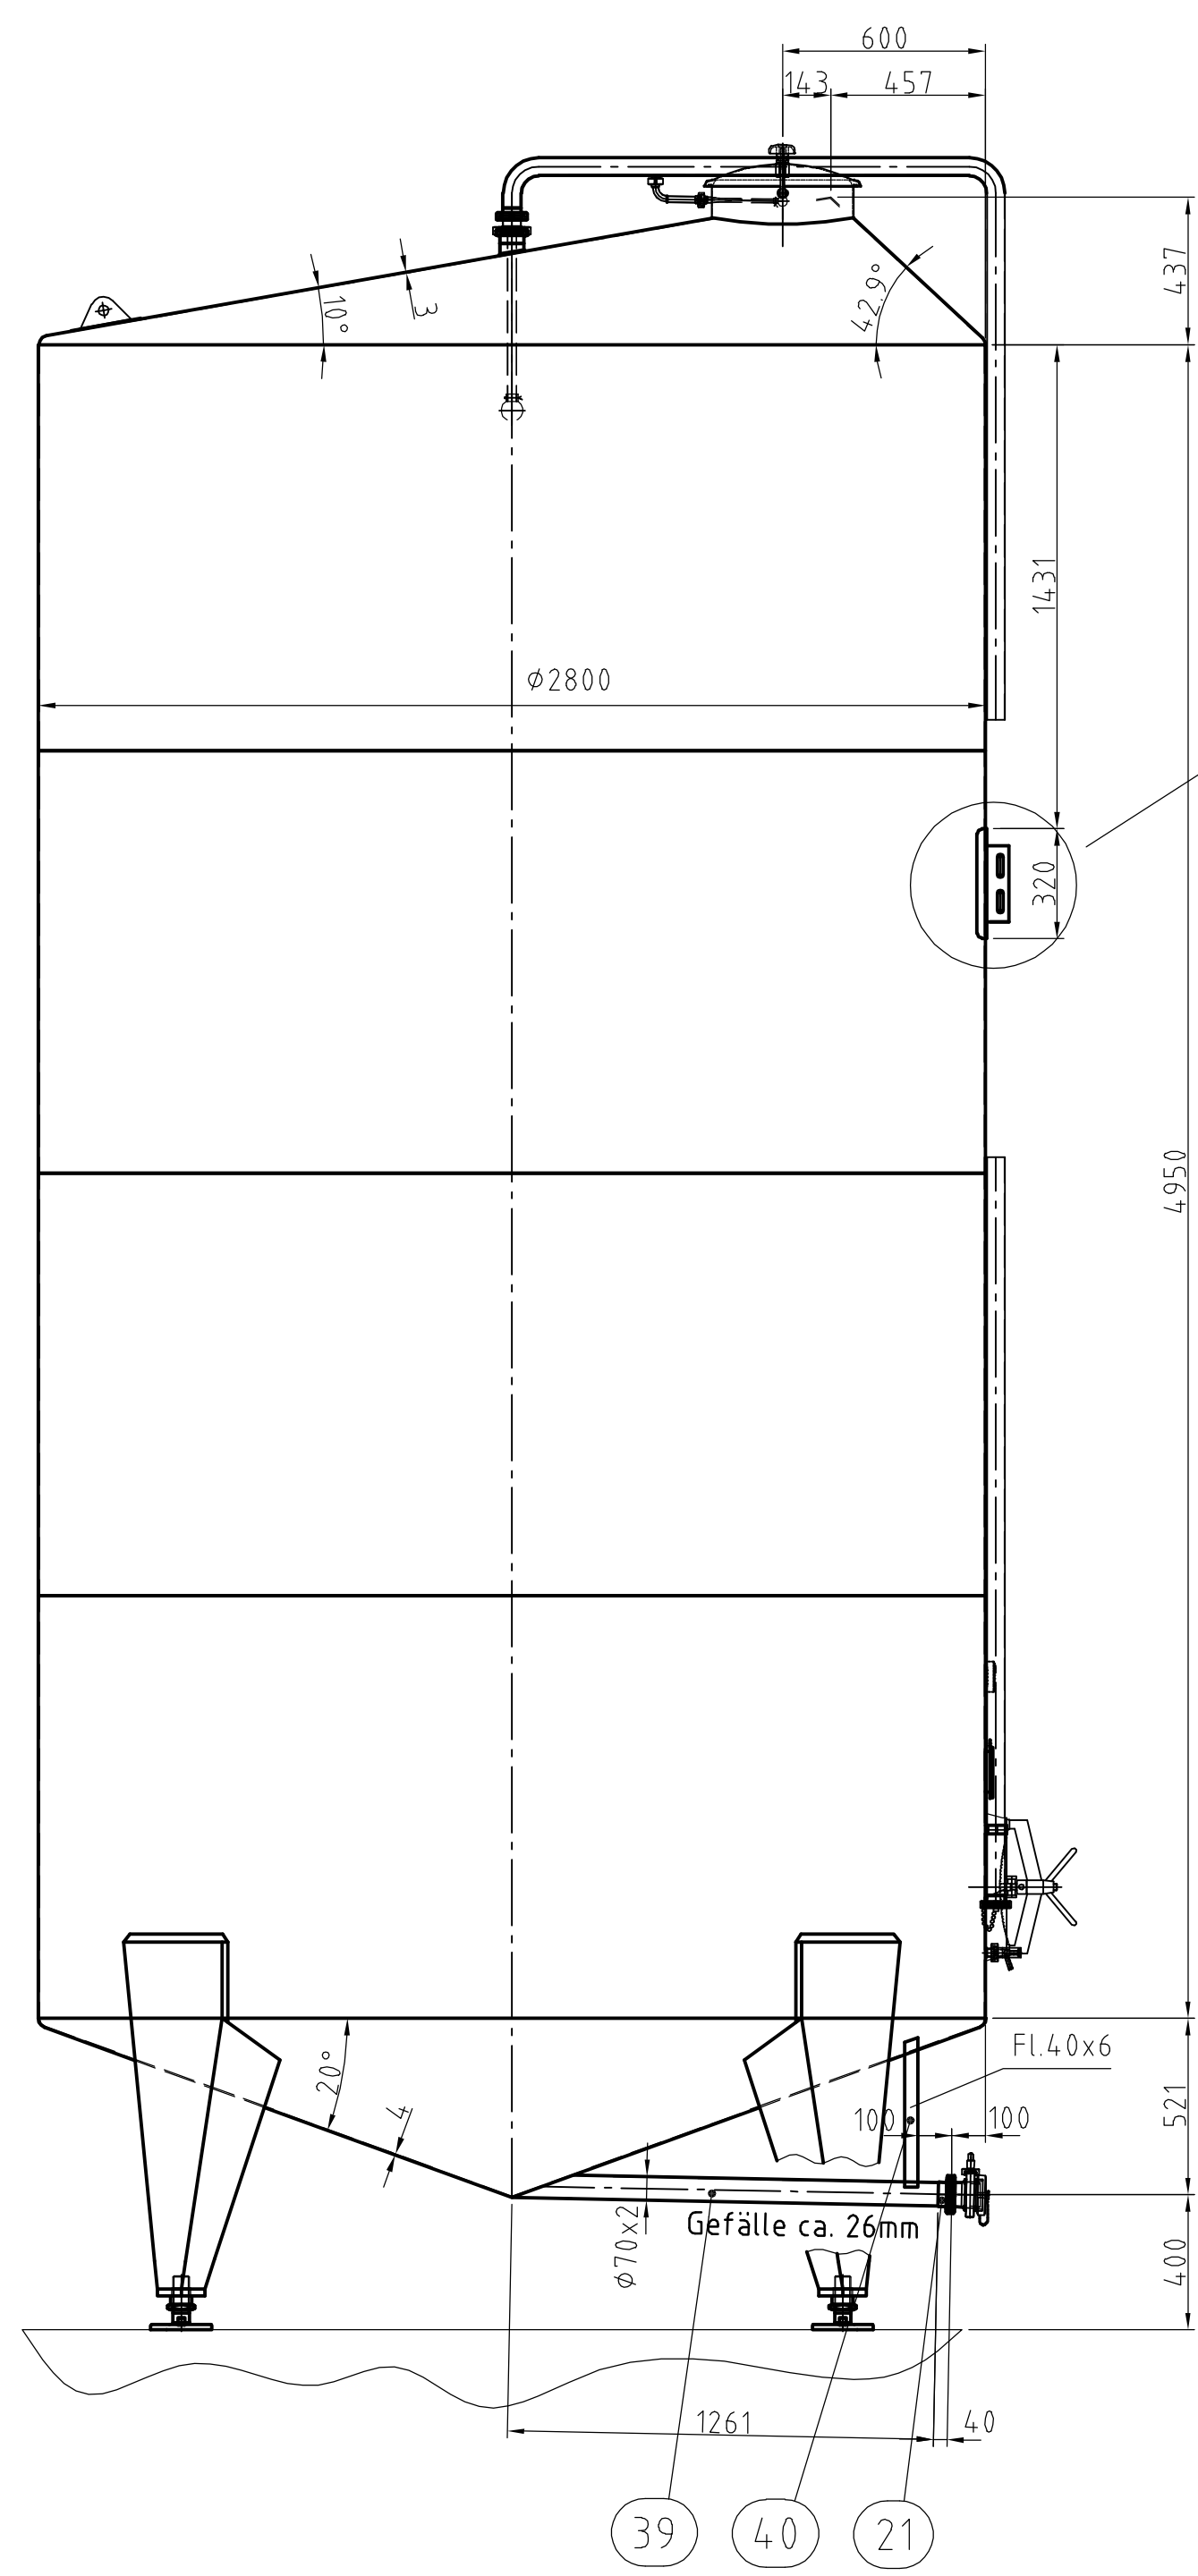


Stützenstellung nach Draufsicht
90°

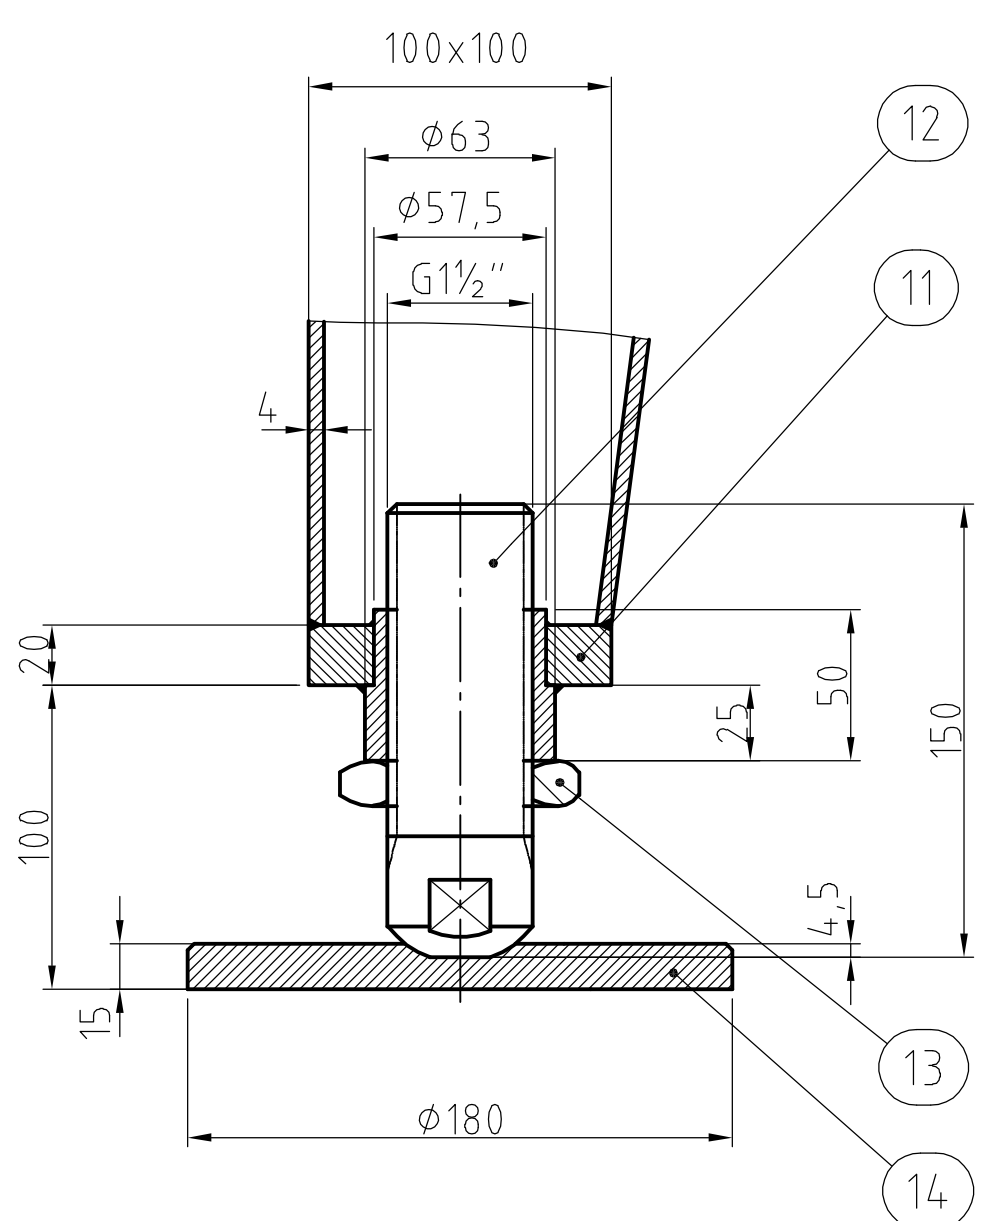


N2) Mannlochverschluß
schwenkbar

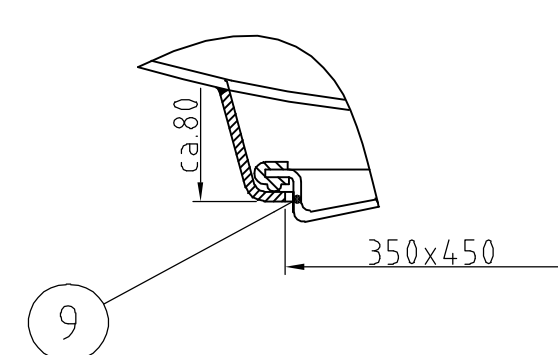


N7) Muffe für Niveaumessung

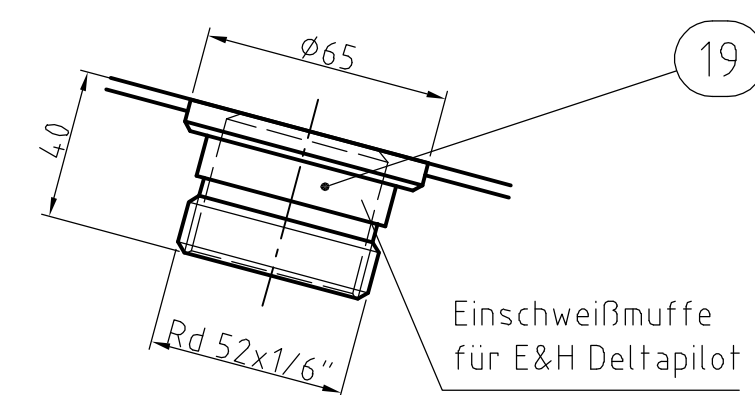


N5) Probeentnahme

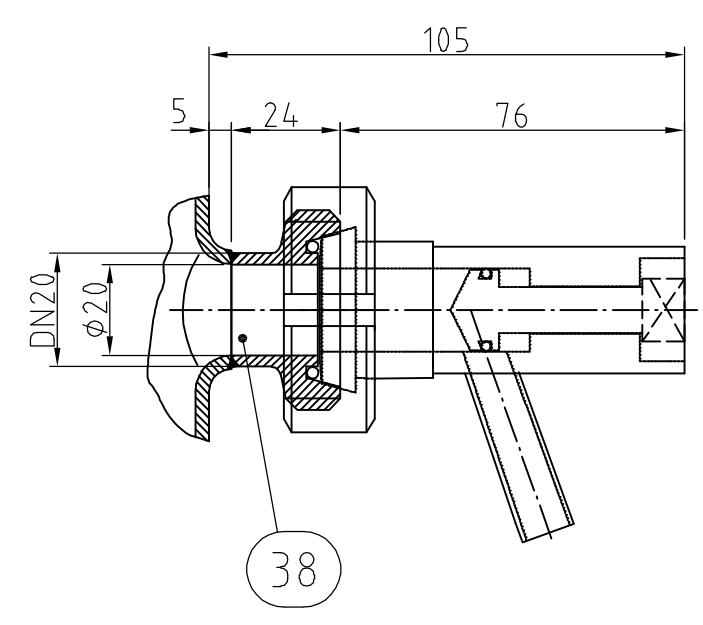

N4) Klarablauf

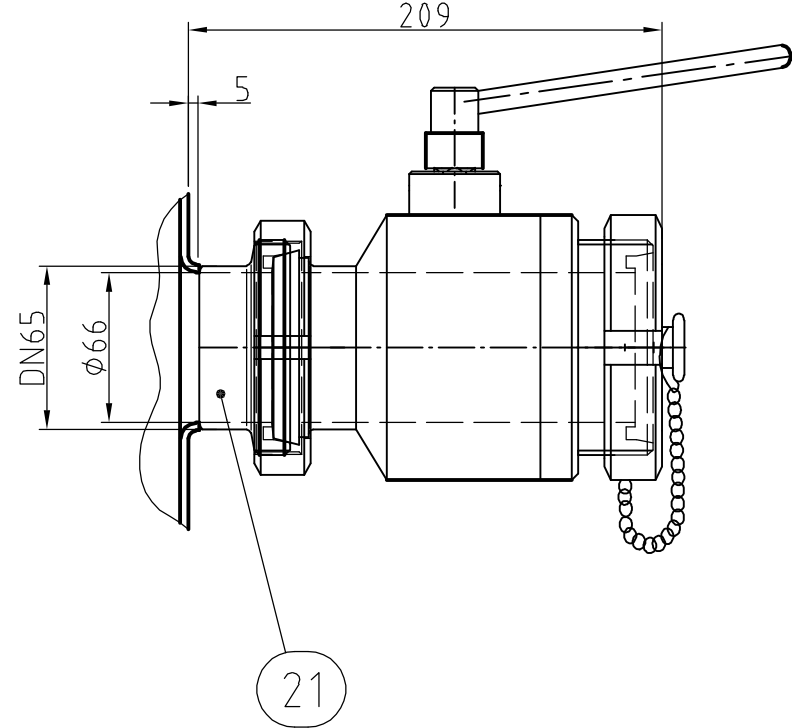


N3) Reinigung DN 50/65/25

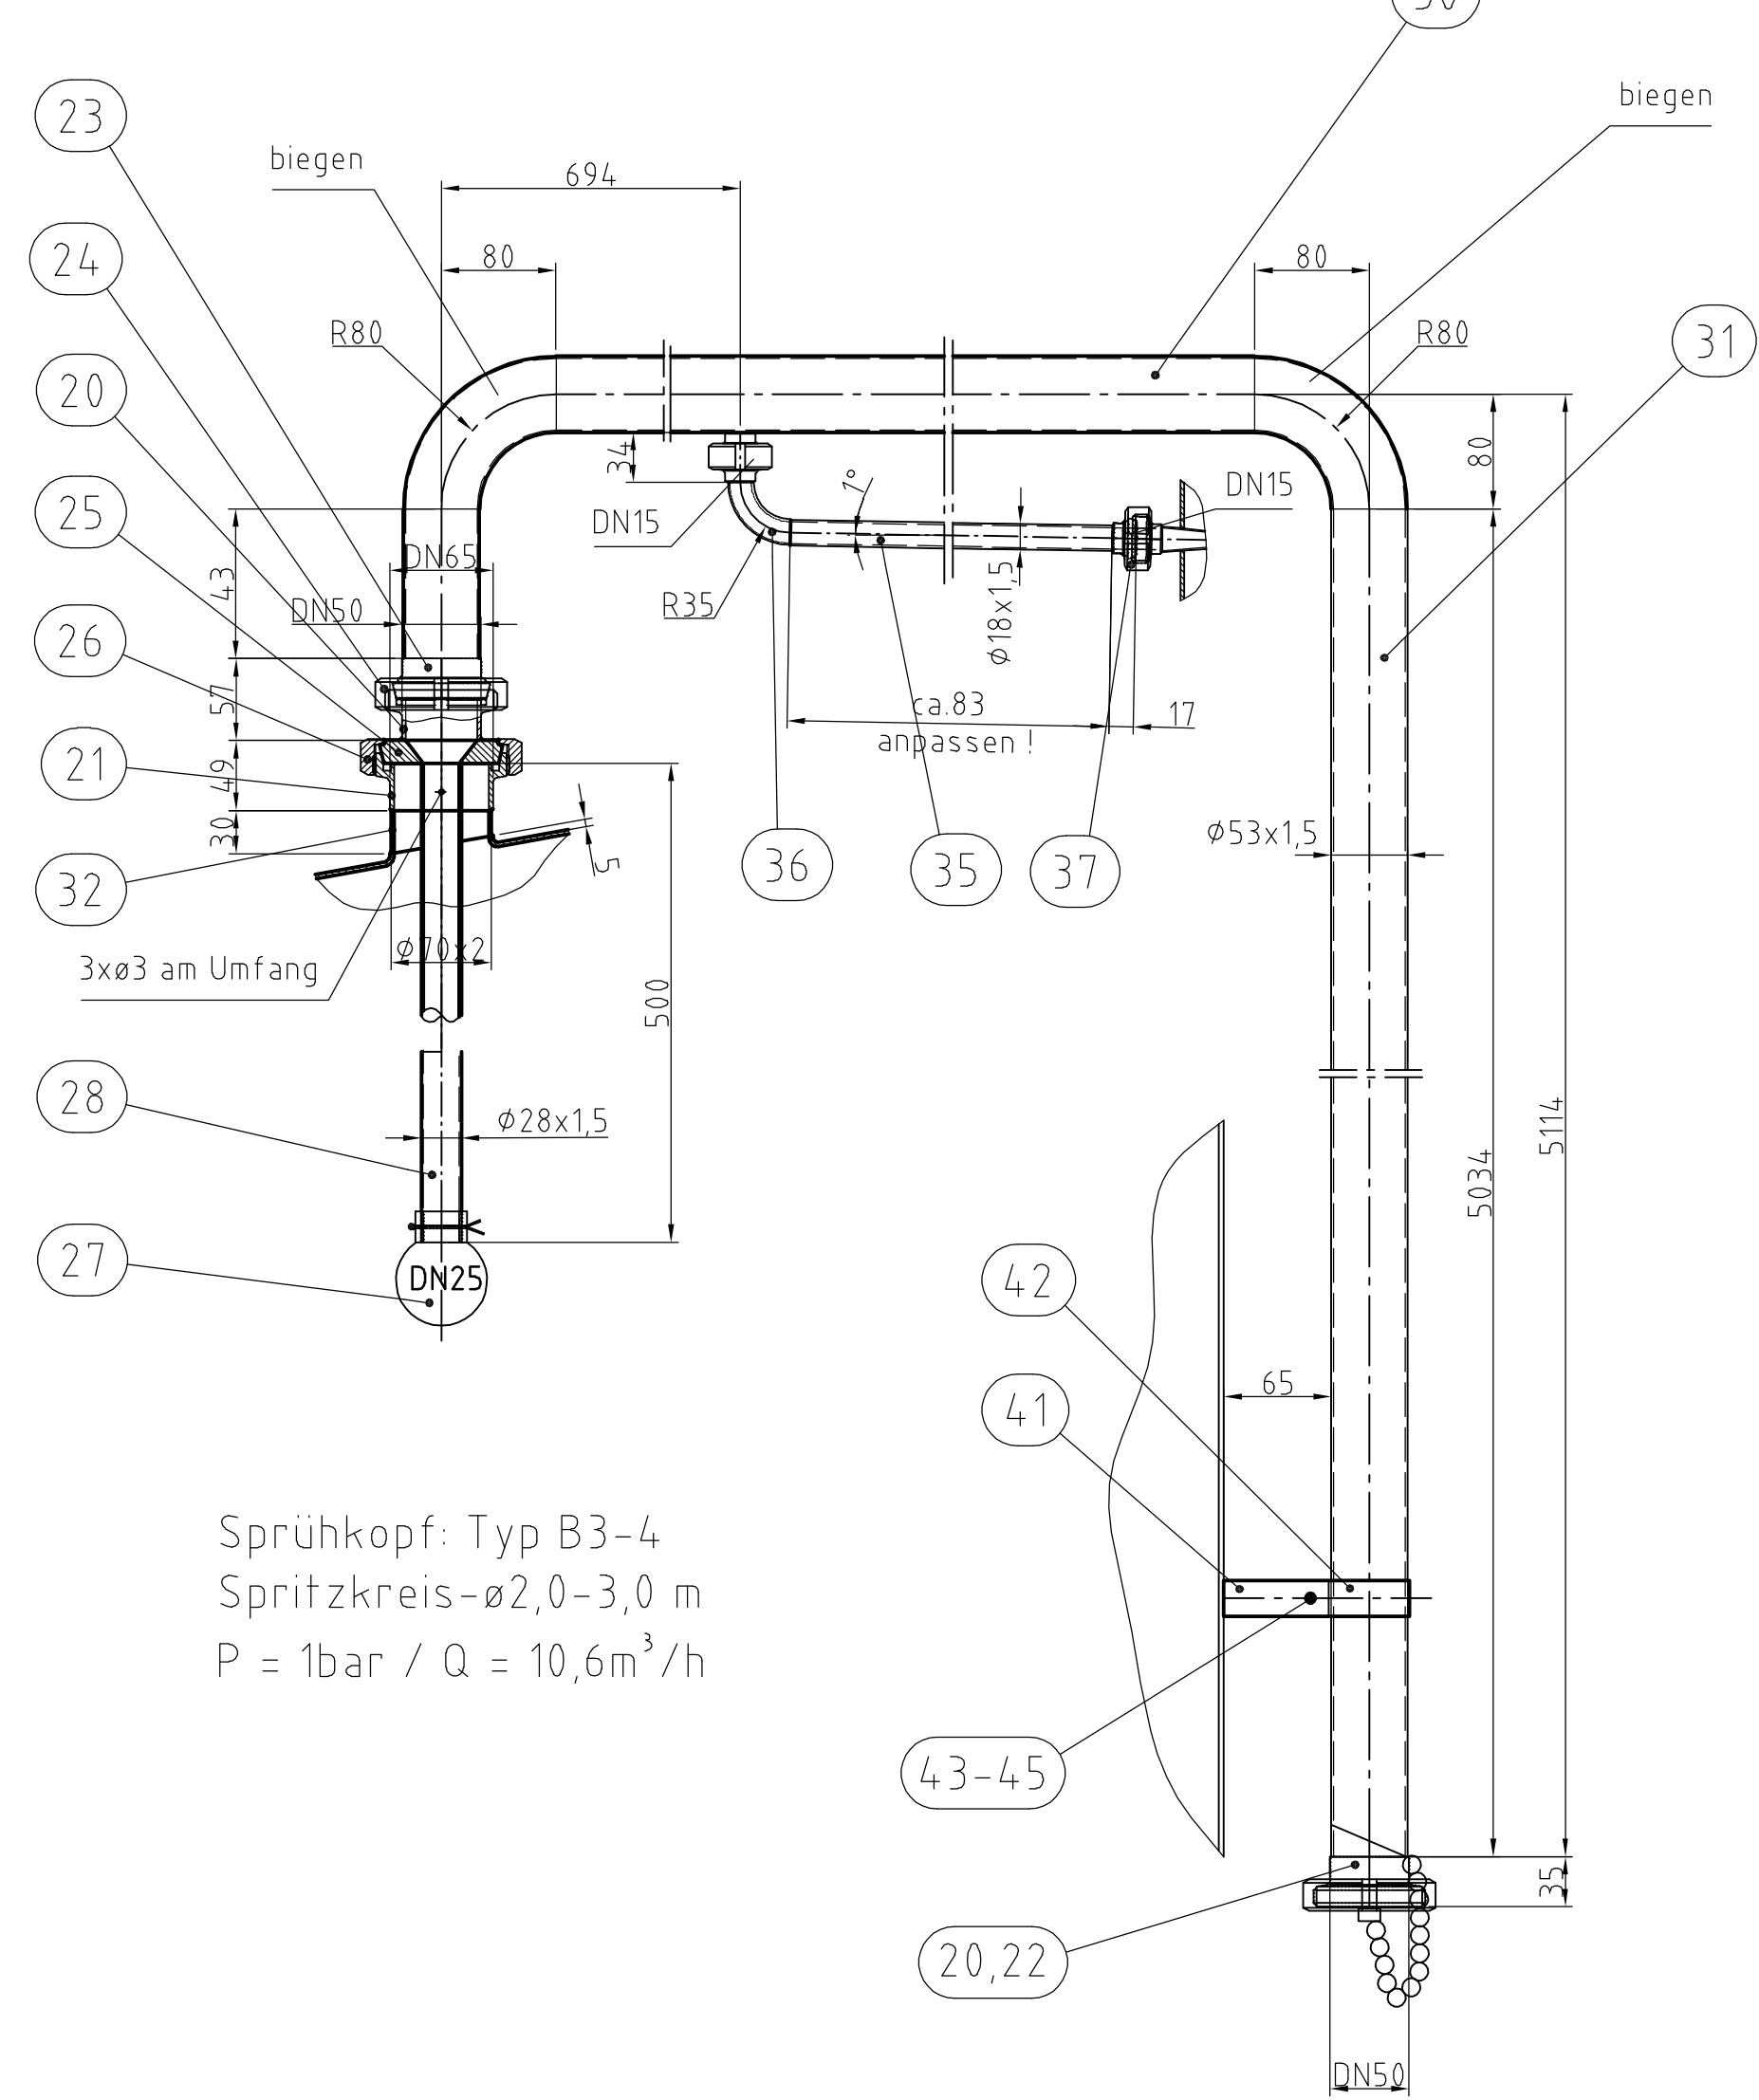


N1) Dom DN 400


mit Be- und Entlüftungsventil
und Reinigungseinrichtung

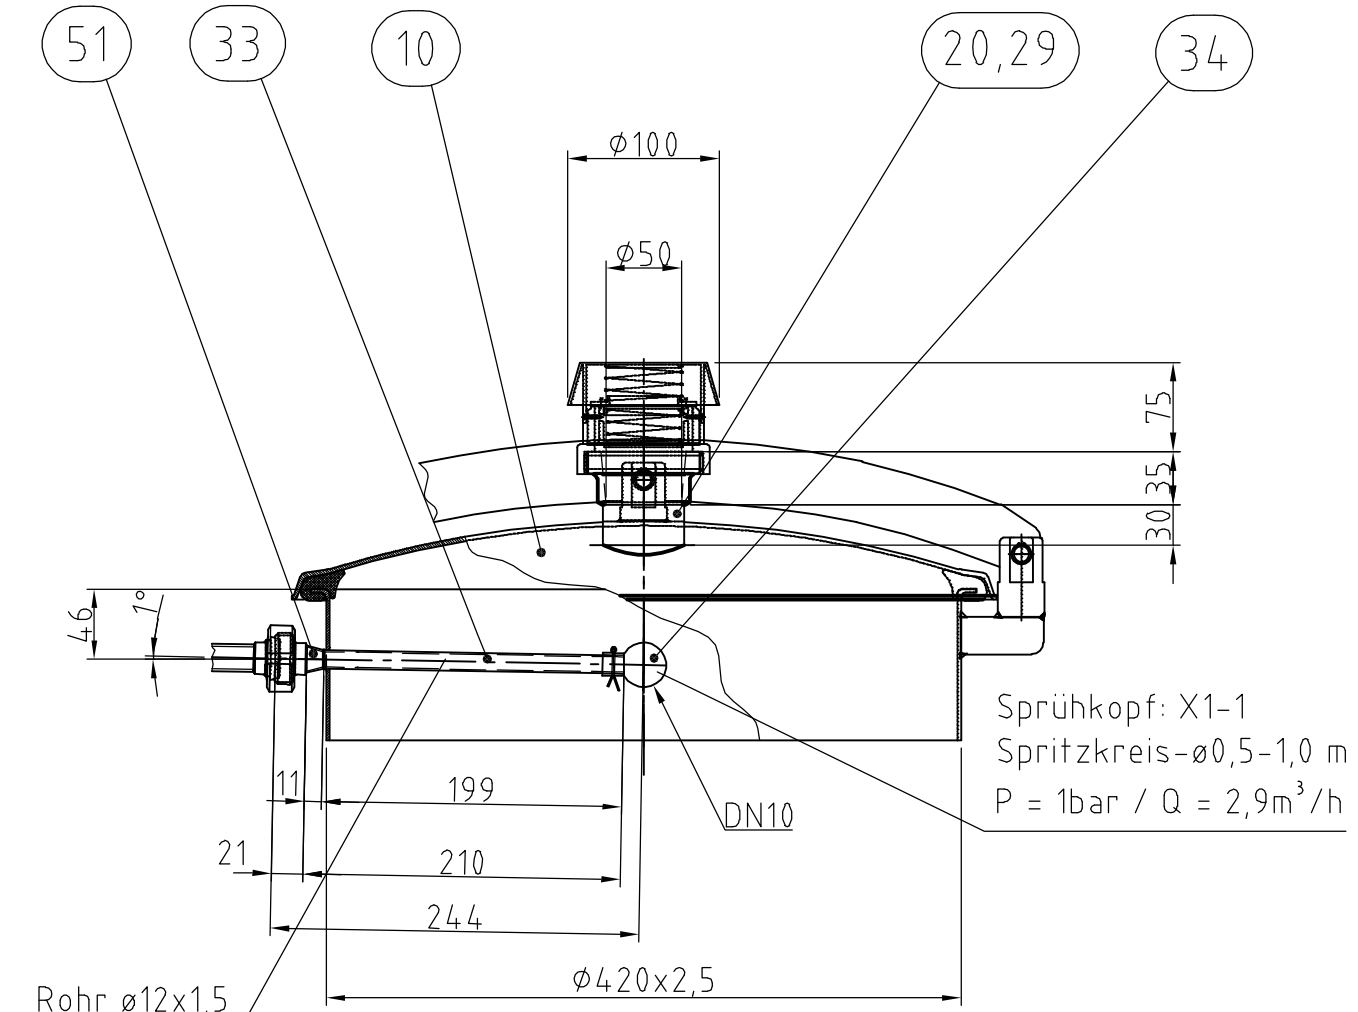


Behälterschild Fa. Rieger

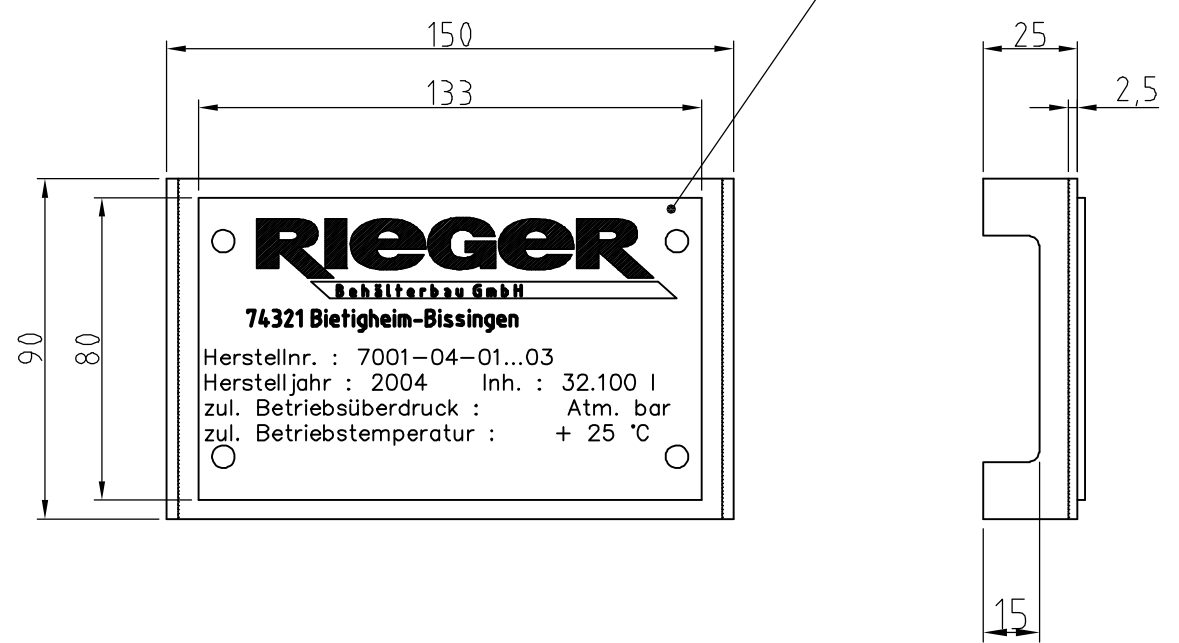

Behälterschild Kunde

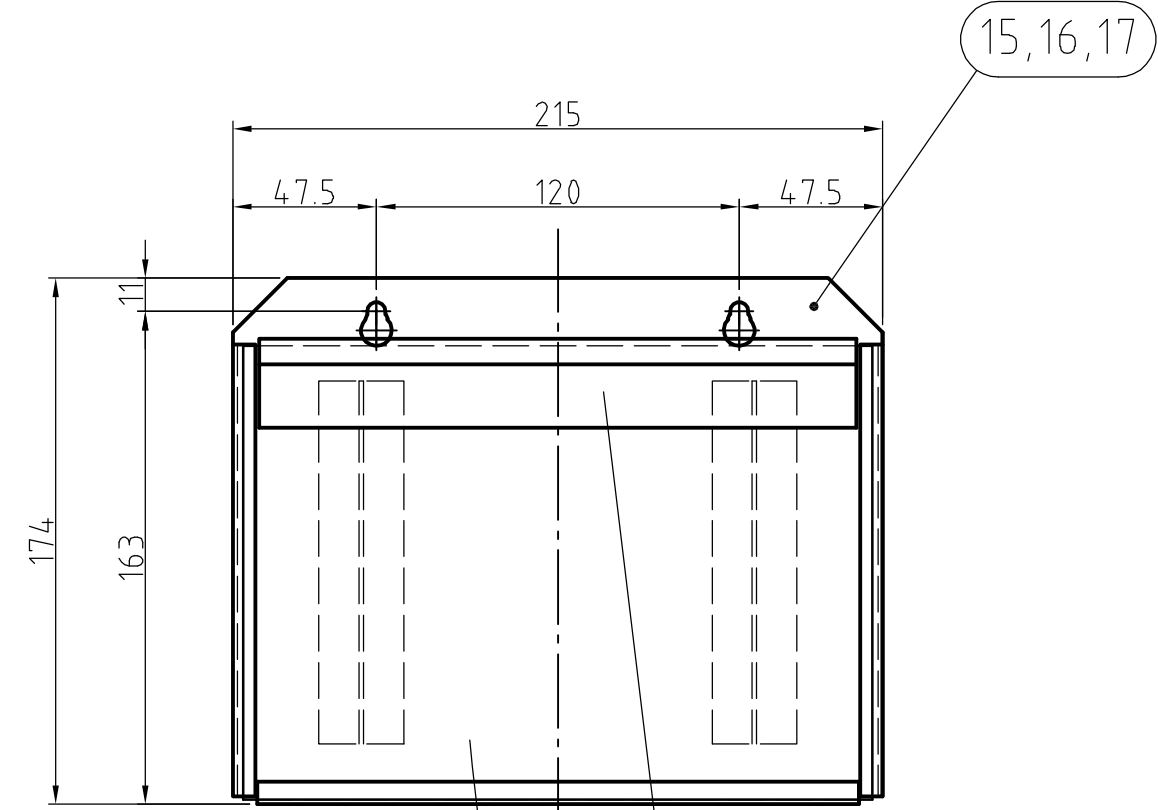

Befestigung
Behälterschild Kunde

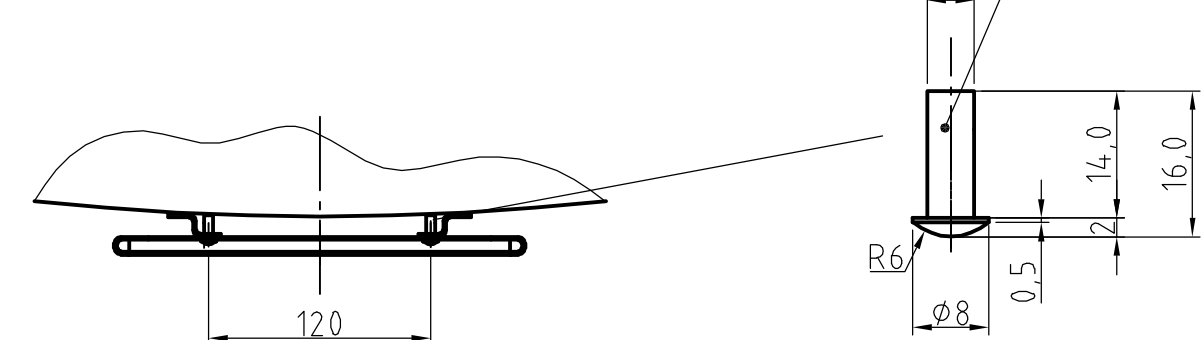

Stützenanordnung nach Draufsicht !

Stützentabelle					
Pos.	DN	PN	DIN	Bezeichnung	Bemerkung
N1	400	-	Laveggi O-Ring	Domdeckel m. Schwenkarm	m. Reinigungseinr.
N2	350x450	-	Laveggi	Mannloch schwenkbar	
N3	65/50	-	11851	Klarablauf	Sprühkopf DN25
N4	65	-	11851	O-Ring	
N5	20	-	11851	O-Ring	Probeentnahme
N6	65	-	11851	O-Ring	m. Dreikantschl.
N7	16	-	E&H	Muffe Niveaumessung	

Tank C 3 x anfertigen

Spez. Gewicht des Mediums :	1,0 kg/dm³
Behälterleergewicht :	ca. 1,7 t
Behältervolumen total :	ca. 32.100 Ltr
Betriebstemp.: 25°C	Reinigungstemp.: 80°C
Werkstoffe:	Tankmantel 14301 2R Unterer Boden 14301 2B Oberer Boden 14404 2R

Die Behälter werden im Schutzgasverfahren geschweißt.
Alle Schweißnähte werden innen glatt verschliffen, außen geglättet.
Der gesamte Behälter wird innen und außen gebeizt.
Der zylindrische Tankmantel wird an der Außenseite im Rieger-Verfahren marmoriert.
Schweißnaht-Bewertungsgruppe "B" nach DIN 25817
Stützenanordnung nach Draufsicht!
Max. zul. Betriebsdruck: Atm.
Dichtungswerkstoff: NK

RIEGER		Abgabemengen	Maßstab	Profil	Werkstoff
74321 Bietighelm-Bietingen		EN 28805	1:20	7001-04	14301 2R / 14404 2R
Schnellverfahren		EN 25817			
Zust.		Datum	Name	Bemerkung	
Änderung		Datum	Name	Lagertank	
Bearb.		Datum	Name	ø2800; 32.100 Ltr.	
Gepr.		Datum	Name	Anlagenbau AG - COOP	
Norm		Datum	Name	CH-3076 Worb	
Auftraggeber		Datum	Name	Blatt	
7001/03		Datum	Name	Blatt	
Kunde		Datum	Name	Blatt	
Anlagenbau AG - COOP		Datum	Name	Blatt	
CH-3076 Worb		Datum	Name	Blatt	